



接口标示图：

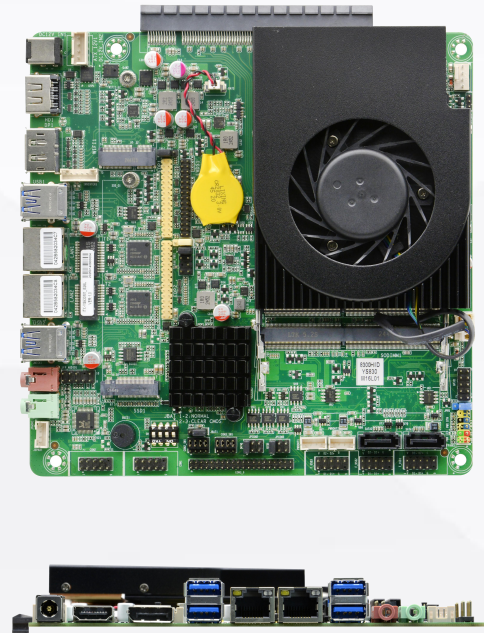

产品尺寸图：

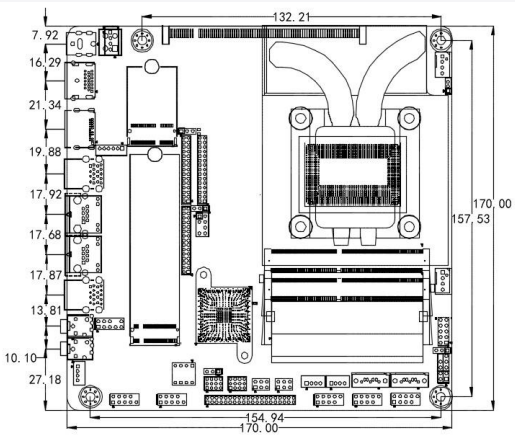

详细规格表：

处理器	集成 Intel®Coffee lake Core I5-8300H /2.3GHz 四核八线程处理器, TDP 35W 可兼容 Intel®8/9/10代 带 H 处理器
芯片组	采用 Intel® HM370 高速芯片组
内存	2* DDR4 SODIMM 内存插槽, 支持最高 2666MHz 内存,最大支持 64GB
显示	集成 Intel® HD Graphics 核心显卡, 支持 DirectX12,OpenGL4.4,支持 4K 显示 1* HDMI1.4 接口, 支持最高分辨率为 4096 x 2304 @ 24Hz 1* DP 接口,支持最高分辨率为 4096x2304@60Hz 1* LVDS 接口, 2* EDP 接口, 其中 EDP1 与 LVDS 通过跳冒二选一 Note:可支持双 EDP 显示或 LVDS+EDP 显示
网络	2* I210AT 千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE 功能
存储	2* SATA3.0 硬盘接口,传输速度可达 6Gbps 1* M.2 插槽,支持 M.2 Key M 2280 NVME PCIE3.0 X4/SATA 自适应标准 SSD
音频	集成 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器,支持 MIC、Line_out、功放 支持功放 4Ω3W 喇叭
扩展插槽	1* M.2 插槽,支持 M.2 Key E 2230 WIFI 模块 1* PCIE3.0 X16 插槽 (侧插)
背板 I/O	4* USB3.0 接口 1* HDMI1.4 接口,1*DP 接口 2* RJ45 千兆网络接口 1* Line out 接口(绿色)、1* MIC 接口(红色) 1* 12V DC 电源输入接口
内置 I/O	1* LVDS 接口 2*15pin, 支持双通道 24bit 1* LVDS 背光供电接口 1*6pin 2* EDP 接口, 2*15pin,其中 EDP1 与 LVDS 通过跳冒二选一 6* RS232 串行接口,COM2/3 支持 RS485/422 功能 6* USB2.0 接口 2*5pin 1* 前置音频接口 2*5pin,1* 功放接口 1*4pin 1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin 2 * 硬盘供电接口 1*4pin 1* DC 电源接口 1*4pin (可做 12V 输入电源接口)
风扇接口	1*4pin CPU 智能风扇接口, 1* 4pin 系统风扇接口
BIOS	128Mb Flash ROM
GPIO	支持四进四出 GPIO 功能
看门狗	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
操作系统	Windows 10/Windows 11/Linux
电源类型	采用 DC12V 电源供电
工作温度	-20℃~60℃
储存温度	-20℃~70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	DP	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
1	ITX-YS830M1_I526L VER:1.0(8300H)	I5-8300H	2.3GHz	HM370	2*SODDR4	1	1	1	2	2*I210AT	10	6	COM2/3	DC12V

