


接口标示图:



产品尺寸图:

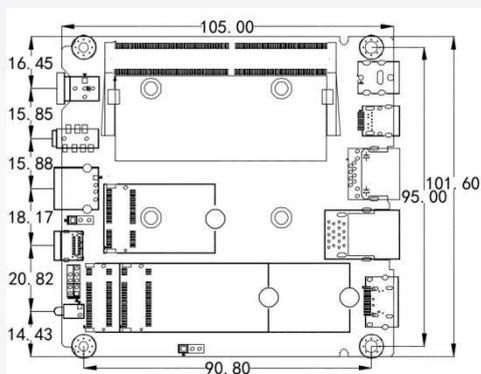

详细规格表:

处理器	集成 Intel® Twin Lake-N N150 3.6GHz 四核四线程处理器, TDP 6W 可兼容 Intel® Alder Lake-N 全系列 CPU, 可供客户灵活选择
芯片组	SOC
内存	1* DDR4 SODIMM 内存插槽, 支持最高 3200MHz 内存, 最大支持 16GB
显示	集成 Intel® UHD Graphics 核心显卡, 支持 DirectX 12.1, OpenGL4.6 2* HDMI2.0, 支持的最高分辨率为: 4096 x 2160@60Hz 1* miniDP1.4 接口, 支持最高分辨率为 4096X2304@60Hz
网络	1* RTL8125B 2.5G 网卡芯片, 支持网络唤醒/PXE 功能
存储	1* M.2 插槽, 支持 M.2 Key M 2242 SATA 规格 SSD 1* M.2 插槽, 支持 M.2 Key M 2280 NVME PCIE3.0 X1/SATA 自适应标准 SSD
音频	板载 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器, 支持 MIC/Line-out
扩展插槽	1* M.2 插槽, 支持 M.2 Key E 2230 WIFI 模块
后置 I/O	1* Type-C (USB3.0) 1* HDMI2.0 接口 2* USB3.0 接口 1* RJ45 千兆网络接口 1* miniDP1.4 接口 1* DC12V 电源输入接口
前置 I/O	1* 带灯开关按键 1* 二合一音频接口 1* USB2.0 单层接口 1* Type-C (USB3.0) 1* 电源指示灯
内置 I/O	1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin
风扇接口	1*4pin CPU 智能风扇接口,
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
操作系统	Windows 11/Linux
电源类型	支持 DC12V-19V 电源供电
工作温度	-20°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	105mm x 100mm

订购信息:

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
01	STX-S305 VER:1.0	N150	3.6G	/	1*SODDR4	/	1	1	1*8125B	5	/	/	DC12V~19V

