


接口标示图：



产品尺寸图：

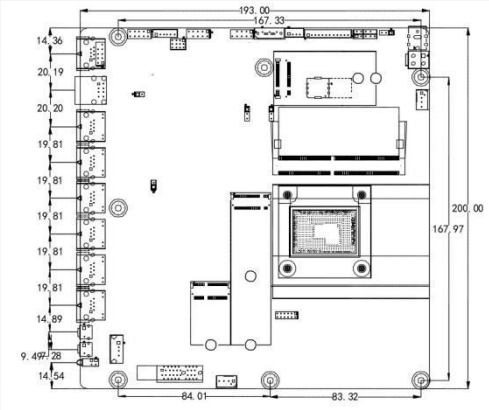

详细规格表：

处理器	集成 Intel®Alder Lake-N N97 3.6GHz 四核处理器，TDP 12W 可兼容 Intel® Alder Lake-N 全系列 CPU，可供客户灵活选择
芯片组	SOC
内存	1* SODIMM 插槽,支持单通道 3200MHz DDR4 内存,最大支持 32GB
显示	集成 Intel®UHD Graphics 核心显卡支持 DirectX12.1,OpenGL4.5,支持 4K 显示 1*VGA 接口, 支持的最高分辨率为: 1920X1200@60Hz
网络	6* Intel I210AT 千兆网卡,支持网络唤醒/PXE 功能,支持 2 组 BYPASS 功能
存储	1* SATA3.0 硬盘接口,传输速度可达 6Gbps 1* M.2 插槽, 支持 M.2 2280 NVME PCIE X1/SATA 自适应 SSD
音频	N/A
扩展插槽	1* M.2 插槽,支持 M.2 2230 WIFI 模块 1* M.2 插槽,支持 M.2 Key B 2242/2252 5G 模块 1* PCIE X1 插槽,可扩展光纤卡 Note: M.2 插槽的 WIFI 与 PCIE X1 插槽/5G 为三选一,默认在 PCIE X1 插槽上
背板 I/O	1* RJ45 串口 (与 2*5pin 串口排针共列) 2* USB2.0 接口 6* RJ45 千兆网络接口 1* 电源开关, 1* 一键还原 1* 双层 LED 灯, (上红下绿, 上层硬盘灯, 下层电源灯)
内置 I/O	1* JVA1 接口 1*12pin 1* RS232 串行接口 2*5pin, 支持 RS485 功能 1* 单层立式 USB2.0 接口, 2* USB2.0 接口 2*5pin 1* PS/2 键盘鼠标接口 1*6pin 1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin 1* 硬盘供电接口 1*4pin 1* DC12V 电源接口, 支持 12V 电源输入 (侧面) 1* 4pin ATX 电源接口(可做 12V 输入电源接口) 1* SIM 卡座
风扇接口	1*4pin CPU 智能风扇接口, 2* 4pin 系统风扇接口
GPIO	支持 4 路输入输出 GPIO 功能
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
操作系统	Windows 10 /11/Linux
电源类型	采用 DC 12V 电源供电
工作温度	-20℃~60℃
储存温度	-20℃~70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	200mm x 193mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LAN	USB	COM	RS485	BYPASS	Power
01	K305E VER:1.0(N97)	N97	3.6G	/	1*SODDR4	1	/	/	6*I210AT	5	2	COM2	/	DC12V
02	K305E_B VER:1.0(N97)	N97	3.6G	/	1*SODDR4	1	/	/	6*I210AT	5	2	COM2	2 组	DC12V
03	K305E VER:1.0(N305)	N305	3.6G	/	1*SODDR4	1	/	/	6*I210AT	5	2	COM2	/	DC12V

