




接口标示图:

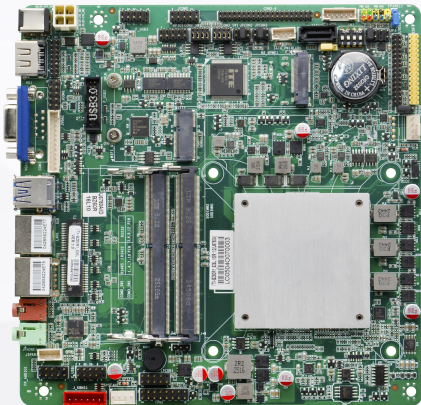

产品尺寸图:

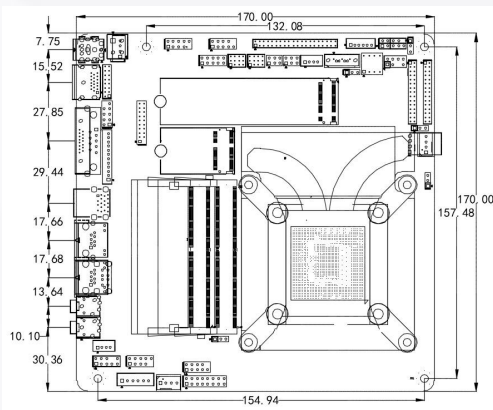

详细规格表:

处理器	集成兆芯 KX6000 系列处理器, U6780A ,8C/8T,主频 2.7GHz, TDP 70W
芯片组	SOC
内存	2* SODIMM 内存插槽, 支持 DDR4 2666MHz 内存,最大支 64GB
显示	1* HDMI2.0 最大分辨率支持 3840X2160@60Hz 1* VGA 最大分辨率支持 1920x1080@60Hz 1* LVDS 接口, 支持双通道 24bit, 与 EDP 通过跳冒二选一
网络	2* RTL8111H 千兆网卡, 支持网络唤醒、 PXE 功能
存储	1* 7pin SATA3.0 硬盘接口,传输速率达 6Gbps 1* M.2 插槽,支持 M.2 Key M 2280 SATA/NVME PCIE X4 自适应标准 SSD
音频	集成 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器,支持 MIC、 Line_out、 功放 支持功放 4Ω3W 喇叭
扩展插槽	1* M.2 插槽,支持 M.2 Key E 2230 WIFI 模块
背板 I/O	1* DC 接口, 支持 DC19V 供电 1* VGA 显示接口,1* HDMI2.0 显示接口 2* USB3.0 接口 2* RJ45 千兆网络接口 1* Line-out (绿色) ,1* MIC (红色)
内置 I/O	1* ATX 电源接口, 2*2pin,支持 DC19V 电源 1* LVDS 接口, 2*15pin 支持双通道 24BIT,与 EDP 通过跳冒二选一 1* 屏背光供电接口 1*6pin 1* EDP 接口, 2*15pin 2* USB3.0 接口, 2*10pin,4* USB2.0 接口, 2*5pin 6* RS232 串行接口, 其中 COM2/3 支持 RS485/422 功能 1* 硬盘供电接口, 1*4pin 1* 前置音频接口, 2*5pin,1* 功放接口, 1*4pin 1* JVGA 接口, 1*12pin , 与 DB15 同信号 1* HDMI 接口, 2*8pin, 与外置 HDMI 同信号 1* PS/2 接口, 1*6pin 1* TPM 接口, 2*8pin 1* 前面板功能按钮和指示灯接口, 2*5pin
风扇接口	1* 4pin CPU 智能风扇接口, 1* 4pin 系统风扇接口
BIOS	128Mb Flash ROM
GPIO	支持四进四出 GPIO 功能
看门狗	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
操作系统	Windows/麒麟/统信
电源类型	采用 DC19V 电源供电
工作温度	-20°C~60°C
储存温度	-20°C~70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

订购信息:

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
1	ITX-BZ60R1_626L VER:1.0(U6780A)	U6780A	2.7GHz	/	2*SODDR4	1	1	1	1	2*8111H	8	6	COM2/3	DC19V
2	ITX-BZ60R1_612L VER:1.0(U6780A)	U6780A	2.7GHz	/	2*SODDR4	1	1	1	1	1*8111H	8	2	COM2	DC19V

