EPIC-EH120_I526L VER:1.0

研 域 YENTEK

接口标示图：

产品尺寸图：

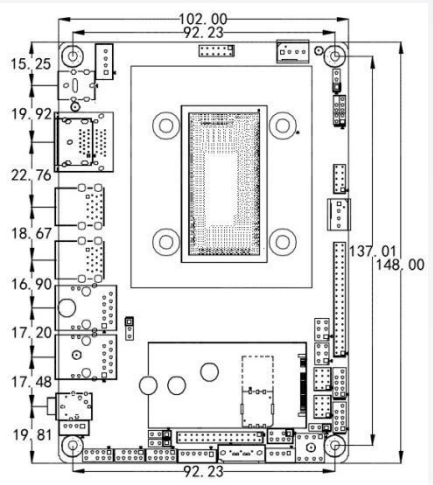

详细规格表：

处理器	集成 Intel®Alder Lake 12th Core I5-1235U 10 核 12 线程处理器，TDP 15W
	可兼容 Intel®Alder Lake-U/Raptor Lake-U 12th/13th Celeron/I3/I5/I7 处理器
芯片组	SOC
内 存	1* DDR4 SODIMM 内存插槽，支持 3200MHz 内存,最大支持 32GB
显 示	集成 Intel® Iris® Xe Graphics 核心显卡，支持 DirectX12.1,OpenGL4.6,支持 4K
	2*HDMI1.4 接口,1* LVDS 接口,LVDS 与 EDP 为共用排针,通过跳冒选择
网 络	2* I210AT 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
存 储	1* 7pin SATA3.0 硬盘接口，传输速率达 6Gbps
	1* M.2 插槽,支持 M.2 2280 NVME PCIE X4 规格 SSD
音 频	板载 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器,支持 MIC/Line-out.功放
	功放建议使用 4Ω3W 喇叭
扩展插槽	1* M.2 插槽，支持 M.2 Key E 2230 WIFI/蓝牙模块
	1*M.2 插槽，支持 M.2 Key B 3042/3052 4G/5G
背板 I/O	2* HDMI1.4 显示接口
	4* USB3.0 接口
	2* RJ45 千兆网络接口
	1* 二和一音频接口,支持 Line-out,MICK
内置 I/O	1* DC 电源接口，1*4pin 支持 12V 电源输入输出
	1* LVDS 接口，2*15pin，支持双通道 24BIT,与 EDP 为共用排针，通过跳冒选择
	1* 屏背光供电接口 1*6pin
	4* USB2.0 接口，2*5pin
	6* RS232 串行接口,COM2/COM3 支持 RS485/422 功能
	1* 硬盘供电接口 1*4pin
	1* 前置音频接口 2*5pin
	1* 功放接口 1*4pin
	1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin
	1* TPM 接口 2*6pin
风扇接口	1*4pin CPU 智能风扇接口,1*4pin 系统风扇接口
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
操作系统	Windows 10/Windows 11/Linux
电源类型	采用 DC 12V 电源供电
工作温度	-20℃~60℃
储存温度	-20℃~70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺 寸	148mm x 102mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
1	EPIC-EH120_I526L VER:1.0(1235U)	I5-1235U	4.4G	/	1*SODDR4	/	2	1	1	2*210AT	8	6	COM2/3	DC12V
2	EPIC-EH120_I726L VER:1.0(1255U)	I7-1255U	4.7G	/	1*SODDR4	/	2	1	1	2*210AT	8	6	COM2/3	DC12V