


接口标示图：



产品尺寸图：

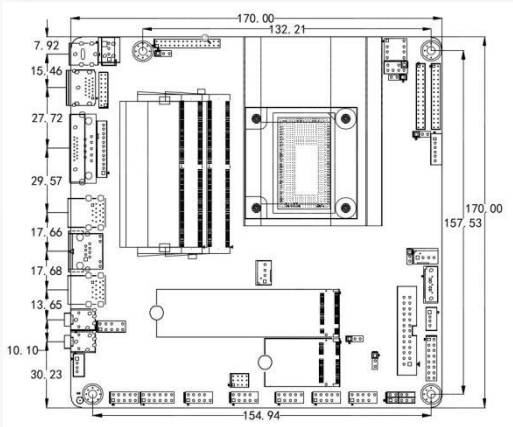

详细规格表：

处理器	集成 Intel®I5-6200U 2.3GHz 双核四线程处理器,TDP 15W 可兼容 Intel® Skylake-U/Kabylake-U Pentium/Celeron/I3/I5/I7 低功耗处理器
芯片组	SOC
内存	2* DDR4 SODIMM 内存插槽;支持 2133MHz 内存,最大支持 32GB
显示	集成 Intel®HD Graphics 520,支持 DirectX 12, OpenGL 4.5,支持 4K 1* VGA,1*HDMI1.4,1* LVDS 接口, 支持双通道 24BIT, 2* EDP 接口 Note:可支持双 EDP 显示, 或 LVDS+EDP 显示
网络	1* RTL8111H 千兆网卡,支持网络唤醒、 PXE 功能
存储	1* 7pin SATA3.0 硬盘接口,传输速率达 6Gbps 1* M.2 插槽, 支持 M.22280 NVME PCIE X4/SATA 规格 SSD
音频	集成 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器,支持 MIC、 Line_out、 功放 支持功放 2Ω5W 喇叭
扩展插槽	1* M.2 插槽,支持 M.2 2230 WIFI/蓝牙模块
背板 I/O	4* USB3.0 接口 1* HDMI 接口 1* DB9 RS232 串口,与 DB15 VGA 接口为二选一 1* RJ45 千兆网络接口 1* Line out 接口(绿色)、1* MIC 接口(红色) 1* 12V DC 电源输入接口
内置 I/O	1* JVGA1 接口 1*12pin(与 DB15 同信号), 1* JHDMI 接口 2*8pin(与 HDMI 接口同信号) 1* LVDS 接口 2*15pin,支持双通道 24BIT, 1* 屏背光供电接口 1*6pin 2* EDP 接口 2*15pin, EDP1 与 LVDS/VGA 与 EDP2 为通过跳冒二选一 1* RS232 串行接口 ,COM1/2 支持第 9pin 带电,COM2 支持 RS485 功能 6* USB2.0 接口 2*5pin 1* 前置音频接口 2*5pin,1* 功放接口 1*4pin 1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin 1* 硬盘供电接口 1*4pin 1* 4pin DC 电源接口(可做 12V 输入输出电源接口) 1* TPM2.0 接口 2*8pin,1* LPT 接口 2*13pin
风扇接口	1*4pin CPU 智能风扇接口, 1* 4pin 系统风扇接口
BIOS	64Mb Flash ROM
GPIO	支持四进四出 GPIO 功能
看门狗	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
操作系统	Windows 7 /10 /11/ Linux
电源类型	采用 DC12V 电源供电
工作温度	-20℃ ~ 60℃
储存温度	-20℃ ~ 70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485	Power
1	ITX-LS681_I512L VER:1.1(6300U)	I5-6300U	2.4G	/	2*SODDR4	1	1	1	2	1*8111H	10	2	COM2	DC12V
2	ITX-LS681_I312L VER:1.1(7100U)	I3-7100U	2.4G	/	2*SODDR4	1	1	1	2	1*8111H	10	2	COM2	DC12V
3	ITX-LS681_I512L VER:1.1(6200U)	I5-6200U	2.3G	/	2*SODDR4	1	1	1	2	1*8111H	10	2	COM2	DC12V

