



接口标示图：

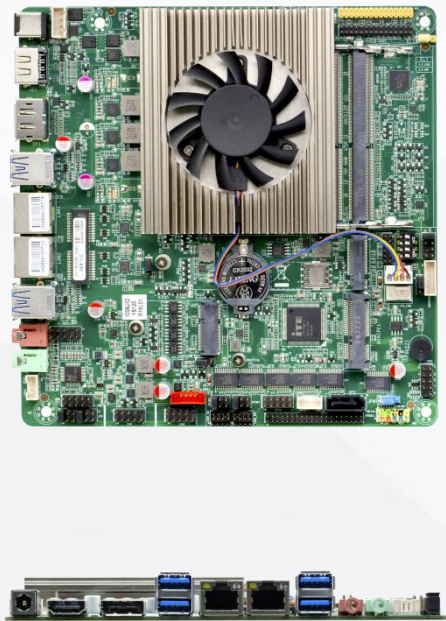

产品尺寸图：

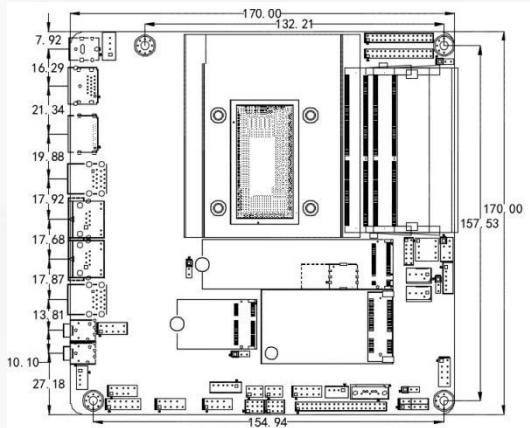

详细规格表：

处理器	集成 Intel®Alder Lake 12th Core I5-1235U 10核 12线程处理器，TDP 15W 兼容 Intel®Alder Lake/Raptor Lake-U/P Celeron Penium Core I3/I5/I7 处理器
芯片组	SOC
内存	2* DDR4 SODIMM 内存插槽;支持 3200MHz 内存;最大支持 64GB
显示	集成 Intel® Iris® Xe Graphics 核心显卡，支持 DirectX12.1,OpenGL4.6;支持 4K 显示 1* HDMI1.4 接口，支持的最高分辨率为：3840x2160@24Hz 1* DP 接口，支持的最高分辨率为：3840x2160 @ 60Hz 1* 支持双通道 24bit LVDS 接口;与 EDP 通过跳冒二选一
网络	2* RTL8111H 千兆网卡;支持网络唤醒、PXE 功能
存储	1* SATA3.0 硬盘接口;传输速度可达 6Gbps 1* M.2 插槽;支持 M.2 2280 NVME PCIE x4 标准 SSD
音频	集成 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器;支持 MIC、Line_out、功放 支持功放 4Ω3W 喇叭
扩展插槽	1* M.2 插槽;支持 M.2 Key E 2230 WIFI 模块 1* MINI-PCIE 插槽，支持 WIFI/4G 模块
背板 I/O	4* USB3.0 接口 1* HDMI1.4 接口;1* DP 接口 2* RJ45 千兆网络接口 1* Line out 接口(绿色)、1* MIC 接口(红色) 1* DC12V 电源接口，支持 12V 电源输入
内置 I/O	1* LVDS 接口 2*15pin，支持双通道 24bit 1* LVDS 背光供电接口 1*6pin 1* EDP 接口 2* 15pin;与 LVDS 通过跳冒二选一 6* RS232 串行接口;COM1/COM2 支持第 9pin 带电;COM2/3 支持 RS485/422 1* PS/2 键盘鼠标接口(红色) 1*6Pin 4* USB2.0 接口 2*5pin 1* 前置音频接口 2*5pin 1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin 1* 硬盘供电接口 1*4pin 1* 功放接口 1*4pin 1* DC 电源接口 1*4pin (可做 12V 输入电源接口) 1* SIM 卡座 1* TPM 接口 2*6pin
风扇接口	1*4pin CPU 智能风扇接口;1* 4pin 系统风扇接口
BIOS	128Mb Flash ROM
GPIO	支持四进四出 GPIO 功能
看门狗	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
操作系统	Windows 10/Windows 11/Linux
电源类型	采用 DC12V 电源供电
工作温度	-20℃~60℃
储存温度	-20℃~70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度;无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
1	ITX-YS120R1_I526L VER:1.0(1235U)	I5-1235U	4.4GHz	/	2*SODDR4	/	1	1	1	1	2*8111H	8	6	COM2/3	DC12V

