



接口标示图：

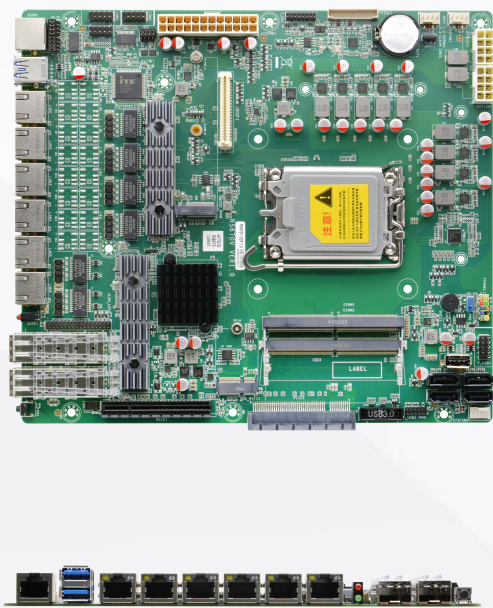

产品尺寸图：

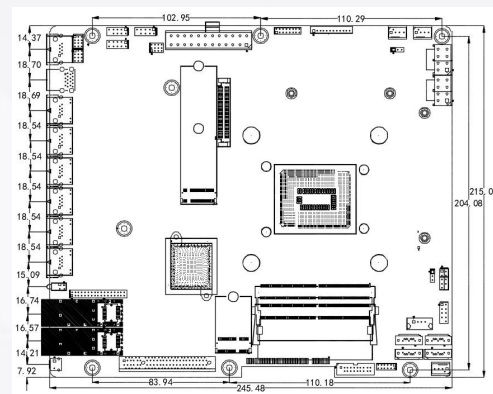

详细规格表：

处理器	支持 LGA1700 12th/13th/14th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7/i9 处理器
芯片组	采用 Intel® H770 高速芯片组
内存	2* DDR5 SODIMM 内存插槽,支持最高 5600MHz 内存, 最大支持 64G
显示	集成 Intel® HD Graphics 图形控制器 1*VGA 接口和 1*HDMI1.4 接口
网络	6* Intel I226V 2.5G 网卡,支持网络唤醒、PXE 功能 2* Intel I210AS 千兆光纤接口
存储	4* SATA3.0 硬盘接口,SATA 传输速度可达 6Gbps,支持 RAID 0,1,5,10 1* M.2 插槽,支持 M.2 Key M 2280 NVME PCIE3.0 X4/SATA 自适应
音频	N/A
扩展插槽	1* PCIE X8 插槽,1* PCIE X8 插槽(侧插) 1* M.2 插槽, 支持 M.2 Key E 2230 WIFI 模块 1* 80pin 高速座子,内含 COM3-6 TTL 全线信号和 2*PCIE Note:立式 x8 信号里最后一组信号, 共列一组 PCIEx1 信号, 通过电阻切换。(BOM 默认 x8 信号)
背板 I/O	1* RJ45 串口 (与 2*5pin 串口排针共列) 2* USB3.0 接口(5Gbps) 6* RJ45 千兆网络接口,2* 千兆光纤接口 1* 电源开关 1* 双层 LED 灯, (上红下绿, 上层硬盘灯, 下层电源灯)
内置 I/O	1* JVGA1 接口 1*12pin 1* JHDMI 接口 2*8pin 2* USB2.0 接口 2*5pin,2* USB3.0 接口 2*10pin,1* 单层 USB2.0 接口 2* RS232 串行接口 2*5pin, 支持 RS485, COM1 与外置 RJ45 为二选一 1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin 1* 24pin ATX 电源接口,2* 2*4pin ATX 电源接口 1* 网口指示灯接口 2*17pin 1* TPM 接口 2*6pin
风扇接口	1* 4pin CPU 智能风扇接口, 2* 4pin 系统智能风扇接口
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
操作系统	Windows 10/11/ Linux
电源类型	采用 ATX 24Pin 和 8pin 电源供电
工作温度	-20℃~60℃
储存温度	-20℃~70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	245mm x 215mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LAN	USB	COM	RS485	BYPASS	Power
1	RS670V VER:1.0	LGA1700	/	H770	2*SODDDR5	1	1	/	6*I226V/2*I210AS	7	2	COM2	/	ATX

