



## 接口标示图:

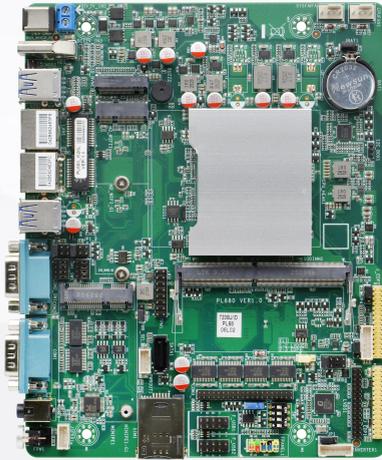

## 产品尺寸图:

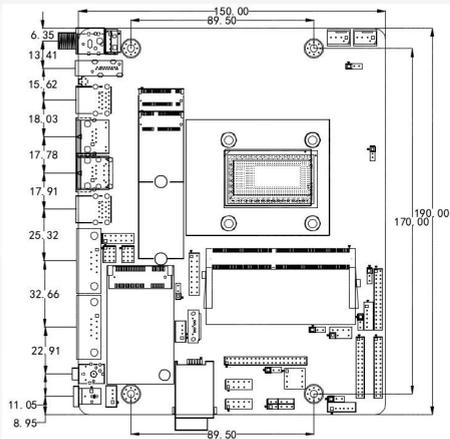

## 详细规格表:

<b>处理器</b>	集成 Intel®I5-7200U 2.5GHz 双核四线程处理器,TDP 15W 可兼容 Intel® Skylake-U/Kabylake-U Pentium/Celeron/I3/I5/I7 低功耗处理器
<b>芯片组</b>	SOC
<b>内存</b>	1*DDR4 SODIMM 内存插槽,支持 2133MHz 内存,最大支持 32GB
<b>显示</b>	集成 Intel®HD Graphics 520,支持 DirectX 12, OpenGL 4.5,支持 4K 1*HDMI1.4 接口,支持的最高分辨率为: 4096X2304@24Hz 1*支持双通道 24bit LVDS 接口,2* EDP 接口 Note:其中 LVDS 与 EDP1 通过跳冒二选一,可支持双 EDP 显示或 LVDS+EDP 显示,支持的显示组合有: LVDS 单显/EDP1 单显/LVDS+EDP2 双显/EDP1+EDP2 双显,
<b>网络</b>	2* RTL8111H 千兆网卡,支持网络唤醒、 PXE 功能
<b>存储</b>	1* 7pin SATA3.0 硬盘接口,传输速率达 6Gbps 1* M.2 插槽, 支持 M.2 2280 NVMEPCIE X4/SATA 自适应标准 SSD
<b>音频</b>	集成 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器,支持 MIC、 Line_out、 功放 支持功放 4Ω3W 喇叭
<b>扩展插槽</b>	1* M.2 插槽,支持 M.2 2230 WIFI/蓝牙模块 1* Mini-PCIE 插槽, 支持 WIFI/4G 模块
<b>背板 I/O</b>	1* DC12V 电源接口,支持 12V 电源输入 1* HDMI 接口 1* 清 COMS 按键,1* 轻触电源带灯开关 4* USB3.0 接口 2* RJ45 千兆网络接口, (其中 LAN2 与双层 USB2.0 二选一) 2* DB9 RS232 串口,支持第 9pin 带电,支持 RS485 功能 1* 二合一音频接口,支持 Line-out/MICK
<b>内置 I/O</b>	1* 2pin 蓝色电源座子,支持 DC12V 电源 1* LVDS 接口, 2*15pin, 支持双通道 24BIT, 2* EDP 接口, 2*15pin,LVDS 与 EDP1 通过跳冒二选一 2* 屏背光供电接口 1*6pin 4* RS232 串口 2*20pin,4*USB2.0 接口 2*5pin 1* 硬盘供电接口 1*4pin 1* 功放接口 1*4pin 1* 前面板功能按钮环指示灯接口 2*5pin 1* TPM2.0 接口 2*8pin ,2.54mm
<b>风扇接口</b>	1*4pin CPU 智能风扇接口, 1* 4pin 系统风扇接口
<b>BIOS</b>	64Mb Flash ROM
<b>GPIO</b>	N/A
<b>看门狗</b>	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
<b>操作系统</b>	Windows 7 /10 /11/ Linux
<b>电源类型</b>	采用 DC12V 电源供电
<b>工作温度</b>	-20°C ~ 60°C
<b>储存温度</b>	-20°C ~ 70°C
<b>工作湿度</b>	5%-95%相对湿度,无冷凝
<b>尺寸</b>	190mm x 150mm

## 订购信息:

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485	Power
1	PL680_I526L VER:1.0(7200U)	I5-7200U	2.5G	/	1*SODDR4	/	1	1	2	2*8111H	8	6	COM1/2	DC12V
2	PL680_I726L VER:1.0(7600U)	I7-7600U	2.8G	/	1*SODDR4	/	1	1	2	2*8111H	8	6	COM1/2	DC12V

