


接口标示图：



产品尺寸图：

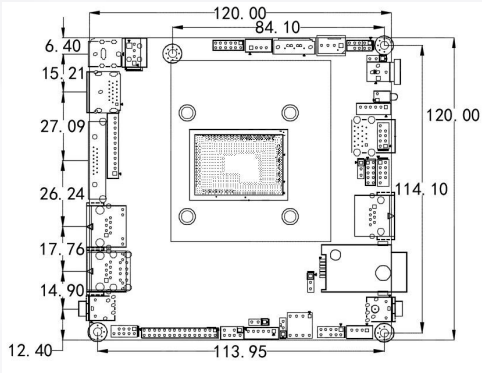

详细规格表：

处理器	集成 Intel®Alder Lake-N N97 3.6GHz 四核处理器，TDP 12W 可兼容 Intel® Alder Lake-N 全系列 CPU，可供客户灵活选择
芯片组	SOC
内存	1* SODIMM 插槽,支持单通道 3200MHz DDR4 内存,最大支持 32GB
显示	集成 Intel® UHD Graphics 核心显卡,支持 DirectX 12.1, OpenGL4.6 1*VGA,1*HDMI,1*LVDS 接口,与 EDP 共用排针,通过跳冒二选一
网络	2* RTL8111H 千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE 功能, LAN2 与双层 USB2.0 共列
存储	1* 7pin SATA3.0 硬盘接口, 传输速率达 6Gbps 1* M.2 插槽, 支持 M.2 Key M 2280 PCIE X1/SATA 自适应 SSD
音频	板载 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器,支持 MIC/Line-out.功放 功放建议使用 4Ω3W 喇叭
扩展插槽	1* Mini-PCIE 插槽 支持 WIFI/4G 模块
后置 I/O	1* 电源开关带灯,1* 电源指示灯(绿色) 2* USB3.0 接口 (5Gbps) 1* RJ45 串口 1* SIM 卡插槽 1* MICK(红色)
前置 I/O	1* Line-out(绿色) 2* RJ45 千兆网络接口 LAN2 与双层 USB2.0 共列 1* VGA 接口,1* HDMI1.4 接口 1*DC 12V 电源接口
内置 I/O	1* LVDS 接口(2*15pin),与 EDP 为共用排针,通过跳冒选择 1* LVDS 背光接口 1*6pin) 1* JVGAI 接口(1*12pin) 与 DB15 相同信号 1* RS232 串口 2*5pin, 支持 RS485, RS485 功能需要改料 2* USB2.0 接口(2*5pin),1* PS/2 鼠标键盘接口(1*6Pin),1* TPM 接口 2*6pin 1* 前面板音频接口(2*5pin) ,1*功放接口 (1*4pin),1* 硬盘供电接口 1*4pin 1* 前面板功能按钮和指示灯接口(2*5pin)
风扇接口	1* 4pin DC 电源接口, 支持 12V 电源输入输出
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
操作系统	Windows 10/Windows 11/Linux
电源类型	采用 DC 12V 电源供电
工作温度	-20℃~60℃
储存温度	-20℃~70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	120mm x 120mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
01	STX-T97_2L VER:1.0	N97	3.6G	/	1*SODDDR4	1	1	1	2*8111H	4	2	/	DC12V
02	STX-T97_1L VER:1.0	N97	3.6G	/	1*SODDDR4	1	1	1	2*8111H	4	2	/	DC12V

