



接口标示图：

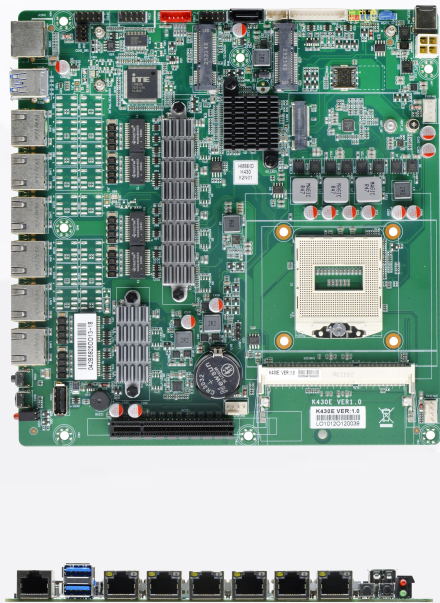

产品尺寸图：

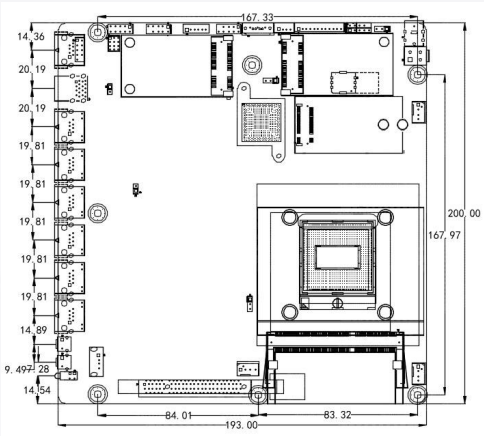

详细规格表：

处理器	支持 Intel®PGA 946 Intel® haswell 第四代 Celeron/Pentium/Corei3/i5/i7 系列处理器
芯片组	采用 Intel®HM86 高速芯片组
内存	1* DDR3L SODIMM 内存插槽,支持 1600/1333MHz 1.35V 内存, 最大支持 8GB
显示	集成 Intel®HD Graphics 核心显卡 1*VGA 接口,
网络	6* Intel I210AT 千兆网卡,支持网络唤醒、 PXE 功能
存储	1* SATA3.0 硬盘接口,传输速度可达 6Gbps 1* MSATA3.0 插槽,支持 Intel 协议 SSD 固态硬盘,传输速度可达 6Gbps
音频	N/A
扩展插槽	1* Mini-PCIE 插槽,支持 WIFI / TPM-4COM 模块,要 TPM-4COM 功能需改 BIOS 1* M.2 插槽,支持 M.2 Key B 2242/2252 5G 模块 1* PCIE2.0 X8 插槽
背板 I/O	1* RJ45 串口 (与 2*5pin 串口排针共列) 2* USB3.0 接口 (5Gbps) 6* RJ45 千兆网络接口 1* 电源开关, 1* 一键还原 1* 双层 LED 灯, (上红下绿, 上层硬盘灯, 下层电源灯)
内置 I/O	1* JVGA 接口 1*12pin PH=2.0mm 1* RS232 串行接口 2*5pin,PH=2.54mm,支持 RS485 1* 单层立式 USB2.0 接口, 2* USB2.0 接口 2*5pin PH=2.54mm 1* PS/2 键盘鼠标接口 1*6pin PH=2.0mm 1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin PH=2.54mm 1* 硬盘供电接口 1*4pin PH=2.0mm 1* DC12V 电源接口, 支持 12V 电源输入 (侧面) 1* 4pin ATX 电源接口(可做 12V 输入电源接口) 1* SIM 卡座
风扇接口	1*4pin CPU 智能风扇接口, 2* 4pin 系统风扇接口
GPIO	支持 4 路输入输出 GPIO 功能
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
操作系统	Windows® 7/ 8.1/ 10/Linux
电源类型	采用 DC 12V 电源供电
工作温度	-20°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	200mm x 193mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LAN	USB	COM	RS485	BYPASS	Power
01	K430E VER:1.0	PGA946	/	HM86	1*SODDR3	1	/	/	6*I210AT	5	2	COM2	/	DC12V
02	K430E_B VER:1.0	PGA946	/	HM86	1*SODDR3	1	/	/	6*I210AT	5	2	COM2	2 组	DC12V

