


接口标示图:



产品尺寸图:

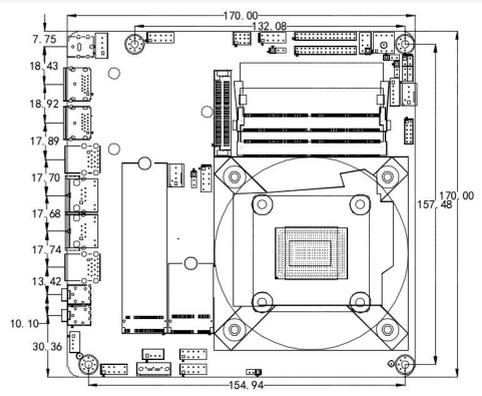

详细规格表:

处理器	集成 AMD Ryzen™ 5 7535HS 3.3GHz, 6核 12线程处理器, TDP 35~54W
芯片组	SOC
内存	2* DDR5 SODIMM 内存插槽, 支持双通道最高 4800MHz 内存, 最大支持 64GB
显示	集成 AMD Radeon 660M 显卡 2* HDMI2.0 接口, 支持的最高分辨率为: 3840x2160@60Hz 1* 支持双通道 24bit LVDS 接口, 1* EDP与 LVDS 通过跳冒二选一 支持 HDMI/LVDS 或 EDP 同步/异步三显示
网络	2* RTL8111H 1GbE 网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
存储	1* SATA3.0 硬盘接口, 传输速度可达 6Gbps 1* M.2 插槽, 支持 M.2 Key M 2280 NVME PCIe4.0 X4 规格 SSD
音频	集成 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器, 支持 MIC、Line_out、功放 支持功放 4Ω3W 喇叭
扩展插槽	1* M.2, 支持 M.2 Key E 2230 WIFI/BT 模块 1* 80pin 高速底座, 包括 4*PCIE, ESPI, USB, DDI 信号 (使用 YH753-H2 扩展板)
背板 I/O	4* Type-A USB3.0 接口(5Gbps) 2* HDMI2.0 2* RJ45 千兆网络接口 1* Line-out(绿色), 1* MIC(红色) 1* DC 电源接口, 支持 12V~19V 电源输入
内置 I/O	1* LVDS 接口 2*15pin, PH=2.0mm, 支持双通道 24bit 1* LVDS 背光供电接口 1*6pin PH=2.0mm 1* EDP 接口 2* 15pin, PH=2.0mm, 与 LVDS 通过跳冒二选一 2* RS232 串行接口, 2*5pin, PH=2.54mm, COM2 支持 RS485 功能 4* USB2.0 接口 2*5pin, PH=2.54mm 1* 前置音频接口 2*5pin PH=2.54mm
前置 I/O	1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin ph=2.54mm 1* 硬盘供电接口 1*4pin PH=2.0mm 1* 功放接口 1*4pin ph=2.0mm 1* DC 电源接口 1*4pin PH=2.5mm (可做 19V 输入电源接口) 1* TPM 接口 ESPI 规格, 2*6pin PH=2.0mm
风扇接口	1* 4pin CPU 智能风扇接口, 1* 4pin 系统风扇接口
BIOS	256Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
操作系统	Windows 10/Windows 11/Linux
电源类型	采用 DC 12~19V 电源供电
工作温度	-20°C~60°C
储存温度	-20°C~70°C
工作湿度	5%~95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

订购信息:

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	DP	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485	Power
1	ITX-YH753A1_R523L VER:1.0(7535HS)	7535HS	3.3GHz	/	2*SODDR5	/	2	1	1	2*8111H	8	2	1	DC12~19V
2	ITX-YH853A1_R723L VER:1.0(8845HS)	8845HS	3.3GHz	/	2*SODDR5	/	2	1	1	2*8111H	8	2	1	DC12~19V

