



接口标示图：

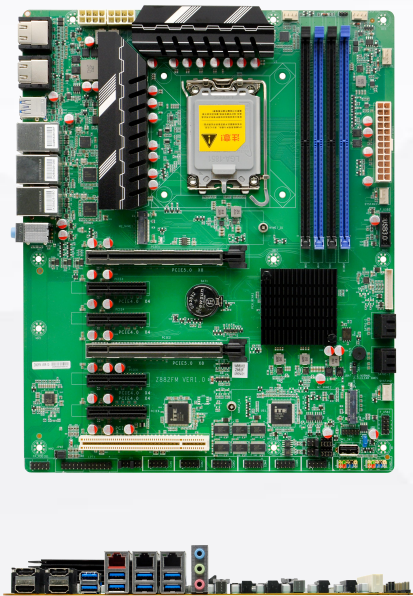

产品尺寸图：

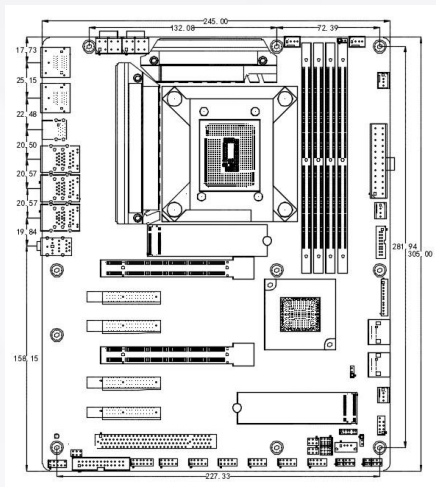

详细规格表：

处理器	支持 LGA1851 Arrow Lake 15th Intel® Core™ Ultra 5/7/9 处理器
芯片组	采用 Intel® W880 芯片组
内存	4* DDR5 U-DIMM 内存插槽,支持最高 5600MT/s 内存,最大支持 192GB,支持 ECC 内存
显示	集成 Intel®HD Graphics 核心显卡支持 DirectX12.1,OpenGL4.5,支持 4K 显示 1* VGA 接口,支持最高分辨率为 1920X1200@60Hz 4* HDMI2.0 接口,支持最高分辨率为 4096x2160 @60Hz
网络	2* Intel ®I210AT 1GbE 网卡芯片,支持网络唤醒/PXE 功能 1* Intel ®I226LM 2.5GbE 网卡芯片,支持网络唤醒/PXE 功能/VPRO 功能
存储	4* SATA3.0 硬盘接口,传输速度可达 6Gbps,支持 RAID 0,1,5,10 1* M.2 插槽,支持 M.2 Key M 2280 NVME PCIe5.0 X4 SSD(M2_NVME1) 1* M.2 插槽,支持 M.2 Key M 2280 NVME PCIe4.0 X4 SSD(M2_NVME2)
音频	板载 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器,支持 MIC/Line-out/Line-in
扩展插槽	2* PCIe5.0 X16 插槽(实际为 X8 倍),4* PCIe4.0 X4 插槽,1* PCI 插槽
背板 I/O	4* HDMI2.0 接口 8* USB3.0,支持单口 2A 电流 3* RJ-45 千兆网络接口 1* 三层音频接口, 支持 Line-out, MICK, Line-in
内置 I/O	2* USB2.0 接口 2*5pin, 1* 立式 USB2.0 接口,2* USB3.0 接口 2*10pin 1* 前面板音频接口(2*5pin) PH=2.54mm 2* 前面板功能按钮和指示灯接口(2*5pin) PH=2.54mm 1* 24pin ATX 电源插座 2* 8pin ATX 电源插座 1* JVGA 接口 1*12pin PH=2.0mm 1* TPM 接口 2*6pin PH=2.0mm 6* RS232 串口,2*5pin, PH=2.54mm,COM1/2 支持第9pin 带电,支持 RS485/422 1* LPT 接口 2*13pin PH=2.54mm
风扇接口	2*4pin CPU 风扇接口;3*4pin 系统风扇接口
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
操作系统	Windows 10/Windows 11/Linux
电源类型	采用 ATX 24Pin 和 8pin 电源供电
工作温度	-20°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	305mm x 245mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
01	Z882FM VER:1.0	LGA1851	/	W880	4*DDR5	1	4	/	2*I210AT/1*I226LM	13	6	COM1/2	ATX

