
DZ71SL VER:1.0

接口标示图：





产品尺寸图：

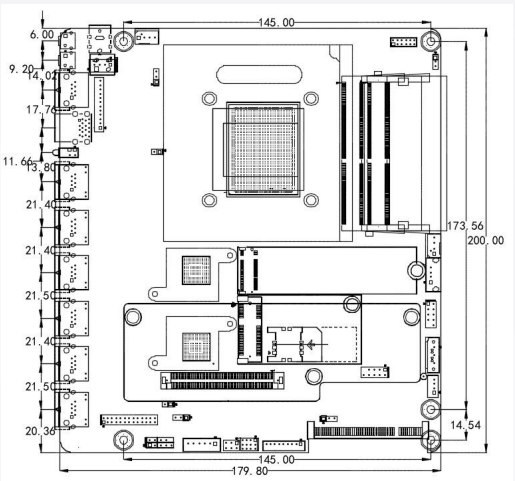

详细规格表：

处理器	集成兆芯 KX-7000 处理器 主频 3.5GHz, 8C/8T,TDP 35W
芯片组	SOC
内　存	2* DDR4 SODIMM 内存插槽,支持 3200MHz 内存,最大支持 64GB
显　示	集成 C-1190 核心显卡,支持 DirectX 12 OpenGL 4.6, OpenCL1.2
	1* VGA 显示输出,最大分辨率支持 1920x1080@60Hz
网　络	6* 千兆网络接口，支持网络唤醒、PXE 功能（WX1860A4+WX1860A2）
存　储	1* 7pin SATA3.0 硬盘接口，传输速率达 6Gbps
	1* M.2 插槽,支持 M.2 Key M 2280 NVME PCIE4.0X1/ SATA 自适应标准 SSD
音　频	N/A
扩展插槽	1*PCIE4.0 X8 插槽（GEN4 X4 信号）
	1* Mini-PCIE 插槽,支持 4G/WIFI 模块
	1*120pin 高速座子,包括 2 个 PCIE，1 个 DP 信号
背板 I/O	1* RJ45-console 接口
	2* Type-A USB 3.0 接口
	6* RJ45 千兆网络接口,
	1* 电源开关,1* 双层 LED 灯（上红下绿，上层硬盘灯，下层电源灯）
	1* DC 电源接口,支持 DC12~19V 电源
内置 I/O	1* JVGA 接口 1*12pin PH=2.0mm
	1* 网络指示灯接口 2*13pin PH=2.0mm
	4* USB2.0 接口 2*5pin PH=2.54mm,1* 立式 USB2.0 接口
	1* TPM 接口 2*6pin PH=2.0mm
	1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin PH=2.54mm
	1* GPIO 排针 1*6pin PH=2.54mm，支持 2 路 GPIO 功能
	1* RS232 串行接口 1*9pin PH=2.0mm,支持 RS485 功能,通过跳冒切换
	1* 硬盘供电接口 1*4pin,PH=2.0mm
	1* ATX 电源接口 2*2pin,支持 DC12~19V 电源
	1* SIM 卡插槽
风扇接口	1* 4pin CPU 智能风扇接口, 1* 4pin 系统风扇接口
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
操作系统	Windows10/11/麒麟/统信
电源类型	采用 DC 12~19V 电源供电
工作温度	-20℃~60℃
储存温度	-20℃~70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺　寸	200mm x 180mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LAN	USB	COM	RS485	BYPASS	Power
1	DZ71SL VER:1.0(KX7000)	KX7000	2.5G	/	2*SODDR4	1	/	/	6*RJ45	7	2	COM2	/	DC12~19V
2	DZ7LSL_B VER:1.0(KX7000)	D2000	2.3G	/	2*SODDR4	1	/	/	6*RJ45	7	2	COM2	2 组	DC12~19V