HZ60Y3 VER:1.0A


研域 YENTEK

接口标示图：





产品尺寸图：

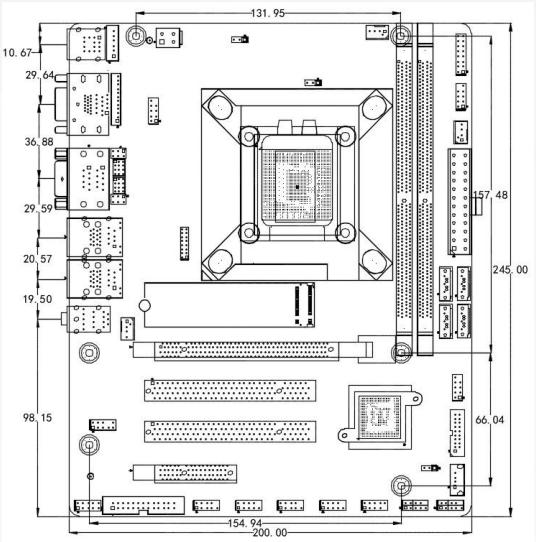

详细规格表：

处理器	集成兆芯 KX-6000 系列处理器， U6780A 8 核 2.7GHz 主频 TDP 70W
芯片组	兆芯 ZX-200 chipset
内 存	2* DDR4 UDIMM 内存插槽，支持 2666MHz 内存,最大支持 64GB
显 示	集成 C-960 核心显卡,支持 DirectX 11 OpenGL 3.2, OpenCL1.1,支持 4K/60Hz
	2* HDMI2.0.最大分辨率支持 3840X2160@60Hz
	1*VGA 最大分辨率支持 1920x1080@60Hz
网 络	2* YT6801 1GbE 网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
存 储	4* 7pin SATA3.0 硬盘接口，传输速率达 6Gbps
	1* M.2 插槽,支持 M.2 Key M 2280 NVME PCIE3.0 X2/SATA 自适应标准 SSD
音 频	板载 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器,支持 MIC/Line-out.Line-in
扩展插槽	1* PCIE3.0x16 插槽(实际为 X8 信号),1* PCIE3.0x4 插槽
	2* PCI 插槽
背板 I/O	2* Type- A USB2.0 接口,4* Type-A USB3.0 接口
	1* PS/2 键盘鼠标接口
	1* VGA 接口,1* HDMI2.0 显示接口
	2* RJ45 千兆网络接口
	2* DB9 RS232 串口,支持 485/422 功能,通过跳冒设置
	1* 三层音频接口,支持 Line-out/Line-in/MIC
内置 I/O	1* JVGA 排针接口 ,1*12pin,PH=2.0mm,与外置 DB15 VGA 接口为同信号
	1* JHDMI 排针接口 2*8pin,PH=2.0mm,可以单独使用,支持 HDMI2.0
	4* RS232 串口,2*5pin,PH=2.54mm
	2* USB3.0 接口 2*10pin,PH=2.0mm,
	6* USB2.0 接口 2*5pin,PH=2.54mm,1* 立式 USB2.0 接口
	1* 前置音频接口 2*5pin PH=2.54mm
	1* PS/2 键盘鼠标接口 1*6pin,PH=2.54mm,1* TPM 接口 2*8pin,PH=2.54mm
	1* LPT 打印机接口 2*13pin,PH=2.54mm.与 GPIO 为二选一
	2* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin PH=2.54mm
	1* 24pin ATX 电源接口,1*4pin ATX 电源接口
风扇接口	1*4pin CPU 智能风扇接口，2*4pin 系统智能风扇接口
BIOS	128Mb Flash ROM
GPIO	支持 4 进 4 出 GPIO 功能
看门狗	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
操作系统	Windows/Kylin/UOS/ Linux
电源类型	采用 ATX 24Pin 和 4pin 电源供电
工作温度	-20℃~60℃
储存温度	-20℃~70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺 寸	245mm x 200mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
01	HZ60Y3 VER:1.0A（U6780A）	U6780A	2.7G	KX-200	2*DDR4	1	2	/	2* YT6801	15	6	COM1/2	ATX