
OPS-ZX71 VER:1.0


研域 YENTEK

接口标示图：



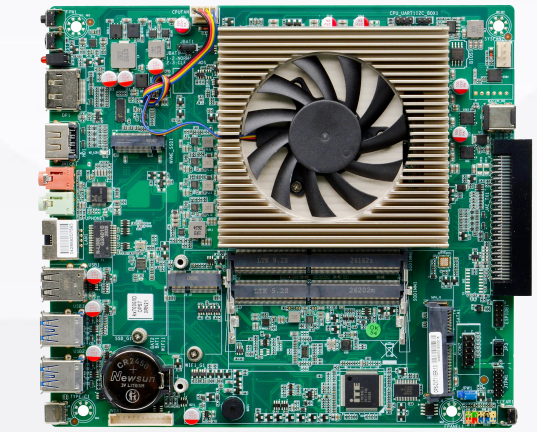

产品尺寸图：

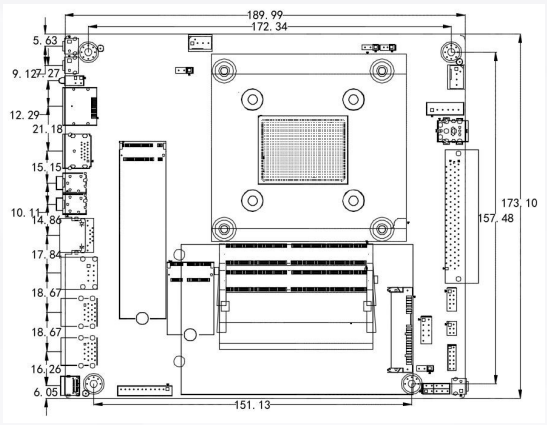

详细规格表：

处理器	集成兆芯 KX-7000 处理器 主频 3.5GHz, 8C/8T,TDP 35W
芯片组	SOC
内　存	2* DDR4 SODIMM 内存插槽，支持 3200MHz 内存,最大支持 64GB
显　示	集成 C-1190 核心显卡,支持 DirectX 12 OpenGL 4.6, OpenCL1.2,支持 4K/60Hz
	1* HDMI2.0 最大分辨率支持 3840X2160@60Hz
	1* DP1.2a 最大分辨率支持 4096×2160@60Hz
	1* VGA,最大分辨率支持 1920x1200@60Hz
	支持 VGA/HDMI/LVDS 或 EDP 独立三显示
网　络	1* YT6801 1GbE 网卡，支持网络唤醒、PXE 功能
存　储	1* 2.5 寸硬盘接口，传输速率达 6Gbps，可以直接安装硬盘
	1* M.2 插槽,支持 M.2 Key M 2280 NVME PCIE3.0X4/ SATA 自适应标准 SSD
音　频	板载 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器,支持 MIC/Line-out.
扩展插槽	1* M.2 插槽,支持 M.2 Key E 2230 WIFI/蓝牙模块
	1* 支持 OPS_C 标准 JAE_TX25 插槽
背板 I/O	1* 开机按键,1* 复位按键,1* 一键还原
	1* DP1.2a 显示接口,1* HDMI2.0 接口
	1* Line-out(绿色),1* MIC(红色)
	1* RJ45 千兆网络接口
	4* Type- A USB3.0 接口,2* Type- A USB2.0 接口,1* TYPE-C USB3.0 接口
	1* 双层 LED 灯,上红下绿,红色硬盘灯,绿色电源灯
	1* DC 电源接口(5.5*2.5),支持 DC12~19V 电源
内置 I/O	1* RS232 串口 2*5pin，PH=2.54mm
	1* TPM 接口 2*6pin,PH=2.0mm
	1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin,PH=2.54mm
	1* JVGA 接口 1*12pin PH=2.0mm
风扇接口	1*4pin CPU 智能风扇接口，1*4pin 系统智能风扇接口
BIOS	128Mb Flash ROM
GPIO	N/A
看门狗	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
操作系统	Windows10/11/麒麟/统信
电源类型	DC12V~19V 电源供电
工作温度	-20℃～60℃
储存温度	-20℃～70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺　寸	190mm x 173mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
01	OPS-ZX71 VER:1.0(KX7000)	KX7000	3.5G	/	2*SODDR4	1	1	1	/	1* YT6801	7	1	/	DC12~19V