C4350S-V(8265U)

Intel 8代i5无风扇工控机




产品特性

- **集成 8 代 Intel® i5-8265U 1.6GHz 四核八线程处理器**
- **2* SODIMM DDR4 2400MHz 内存,最大支持 32GB**
- **支持 1*VGA 及 1*HDMI 显示输出**
- **2* RTL8111H 千兆电口,支持网络唤醒、PXE 功能**
- **2* RS232 DB9 串行接口,支持 RS485 切换**
- **4* USB3.0，4*USB2.0，1* SIM 标准卡槽**
- **DC 12V 电源输入**
- **无风扇散热结构, 全铝合金材质，铜管导热**

型号	C4350S-S V1.0(8265U)	
机箱	材质/结构	全铝合金,无风扇散热结构
	颜色	铁灰色+雾银色
	尺寸（长宽高）	L141.5*W126*H56.5MM
	安装	支持 VESA 安装/桌面型/壁挂式
主板	CPU	集成 8 代 Whiskey Lake-U Intel®i5-8265U 1.6GHz 四核八线程处理器,TDP 15W
	显示	集成 Intel® UHD Graphics 支持 DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持 4K 显示
	内存	2*DDR4 SODIMM 内存插槽,支持双通道，2400MHz 内存,最大支持 32GB
前面板接口	POWER	1* 电源开关，1* 复位开关，1* AC LOSS（上电开机拨钮开关）
	LED	1* 电源指示灯，1* 硬盘指示灯
	USB	2* USB2.0，2* USB3.0
	音频	1* Line out 接口，1* MIC 接口
	SIM	1* SIM 标准卡槽,3G/4G 模块应用
后面板接口	POWER	1* 2pin 凤凰端子，电源开关信号，
	显示接口	1* VGA 接口，1* HDMI1.4 接口(4096x2304@24Hz)
	LAN	2* RTL8111H 千兆电口,支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	2* USB2.0，2* USB3.0
	COM	2* RS232 DB9 串行接口, 支持第 9pin 带电功能,支持 RS485 切换，内置 CAN 接口
	电源	1* DC 12V 电源输入
存储	MSATA	1* MSATA 插槽,支持 Intel 协议的 SSD 固态硬盘
	M.2	1* M.2 插槽,支持 M.2 2280 NVME PCIEx4 SSD
扩展	Mini PCIE	1* Mini-PCIE 插槽,支持 WIFI/4G 模块
	M.2	1* M.2 插槽，支持 M.2 Key B 5G 模块(此功能默认不支持，如需支持，需改料)
系统支持	Microsoft Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC、60W
环境	工作温度	-10℃～60℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

所有产品规格变更，均不另行通知


C4350S-V尺寸图

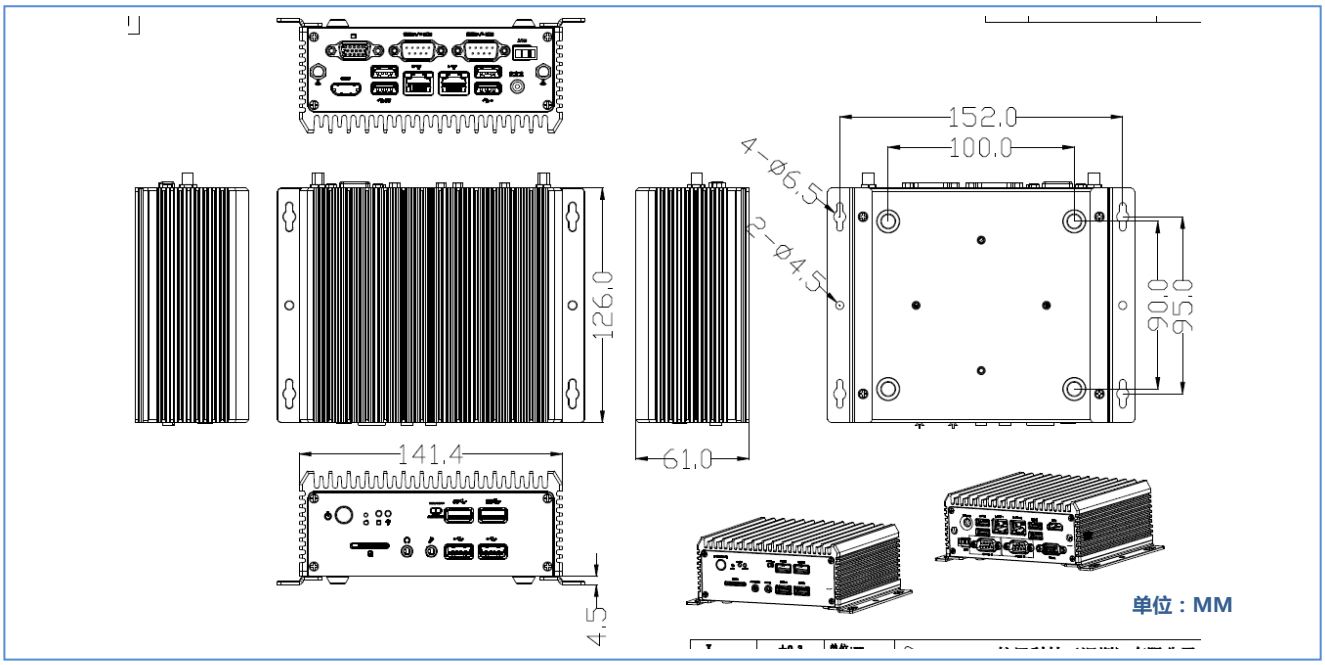

前面板I/O视图



后面板I/O视图

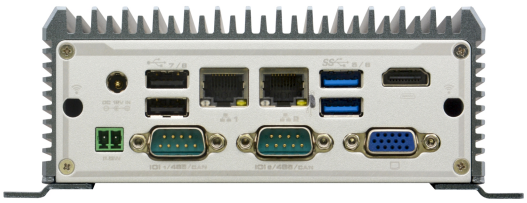

订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	IO Board	Memory	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	SIM	power
1	C4350S-V V1.0(10210U)	i5-10210U/1.6G	N10_I522H	N81-VGA	2*SODDR4	2*8111H	2	1	1	4	4	1	DC 12V
2	C4350S-V V1.0(8265U)	i5-8265U/1.6G	N08_I522H	N81-VGA	2*SODDR4	2*8111H	2	1	1	4	4	1	DC 12V
3	C4350S-V V1.0(6200U)	i5-6200U/2.3G	N62_I522H	N81-VGA	1*SODDR4	2*I211AT	2	1	1	4	4	1	DC 12V
4	C4350S-V V1.0(5205U)	5205U/ 1.9G	N10_C322H	N81-VGA	2*SODDR4	2*8111H	2	1	1	4	4	1	DC 12V
5	C4350S-V V1.0(J4125)	J4125/2.0G	N41_J122H	N41-VGA	2*SODDR4	2*8111H	2	1	1	4	4	1	DC 12V

备注：C4350S-V V1.0（5205U）/C4350S-V V1.0（J4125）整机使用NFC43S-L铝上壳，有铜块无铜管；
C4350S-V V1.0（6200U）/C4350S-V V1.0（8265U）/C4350S-V V1.0（10210U）整机使用NFC43S-TG铝上壳，有铜块及铜管。

所有产品规格变更，均不另行通知