

STX-F52_1L VER:1.2


研域工控 YANYU GONGKONG

接口标示图



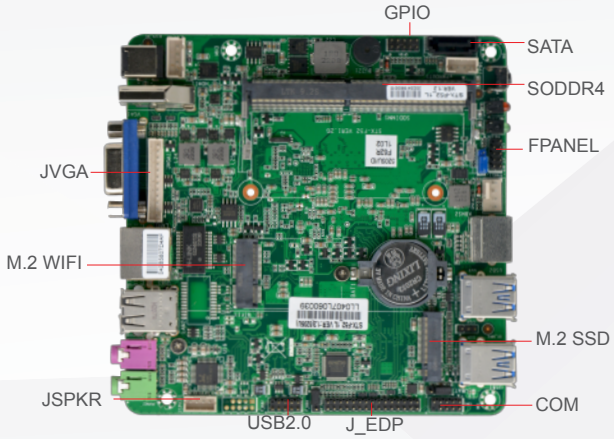



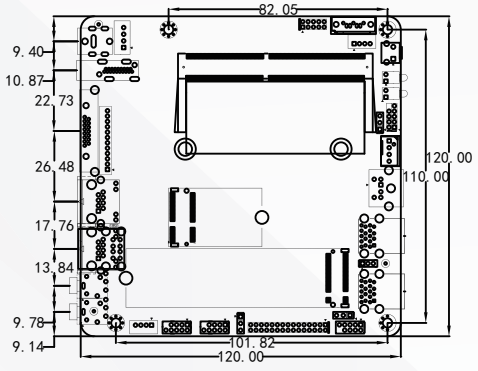

产品特点

- 集成10代 Intel®Celeron 5205U 1.9GHz双核双线程处理器,TDP 15W
  兼容Intel®Whiskey Lake-U/Comet Lake-U 8th/10th
  Celeron/Pentium/I3/I5/I7低功耗处理器
- 1* SODIMM内存插槽,支持DDR4 2400MHz内存,最大支持32GB
- 集成Intel® UHD Graphics 支持DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持4K
  1* VGA接口,1*HDMI接口,1*EDP接口
- 1* Realtek8111H千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
- STX-F41具有多种显示方式,以高性价比高性能的表现可广泛应用于媒体播放、广告、LCD大屏、通讯控制、医疗仪器、工业控制、交通控制、信息系统、金融设备、自动售票系统、汽车、军工和各种终端机市场领域.

详细规格表

处理器	集成10代 Intel®Celeron 5205U 1.9GHz双核双线程处理器,TDP 15W 兼容Intel®Whiskey Lake-U/Comet Lake-U 8th/10th Celeron/Pentium/I3/I5/I7低功耗处理器
芯片组	SOC
内 存	1* SODIMM内存插槽,支持DDR4 2400MHz内存,最大支持32GB
显 示	集成Intel® UHD Graphics 支持DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持4K 1* VGA接口, 支持的最高分辨率为：1920X1200@60Hz 1* HDMI1.4接口, 支持的最高分辨率为：4096X2304@24Hz 1* Embedded DisplayPort，支持的最高分辨率为：4096X2304@60Hz
网 络	1* Realtek8111H千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存 储	1* M.2插槽,支持M.2 2280 PCIEx4与SATA自适应SSD 1* 7pin SATA3.0硬盘接口，传输速率达6Gbps Note:7pin SATA和M.2 的NVME为二选一,若使用NVME 的M.2 SSD,7pin SATA不可用,使用SATA信号的M.2,7pin SATA可以使用,默认为M.2 NVME和SATA自适应,要使用7pin SATA,需改料和更改BIOS
音 频	板载ALC897 7.1+2 高保真音频控制器,支持Line out，MICK，功放 功放支持4Ω3W喇叭
扩展插槽	1* M.2插槽 支持M.22230 WiFi 模块
I/O接口	1* RS232串口 1* PS/2键盘鼠标接口 4* USB2.0接口,4* USB3.0接口
风扇接口	1* 4pin CPU智能风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级，0~255秒)
电源类型	采用DC12V电源输入
操作系统	Windows 10/Linux
工作温度	-10℃～60℃
储存温度	-20℃～70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	120mm x 120mm

订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
STX-F52_1L VER:1.2(5205U)	5205U	1.9GHz	1*SODDR4	1	1	/	1	1*8111H	8	1	/	DC12V
STX-F52_2L VER:1.2(5205U)	5205U	1.9GHz	1*SODDR4	1	1	/	1	2*8111H	8	1	/	DC12V

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！