

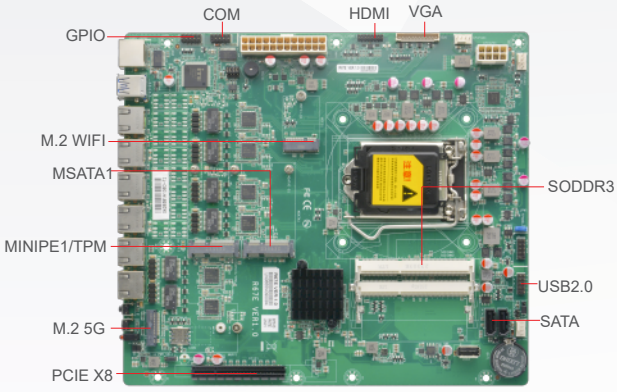


产品特点

- 支持LGA1155架构的2th/3th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器
- 采用Intel B75高速芯片组
- 2* DDR3 SODIMM内存插槽,支持双通道1600/1333/1066MHz内存,最大支持32GB
- 集成Intel®HD Graphics核心显卡
- 1* HDMI接口,1* VGA接口
- 6* Intel I210AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
- 2* USB3.0,3* USB2.0,2* RS232串口,1* PCIE X8插槽
- R67E兼具了稳定可靠的工业级性能和网络安全管理的优势，可广泛应用于网络虚拟专用网、流量控制、网络防火墙或其它网络应用



尺 寸

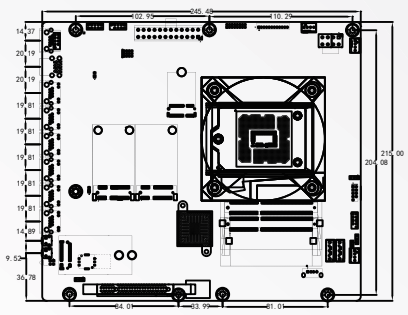

详细规格表

处理器	支持LGA1155架构的2th/3th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7处理器
芯片组	采用Intel B75高速芯片组
内 存	2* DDR3 SODIMM内存插槽,支持双通道1600MHz内存,最大支持32GB
显 示	集成Intel®HD Graphics核心显卡
	1* VGA接口, 1* HDMI接口
网 络	6* Intel I210AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存 储	2* SATA2.0硬盘接口,传输速度可达3Gbps
	1* MSATA插槽, 支持Intel协议的SSD固态硬盘,传输速度可达6Gbps
音 频	N/A
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI / TPM-4COM模块
	1* M.2插槽,支持M.2 Key B 2242/2252 5G模块
	1* PCIE X8插槽
	1* M.2插槽，支持M.2 Key E 2230 WIFI模块
	Note:MINI-PCIE插槽可支持TPM-4COM扩展4个串口,需刷BIOS,默认不支持
I/O接口	2* RS232串行接口,COM2支持RS485
	2* USB3.0,3* USB2.0,
风扇接口	1* 4pin CPU智能风扇接口, 2* 4pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级，0~255秒)
电源类型	采用ATX电源供电
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux
工作温度	-10℃ ~ 60℃
储存温度	-20℃ ~ 70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	245mm x 215mm

订购信息

Model	Processor	SouthBridge	Memory	VGA	EDP	HDMI	LVDS	LAN	USB	COM	Power
R67E VER:1.0	LGA1155	B75	2*SODDR3	1	/	1	/	6*I210AT	5	2	ATX

备注□文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置□更多详情请登录研域官网或咨询相关业务人员□