P6760Z-C6




样品仅供参考

产品特性

- 集成Intel i3-N305/Turbo 3.8GHz，八核八线程处理器
- 1*SODIMM DDR4 3200MHz 内存，最大32GB
- 3*HDMI2.0，1*VGA，支持四显
- 2*Intel I210AT千兆电口
- 6*RS232/485 DB9串口，COM1~2支持CAN(需加载CAN模块)
- 2*USB3.0，4*USB2.0
- 支持DC 9~36V宽压

型号	P6760Z-C6 V0.3(N305)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质，无风扇散热
	颜色	黑色
	尺寸（长宽高）	188*164.8*66MM
	重量（裸机净重）	1.6KG
	安装	桌面型/壁挂式/DIN 导轨(35mm)
主板	CPU	Intel®Alder Lake-N i3-N305/Turbo 3.8GHz，八核八线程处理器，TDP 15W
	显示	Intel®UHD Graphics
	内存	1*SODIMM DDR4 3200MHz，最大支持 32GB
前面板接口	开关	1*开机键， 1*一键还原，1*ACLOSS（上电开机拨码开关）
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	2*USB2.0
	音频	1*Audio，Line out&Mic 二合一
	凤凰端子	1*4P(1*开机信号/1*电源指示灯信号）
	SIM	1*SIM 标准卡槽
后面板接口	开关	1*CMOS 还原键
	显示接口	3*HDMI2.0(4096*2160@60Hz)，1*VGA，支持四显
	COM	6*RS232/485 DB9 串口；COM1~2 可支持 CAN(需加载 CAN 模块)
	LAN	2*Intel I210AT 千兆电口
	USB	2*USB3.0，2*USB2.0
	拨码开关	6 组 6 位拨码开关，RS232/485 切换使用（拨码开关位于机箱底部）
	电源接口	1*DC 接口或 1*2P P=5.08mm 凤凰端子，支持 DC 9~36V 宽压电源输入
存储	SATA	1*2.5 英寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA(此接口无信号)
	M.2	1*M.2/SSD，支持 Key-M，2280，NVME PCIE x4 SSD
扩展	MINIPCIE	1*MINIPCIE，支持 WiFi 或 4G 模块 备注：支持 WiFi 功能需安装 M.2 NVME SSD 才能实现，若 M.2 上安装 SATA SSD 或无设备，则不支持 WiFi。
系统支持	Microsoft	Windows 10
	Linux	Linux
电源类型	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 9-36V 宽压
	功率输出	AC TO DC 60W
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

尺寸图

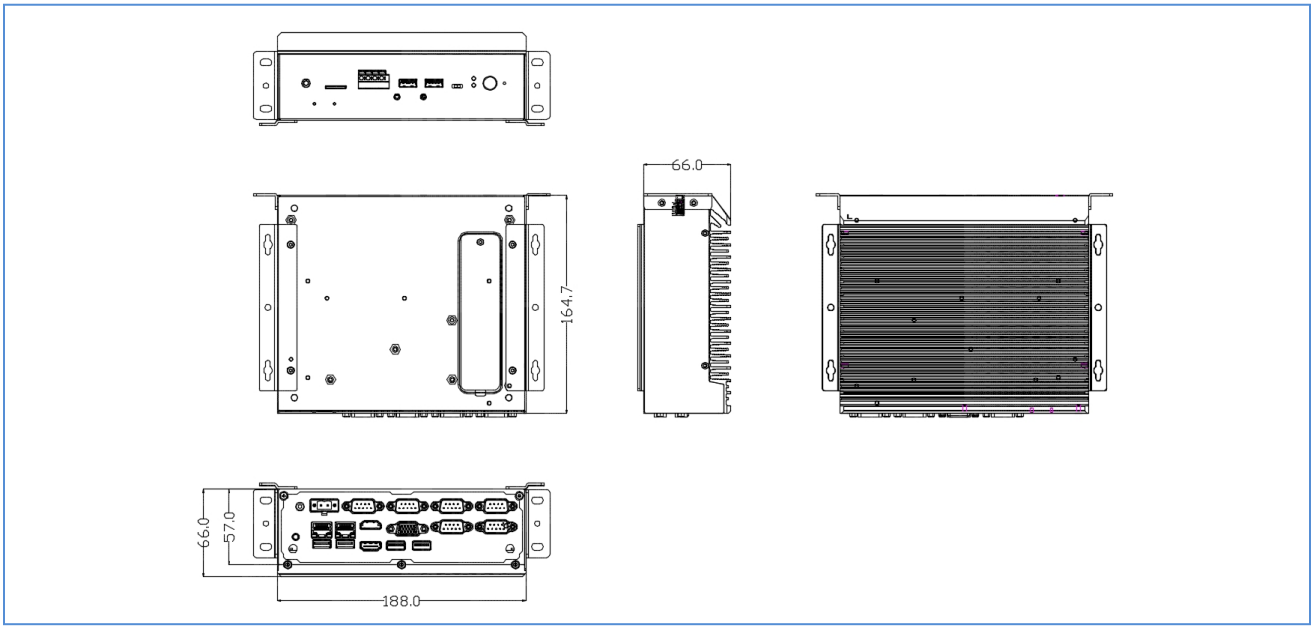



前置IO视图



后置IO视图

订货信息

No.	Model	CPU	Motherboard	Memory	IO Board	HDD	LAN	COM	USB2.0	USB3.0	power
1	P6760Z-C6 V2.0(N97)	N97/Turbo 3.6G	Q305H2	1*SODDR4	P68-HV/P68-C4	2.5+M.2(NVME)	2*I210	6	4	2	9-36V
2	P6760Z-C6 V2.0(N305)	I3-N305/Tubor 3.8.0G	Q305H2	1*SODDR4	P68-HV/P68-C4	2.5+M.2(NVME)	2*I210	6	4	2	9-36V

Note：1、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，部分CPU不支持，具体联系FAE，需复位键，要改硬件。
2、IO板上的MSATA 无信号，无功能。

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1		支架，L126*W28.5*T4.5mm	1	Set	标配
2		挂耳，L51.3*W12*H18mm	1	Set	标配
3	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
4	03.01.DC0-L090F-90	DC12V/7.5A/90W/DC头2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
5	03.01.DC0-KPL60-60	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
6	03.05.N73-50358-00	DIN 黑色挂具50*35*8mm	1	pcs	可选