VS391M VER:1.0


研域 YENTEK

接口标示图：





产品尺寸图：

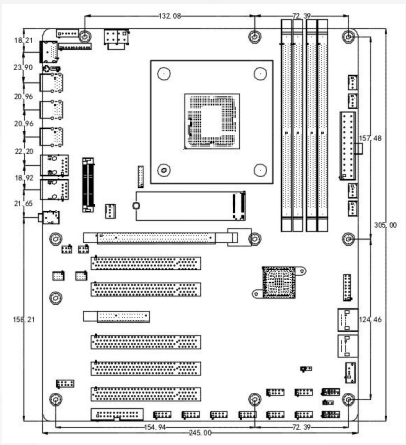

详细规格表：

处理器	支持 LGA1151 架构的 8th/9th Celeron/Pentium/Core i3/i5/i7/i9 处理器
芯片组	采用 Intel Z390 高速芯片组,
内　存	4*DDR4 DIMM 内存插槽，支持双通道 2133/2400/2666MHz 内存,最大支持 64GB
显　示	集成 Intel® HD Graphics 图形控制器,
	1*VGA 接口和 2*HDMI1.4 接口
网　络	2* Intel I210AT 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
	Note:可搭配 VS250-P4 小板扩展 4 个 POE 网口
存　储	4* SATA3.0 硬盘接口,SATA 传输速度可达 6Gbps，支持 RAID 0/1/5/10
	1* M.2 插槽,支持 M.2 2280 NVME PCIE3.0 x4/SATA 规格 SSD
音　频	板载 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器,支持 MIC/Line-out
扩展插槽	1* PCIE3.0 x16,1* PCIE3.0 x4,5* PCI
	1* 80pin 高速座子，包含 4*PCIE 信号，1*VGA 信号(搭配 VS250-P4 小板)
背板 I/O	1* HDMI1.4 接口
	6* USB3.0 接口,支持单口 2A 电流
	2* RJ45 千兆网络接口
	1* 二和一音频接口，支持 Line-out,MICK
内置 I/O	1* PS/2 键盘鼠标接口 1*6pin
	1* JVGA 接口 1*12pin，与 80pin 高速座子里的 VGA 为二选一
	1* JHDMI 接口 2*8pin
	6* RS232 串口 2*5pin，COM1/2 支持 RS485/422
	1* 前置音频接口 2*5pin
	4* USB 2.0 接口 2*5Pin,1*USB2.0 接口 USB TYPE-A
	1* TPM 接口 2*8pin
	2* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin
	1* LPT 2*13 pin(默认打印口,可做成 GPIO,需刷配置 GPIO 的 BIOS)
	1* 24pin ATX 电源输入接口,1* 8pin ATX 电源输入接口
风扇接口	1* 4pin CPU 智能风扇接口，4* 4pin 系统智能风扇接口
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
操作系统	Windows 7 / 10 / Linux
电源类型	采用 ATX 24Pin 和 8pin 电源供电
工作温度	-20℃~60℃
储存温度	-20℃~70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺　寸	305mm x 245mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
01	VS391M VER:1.0	LGA1151	/	Z390	4*DDR4	1	2	/	2*I210AT	11	6	COM1/2	ATX