
W110DM VER:1.0


研域 YENTEK

接口标示图：



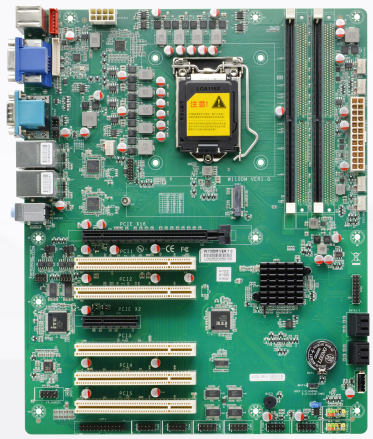

产品尺寸图：

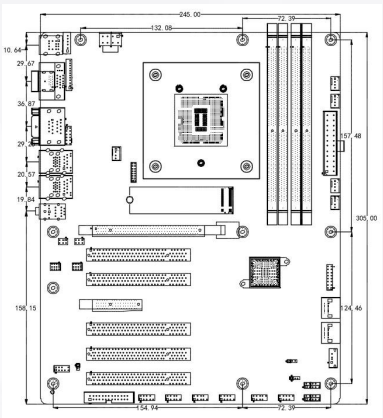

详细规格表：

处理器	支持 LGA11516th/7th/8th/9th Intel®celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7 处理器
芯片组	采用 Intel H110 高速芯片组
内　存	2*DDR4 DIMM 内存插槽,支持双通道 2133/1866MHz 内存,最大支持 64GB
显　示	集成 Intel® HD Graphics 图形控制器,
	1*VGA 接口和 2*HDMI1.4 接口
网　络	2*Intel® WGI210AT 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
存　储	4*SATA 3.0 硬盘接口,SATA 接口传输速度可达 6Gbps
	1*M.2 插槽,支持 M.2 2280 NVME PCIE X1 规格 SSD
音　频	集成 ALC897 7.1 声道高保真音频控制器,支持 MIC、Line_out、Line_in
扩展插槽	1* PCIE3.0 x16,1*PCIE2.0x4 插槽(实际为 X2 信号)，5*PCI 扩展插槽
	1* 80pin 高速座子，包含 4*PCIE 信号，1*VGA 信号(搭配 VS250-P4 小板)
背板 I/O	1* PS/2 键盘鼠标接口
	1* VGA 显示接口，1*HDMI 显示接口
	2*DB9 RS232 串行接口,(COM1/2 支持 5V/12V 带电功能,COM1/2 支持 RS485/422)
	2* RJ45 千兆网络接口
	4* USB 3.0 接口,支持单口 2A 电流，2* USB2.0 接口
	1* Line out 接口(绿色)、1* Line in 接口(蓝色)、1* MIC 接口(红色)
内置 I/O	1* JVGA1 显示接口 1*12pin 与 DB15 同信号
	1* PS/2 键盘鼠标接口 1*6pin（与 UK1 同信号）
	1* JHDMI 接口 2*8pin
	4* RS232 串行接口,2*5pin
	1* LPT 打印口 2*13pin
	1* 前置音频接口 2*5pin
	4* USB 2.0 接口 2*5Pin,1*立式 USB2.0 接口
	2* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin
	1* 24pin ATX 电源输入接口,1* 8pin ATX 电源输入接口
	1* TPM 接口 2*8pin
风扇接口	1* 4pin CPU 智能风扇接口，4* 4pin 系统智能风扇接口
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
操作系统	Windows 7 / 10 / Linux
电源类型	采用 ATX 24Pin 和 8pin 电源供电
工作温度	-20℃～60℃
储存温度	-20℃～70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺　寸	305mm x 245mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
01	W110DM VER:1.0	LGA1151	/	H110	2*DDR4	1	2	/	2*I210AT	11	6	COM1/2	ATX