
H610M3 VER:1.0


研域 YENTEK

接口标示图：



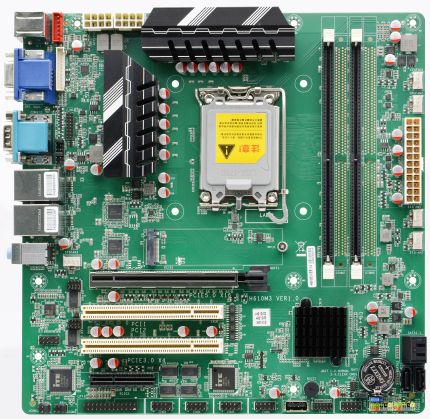

产品尺寸图：

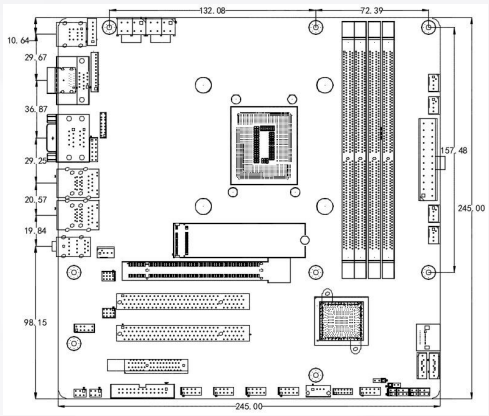

详细规格表：

处理器	支持 LGA1700 12th/13th/14th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7/i9 处理器
芯片组	采用 Intel®H610 芯片组
内　存	2* DDR4 DIMM 内存插槽，支持双通道最高 3200MHz 内存,最大支持 128GB
显　示	集成 Intel®HD Graphics 核心显卡支持 DirectX12.1,OpenGL4.5,支持 4K 显示
	1* VGA 接口,支持最高分辨率为 1920X1200@60Hz
	2* HDMI1.4 接口,支持最高分辨率为 4096x2160 @24Hz
网　络	2* Intel ®I210AT 千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE 功能
存　储	4* SATA3.0 硬盘接口,传输速度可达 6Gbps
	1* M.2 插槽,支持 M.2 Key M 2280 NVME PCIE3.0 X1 规格 SSD
音　频	板载 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器,支持 MIC/Line-out/Line-in
扩展插槽	1* PCIE5.0 X16 插槽；1* PCIE3.0 X4 插槽；2* PCI 插槽
背板 I/O	1* PS/2 接口(可扩展键盘和鼠标)
	1* DB15 VGA 接口；1* HDMI1.4 接口
	2* DB9 RS232 串口，支持第 9pin 带电功能，支持 RS485/422
	2* USB2.0 接口；4* USB3.0 接口(5Gbps),支持单口 2A 电流
	2* RJ-45 千兆网络接口
	1* 三层音频接口，支持 Line-out，MICK，Line-in
内置 I/O	2* USB2.0 接口 2*5pin，1* 立式 USB2.0 接口
	1* 前面板音频接口(2*5pin)
	2* 前面板功能按钮和指示灯接口(2*5pin)
	1* 24pin ATX 电源插座 2* 8pin ATX 电源插座
	1* PS/2 键盘鼠标接口 1*6pin
	1* JVGA 接口 1*12pin,与 DB15 同信号
	1* JHDMI 接口 2*8pin
	1* TPM 接口 2*6pin
	4* RS232 串口，2*5pin
	1* LPT 接口 2*13pin
风扇接口	1*4pin CPU 风扇接口;4*4pin 系统风扇接口
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
操作系统	Windows 10/Windows 11/Linux
电源类型	采用 ATX 24Pin 和 8pin 电源供电
工作温度	-20℃~60℃
储存温度	-20℃~70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺 寸	245mm x 245mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
01	H610M3 VER:1.0	LGA1700	/	H610	2*DDR4	1	2	/	2*I210AT	9	6	COM1/2	ATX