C4350S-H2

Intel 10代i5无风扇工控机
全铝合金材质




产品特性

- **集成 Intel®i5-10210U/1.60GHz 四核八线程处理器**
- **2*SODIMM DDR4 2666MHz 内存,最大支持 64GB**
- **1*HDMI1.4，1*HDMI2.0，支持双 4K 显示**
- **2*RTL8111H 千兆电口，支持网络唤醒、PXE 功能**
- **2*RS232/485 DB9 串口**
- **8*USB，1* SIM 标准卡槽**
- **DC 12V 电源输入**
- **无风扇散热结构, 全铝合金材质，铜管导热**

型号	C4350S-H2 V1.0(10210U)	
机箱	材质/结构	全铝合金, 无风扇散热结构
	颜色	铁灰色+雾银色
	尺寸（长宽高）	165*126*56.5MM
	安装	支持 VESA 安装/桌面型/嵌入式
主板	CPU	集成 10 代 Intel®i5-10210U/1.60GHz 四核八线程处理器，TDP 15W
	显示	集成 Intel® UHD Graphics 支持 DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持 4K
	内存	2*SODIMM DDR4 2666MHz 内存,最大支持 64GB
前面板接口	POWER	1*电源开关，1*复位开关，1*ACLOSS（上电开机拨钮开关）
	USB	2*USB2.0，2*USB3.0
	SIM	1*SIM 标准卡槽
后面板接口	显示接口	1*HDMI1.4（4096x2304@24Hz）,1 HDMI2.0（4096x2304@60Hz）
	LAN	2*RTL8111H 千兆电口，支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	2*USB2.0，2*USB3.0
	COM	2*RS232/485 DB9 串口，,支持第 9pin 带电功能
	音频	1*Line out，1*MIC
	电源	1*DC 12V电源输入
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘位
	M.2	1*M.2 插槽,支持 M.2 2280 NVME PCIEx4/SATA 自适应标准 SSD
扩展	Mini PCIE	1*Mini-PCIE 插槽, 支持 4G 模块
	M.2	1*M.2 插槽, 支持 WIFI 模块
系统支持	Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC、60W 以上
环境	工作温度	-10℃~50℃
	存储温度	-20℃~70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

所有产品规格变更，均不另行通知

C4350S-H2尺寸图

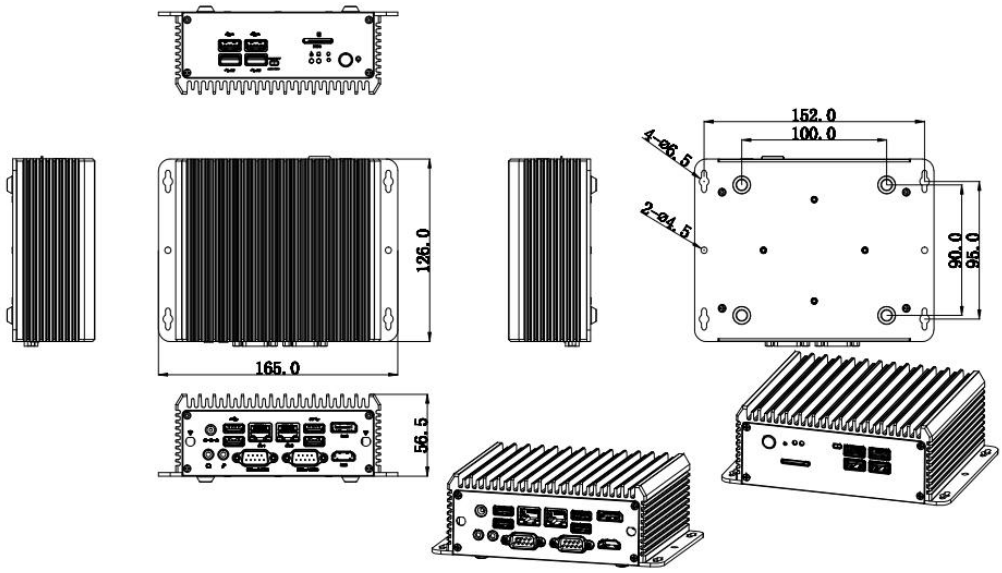

单位：MM

前面板I/O视图



后面板I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	IO Board	LAN	COM	HDMI	USB2.0	USB3.0	power
1	C4350S-H2 V1.0(10210U)	i5-10210U/1.6GHz	2*SODDR4	N10_I522H	N81-HD	2	2	2	4	4	DC 12V
2	C4350S-H2 V1.0(8265U)	i5-8265U/1.6GHz	2*SODDR4	N08_I522H	N81-HD	2	2	2	4	4	DC 12V
3	C4350S-H2 V1.0(6200U)	i5-6200U/2.3GHz	1*SODDR4	N62_I522H	N81-HD	2	2	2	4	4	DC 12V
4	C4350S-H2 V1.0(5205U)	5205U/ 1.9GHz	2*SODDR4	N10_C322H	N81-HD	2	2	2	4	4	DC 12V

备注：C4350S-H2 V1.0（5205U）整机使用NFC43S-L铝上壳，有铝块无铜管；
C4350S-H2 V1.0（6200U）/C4350S-H2 V1.0（8265U）/C4350S-H2 V1.0（10210U）整机使用NFC43S-TG铝上壳，有铜块及铜管。

所有产品规格变更，均不另行通知