# C4350S-C1




产品特性

- 集成Intel Celeron J4105/1.50GHz 四核四线程处理器
- 1*SODIMM DDR4 2400MHz内存,最大支持8GB
- 1*VGA，1*HDMI1.4，支持双显
- 1*RTL8111H千兆电口
- 1*RS232 DB9 串口
- 4*USB3.0，2*USB2.0
- 1*4PIN凤凰端子，支持远程开关
- DC 12V电源输入
- 无风扇散热结构，全铝合金材质

| | | |
|---|---|---|
| 型号 | C4350S-C1 V1.0(J4105) | |
| 机箱 | 材质/结构 | 全铝合金,无风扇散热结构 |
| | 颜色 | 铁灰色+雾银色 |
| | 尺寸（长宽高） | 141.5*126*61MM |
| | 重量（裸机净重） | 0.98KG |
| | 安装 | 桌面型/壁挂式 |
| 主板 | CPU | 集成 Intel®Celeron J4105/1.50GHz 四核四线程处理器,TDP 10W |
| | 显示 | 集成 Intel® UHD Graphics 600 核心显卡 |
| | 内存 | 1*SODIMM 内存插槽,支持 DDR4 2400MHz 内存,最大支持 8GB |
| 前面板接口 | POWER | 1*电源开关 |
| | LED | 1*硬盘指示灯，1*电源指示灯 |
| | USB | 4*USB3.0 |
| | PS/2 | 1*PS/2 接口 |
| 后面板接口 | 凤凰端子 | 1*4pin(包含 1*电源指示灯信号，1*电源开关信号) |
| | 显示接口 | 1*VGA(1920X1200@60Hz)，1*HDMI1.4(4096x2304@24Hz) |
| | LAN | 1*Realtek8111H 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能 |
| | USB | 2*USB2.0 |
| | COM | 1*RS232 DB9 串口 |
| | 音频 | 1*Mic 1*Line out |
| | 电源 | 1*DC 12V 电源接口 |
| 存储 | SATA | 1*2.5 英寸笔记本硬盘位 |
| | M.2 | 1*M.2/SSD，2280， 支持 SATA |
| 扩展 | M.2 | 1* M.2 插槽 2230，支持 WiFi |
| 系统支持 | Windows | Windows 10 |
| | Linux | Ubuntu |
| | Watch Dog | 支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒) |
| 电源需求 | 电源类型 | 外接电源适配器 |
| | 电压输入 | DC 12V |
| | 功率输出 | AC TO DC、36W / 60W |
| 环境 | 工作温度 | -10℃～60℃ |
| | 存储温度 | -20℃～70℃ |
| | 相对湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 |
| | 工作震动 | 0.5g rms/5-500HZ/random/operating |

# C4350S-C1尺寸图

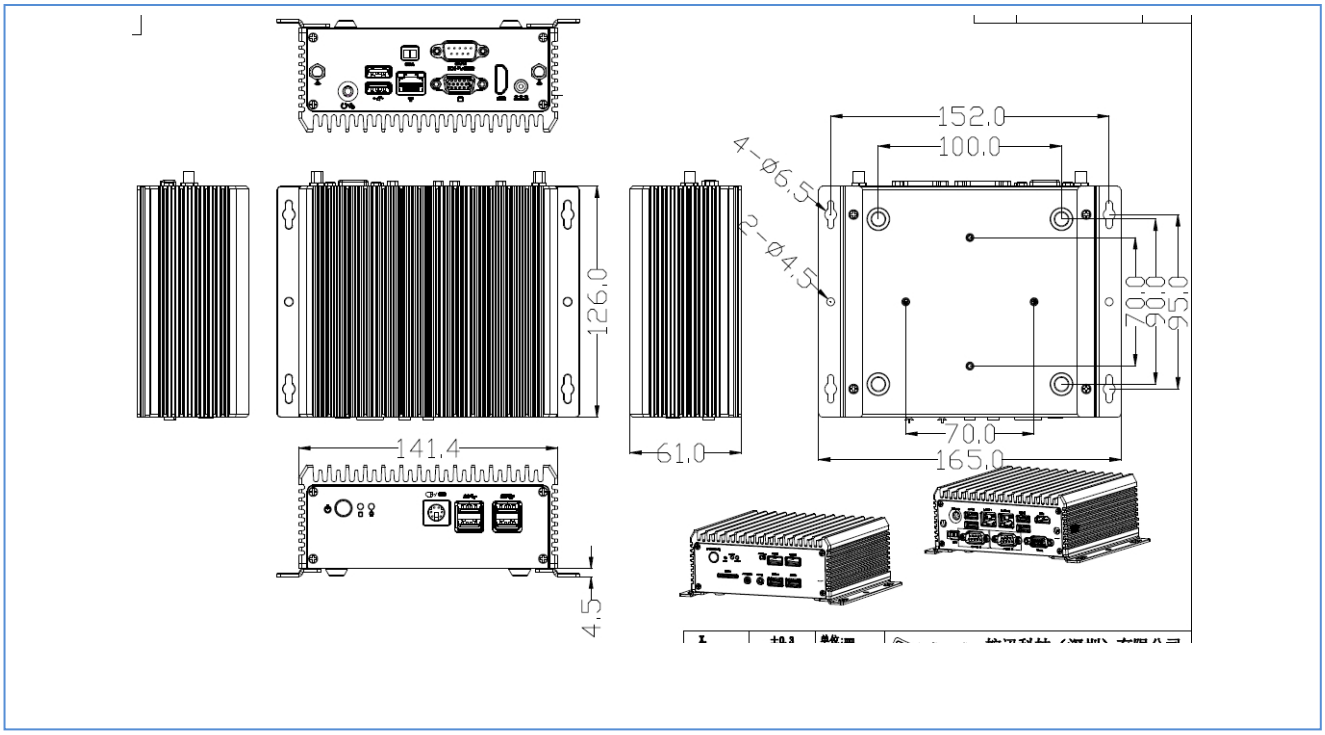


前面板I/O视图



后面板I/O视图



## 订货信息

| No. | Model | Processor | Memory | MB | IO Board | LAN | COM | HDMI | VGA | USB2.0 | USB3.0 | PS/2 | power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4350S-C1 V1.0(5205U) | 5205U/1.9GHz | 1*SODDR4 | STX-F52_1L | F52-IO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | DC 12V |
| 2 | C4350Z-C1 V1.0(J4105) | J4105/1.5GHz | 1*SODDR4 | STX-F41_1L | F52-IO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | DC 12V |
| 3 | C4350Z-C1 V1.0(J4125) | J4125/2.0GHz | 1*SODDR4 | STX-F41_1L | F52-IO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | DC 12V |

Note:1、F41主板不支持内置USB2.0



所有产品规格变更，均不另行通知