C2120Z-L4





产品特性

- 集成 Intel®Alder Lake-N N97/Turbo 3.6GHz 四核处理器
- 1*SODDR4 3200MHz，最大支持 16GB
- 1*HDMI1.4
- 4*Intel I210 千兆电口
- 2*RS232/485（位于 2*3P 凤凰端子）
- 5*USB3.0，1*USB2.0
- DC12V 电源输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质


型号	C2120Z-L4 V2.0(N97)	
机箱	材质/结构	全铝合金,无风扇散热结构
	颜色	黑色
	尺寸（长宽高）	L141.4*W126*H44MM
	重量（裸机净重）	0.7KG
	安装	支持桌面型/壁挂式
主板	CPU	集成 Intel®Alder Lake-N N97/Turbo 3.6GHz 四核处理器，TDP 12W
	内存	1*SODDR4 3200MHz，最大支持 16GB
前面板接口	POWER	1*电源开关，1*一键还原，1*ACLOSS（上电拨码开关）
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	5*USB3.0，1*USB2.0
后面板接口	显示接口	1*HDMI1.4(4096x2160@60Hz)
	LAN	4*Intel I210 千兆电口，支持网络唤醒、PXE 功能
	COM	2*RS232/485 （位于 2*3PP=2.54 凤凰端子）
	电源	1*DC 12V（5.5*2.5）
存储	M.2	1*M.2，支持 Key-M，2280，NVME PCIE x1/SATA 自适应 SSD
	SATA	1*2.5 英寸硬盘位（7mm 厚度）
扩展	WiFi/4G	1*MINIPCIE，支持 WIFI 或 4G 模块
系统支持	Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC 36W
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

尺寸图

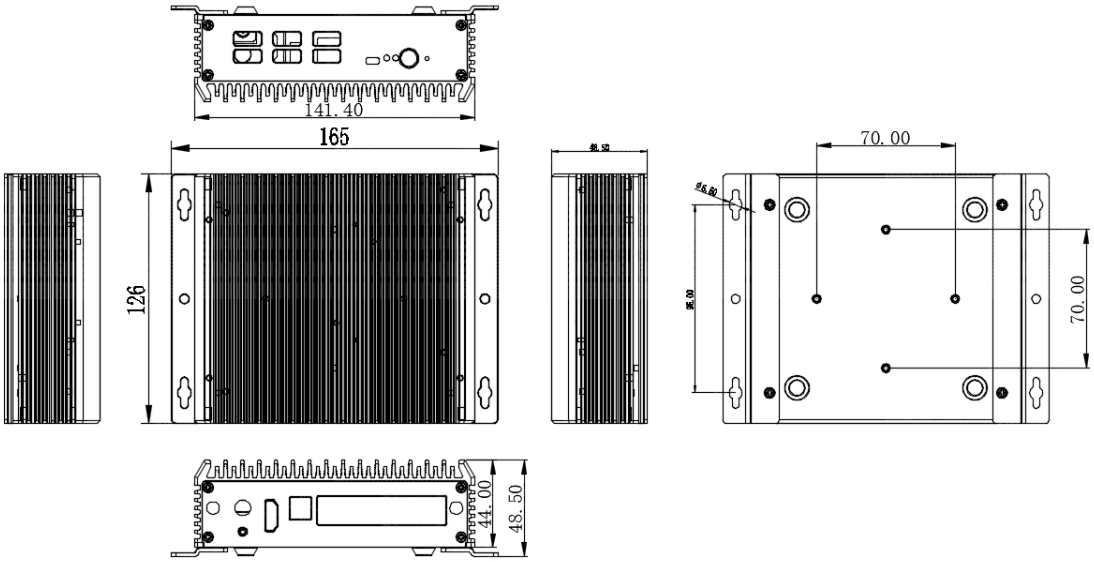

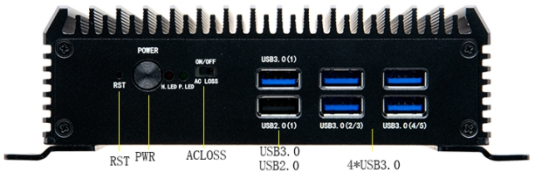

前置IO视图

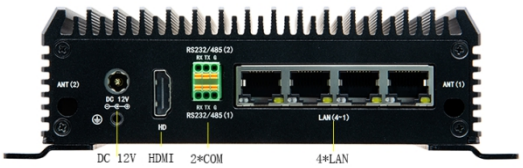

后置IO视图

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	HDD	LAN	COM	HDMI	USB3.0	USB3.0	power
1	C2120Z-L4 V2.0(N97)	N97/Turbo 3.6G	1*SODDR4	STX-R305E	M.2+2.5	4*I210	2	1	5	1	DC 12V

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-NC43L-100	支架，L126*W28.5*T4.5mm	1	Set	标配
2	03.02.N04-R305E-10	硬盘支架，L105.58*W20mm	1	PCS	标配
3	03.01.DC0-X12V3-86	12V/3A/36W/含1.5米电源线	1	PCS	可选
4	03.01.DC0-KPL60-50	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	PCS	可选
5	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	PCS	可选
6	03.02.N05-B0039-00	壁挂固定板/L110*W110*H4.5mm	1	Set	可选

所有产品规格变更，均不另行通知 更新日期：2020年05月26日