C6860S-C10




产品特性

- **集成 Intel®i3-5020U/2.2GHz 双核四线程处理器**
- **1*SODIMM DDR3 1600MHz 内存,最大支持 8GB**
- **1*HDMI、1*VGA 及 1* DVI，支持三显**
- **2*Intel I211/I210 千兆电口，支持网络唤醒、PXE 功能**
- **10*RS232 DB9 串口,COM5~10 RS232/485 带隔离**
- **1*12PIN 凤凰端子，四进四出 GPIO,开关,5V**
- **2*USB3.0，5*USB2.0**
- **支持宽压 9~36V 输入**
- **无风扇散热结构, 全铝合金材质**


型号	C6860S-C10 V1.0(5020U)	
机箱	材质/结构	全铝合金无风扇
	颜色	铁灰色+雾银色
	尺寸（长宽高）	L205*W207*H78mm
	重量（裸机净重）	2.45KG
	安装	桌面型/嵌入式
主板	CPU	集成 Intel®i3-5020U/2.2GHz 双核四线程处理器，TDP15W
	显示	集成 Intel®HD Graphics 4400 ，支持 DirectX 12 OpenGL 4.3
	内存	1*DDR3 SODIMM 内存插槽,支持 1600MHz 内存,最大支持 8GB
前面板接口	POWER	1*电源开关,1*复位开关，1*ACLOSS（上电开机拨钮开关）
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	3*USB2.0，1*内置 USB 加密狗(与 MINIPCIE WIFI 的蓝牙二选一，默认不支持此功能)
	凤凰端子	1*12pin，支持四进四出 GPIO，电源开关，5V
	COM	2*RS232/485 DB9 串口,带隔离，支持 CAN
	SIM	1*SIM 卡槽
后面板接口	显示接口	1*VGA，1*HDMI1.4，1* DVI
	LAN	2*Intel® I211/I210 千兆电口，支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	2*USB3.0，2*USB2.0
	COM	8*RS232 DB9 串口，COM5~8 支持 RS232/485 带隔离, COM1~4 RS232 支持隔离(默认不上件)
	PS2	1*PS2
	音频	1*Line out，1*MIC
	电源	1*DC 电源适配器接口或 1* 3pin 凤凰端子电源接口，支持 9~36V 电源输入
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘位
	固态盘	1*MSATA，传输速度可达 6Gbps
扩展	Mini PCIE	1*Mini-PCIE 插槽,支持 WIFI/4G 模块(4G 默认不支持，WIFI 模块不支持带蓝牙)
	M.2	1*M.2/WiFi，Key-E，2230,支持 WiFi6
	M.2	1*M.2/5G，Key-B，2242/52,支持 5G 模块,与 Mini-PCIE 插槽的 4G 为二选一(默认不支持)
系统支持	Windows	Windows 7
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器或开放式电源
	电压输入	9V~36V 宽压
	功率输出	60W~180W（视具体设备而定）
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

所有产品规格变更，均不另行通知


C6860S-C10尺寸图

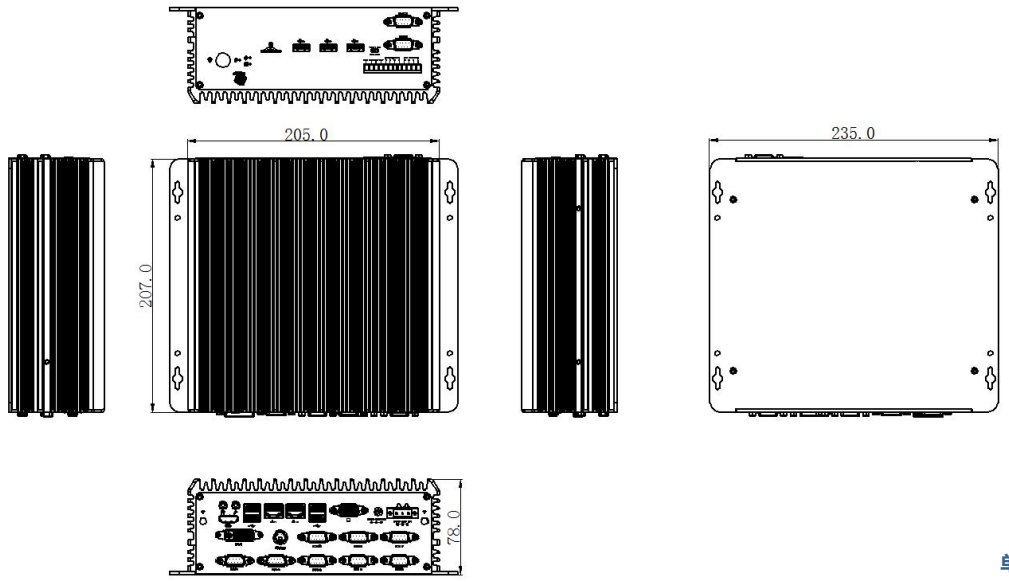

单位：MM

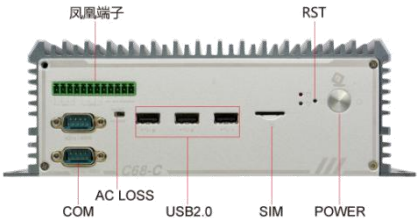

前面板I/O视图

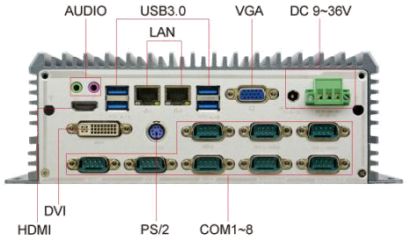

后面板I/O视图

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	IO Board	M.2	GPIO	LAN	COM	HDMI	VGA	DVI	USB 2.0	USB 3.0	内置 USB	power
1	C6860S-C10 V1.0(J1900)	J1900/2.0G	1*SODDR3L	C19_J926D	C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW	/	4进4出	2	10	1	1	1	6	1	1	9V~36V
2	C6860S-C10 V1.0(5020U)	i3-5020U/2.2G	1*SODDR3L	C43_I326D	C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW	/	4进4出	2	10	1	1	1	5	2	/	9V~36V
3	C6860S-C10 V1.0(6650U)	i7-6650U/2.2G	2*SODDR4	C58_I726D	C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW	1	4进4出	2	10	1	1	1	3	4	1	9V~36V
4	C6860S-C10 V1.0(7360U)	i5-7360U/2.3G	2*SODDR4	C58_I526D	C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW	1	4进4出	2	10	1	1	1	3	4	1	9V~36V
5	C6860S-C10 V1.0(8145U)	i3-8145U/2.1G	2*SODDR4	C81_I326D	C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW	1	4进4出	2	10	1	1	1	3	4	1	9V~36V
6	C6860S-C10 V1.0(8265U)	i5-8265U/1.6G	2*SODDR4	C81_I526D	C C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW	1	4进4出	2	10	1	1	1	3	4	1	9V~36V
7	C6860S-C10 V1.0(8565U)	i7-8565U/1.8G	2*SODDR4	C81_I726D	C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW	1	4进4出	2	10	1	1	1	3	4	1	9V~36V

所有产品规格变更，均不另行通知