P6760S-G16




产品特性

- 集成Intel i3-N305/Turbo 3.8GHz，八核八线程处理器
- 1*SODDR4 3200MHz，最大32GB
- 1*HDMI2.0，1*DP1.4,1*VGA
- 6*Intel I210AT，其中4个支持POE
- 2*RS232/485 DB9串口
- 支持DIO 8进8出带隔离
- 2*USB3.0，4*USB2.0
- 支持DC 9~36V宽压

型号	P6760S-G16 V2.0(N305)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质，无风扇散热
	颜色	黑色
	尺寸（长宽高）	188*164.7*66MM
	重量（裸机净重）	1.6KG
	安装	桌面型/壁挂式/DIN 导轨(35mm)
主板	CPU	Intel®Alder Lake-N i3-N305/Turbo 3.8GHz，八核八线程处理器，TDP 15W
	显示	Intel®UHD Graphics
	内存	1*SODDR4 3200MHz，最大支持 32GB
前面板接口	开关	1*开机键， 1*一键还原，1*ACLOSS（上电开机拨码开关）
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	2*USB2.0
	音频	1*Audio，Line out&Mic 二合一
	凤凰端子	1*4P(1*开机信号/1*电源指示灯信号)
	SIM	1*SIM 标准卡槽
后面板接口	开关	1*开机键，1*CMOS 还原键
	LED	1*硬盘指示灯，1*硬盘指示灯
	显示接口	1*HDMI2.0(4096*2160@60Hz)，1*DP1.4(4096*2160@60Hz)，1*VGA，支持三显
	COM	2*RS232/485 DB9 串口
	LAN	6*Intel I210AT 千兆电口，其中 4 个支持 POE(单口支持 15W)
	DIO	8 进 8 出带隔离
	USB	2*USB3.0，2*USB2.0
	拨码开关	6 组 6 位拨码开关，RS232/485 切换使用（拨码开关位于机箱底部）
	电源接口	1*DC 接口或 1*2P(P=5.08mm)凤凰端子，支持 DC 9~36V 宽压电源输入
存储	SATA	1*2.5 英寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA(此接口无信号)
	SSD	1*M.2，支持 Key-M，2280，NVME PCIE x4 SSD
扩展	5G	1*M.2，支持 Key-B，3042/3052，5G 模块
系统支持	Microsoft	Windows 10
	Linux	Linux
电源类型	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 9-36V 宽压
	功率输出	AC TO DC 60W 以上（视具体设备）
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating


所有产品规格变更，均不另行通知

尺寸图

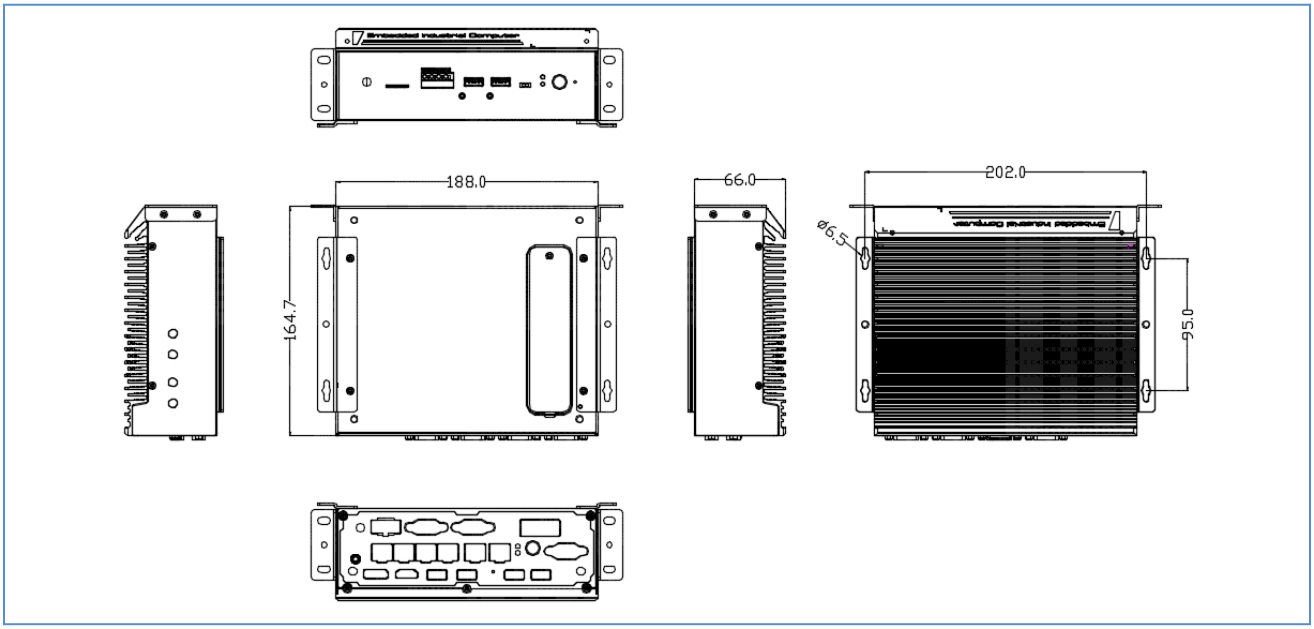



前置IO视图

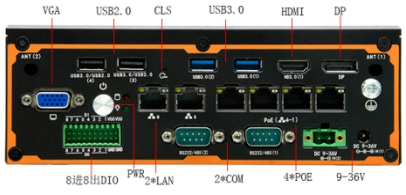

后置IO视图

订货信息

No.	Model	CPU	Motherboard	Memory	IO Board	HDD	LAN	COM	DIO	USB 2.0	USB 3.0	power
1	P6760S-G16 V2.0(N97)	N97/Turbo 3.6G	Q305HD1	1*SODDR4	P68-L6/P68-G16	2.5+M.2(NVME)	6*I210	2	8进8出	4	2	9-36V
2	P6760S-G16 V2.0(N305)	I3-N305/Tubor 3.8.0G	Q305HD1	1*SODDR4	P68-L6/P68-G16	2.5+M.2(NVME)	6*I210	2	8进8出	4	2	9-36V

Note：1、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，N97/N.05不支持一键还原，需复位键，要改硬件。
2、N97/N305 ,MSATA接口无信号。

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-NC43L-100	支架，L126*W28.5*T4.5mm	1	Set	标配
2	03.02.N05-NF68G-00	挂耳，L51.3*W12*H18mm	1	Set	标配
3	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
4	03.01.DC0-L090F-90	DC12V/7.5A/90W/DC头2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
5	03.01.DC0-KPL60-60	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
6	03.05.N73-50358-00	DIN 黑色挂具50*35*8mm	1	pcs	可选