P3250E-V



产品特性


- 集成Intel i5-8265U/1.6GHz，四核八线程处理器
- 板载8G LPDDR3 2133MHz内存
- 1*HDMI，1*VGA，支持双显
- 1*Intel I219V，1*Intel I226V
- 2*RS232/485 DB9串口
- 3*USB3.0，3*USB2.0
- DC 9~36V宽压输入
- 无风扇散热


型号	P3250E-V V1.0(8265U)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质，无风扇散热
	颜色	铁灰色+砂纹灰
	尺寸（长宽高）	153*128*58.8MM
	重量（裸机净重）	1.1KG
	安装	桌面型/DIN 导轨/壁挂式
主板	CPU	集成 Intel®i5-8265U/1.60GHz 四核八线程处理器，TDP 15W
	显示	集成 Intel® UHD Graphics
	内存	集成 8G LPDDR3 2133MHz 内存
前面板接口	开关	1*开机键，1*一键还原，1*ACLOSS（上电开机拨码开关）
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	1*USB2.0，1*USB3.0
	音频	1*Line out，1*Mic
	SIM	1*SIM 标准卡槽
	凤凰端子	1*4P(1*开机信号/1*电源指示灯信号)
后面板接口	显示接口	1*VGA，1*HDMI1.4
	COM	2*RS232/485 DB9 串口
	LAN	1*Intel I219V，1*Intel I226V
	USB	2*USB3.0，2*USB2.0
	电源接口	1*DC(5.5*2.5)或 1*3P P=5.08mm 凤凰端子，支持 DC 9~36V 宽压
存储	SATA	1*2.5 英寸硬盘位
	M.2	1*M.2/SSD，支持 Key-M，2280，NVME PCIE x4 SSD
系统支持	Microsoft	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
扩展	M.2	1*M.2/5G，支持 Key-B，2242/2252，5G 模块
	无线网卡	集成 Intel 9560 WiFi(WiFi 型号依据 NUC 模块)
电源类型	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 9-36V
	功率输出	AC TO DC 60W 以上
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

研 域 YENTEK


所有产品规格变更，均不另行通知

尺寸图

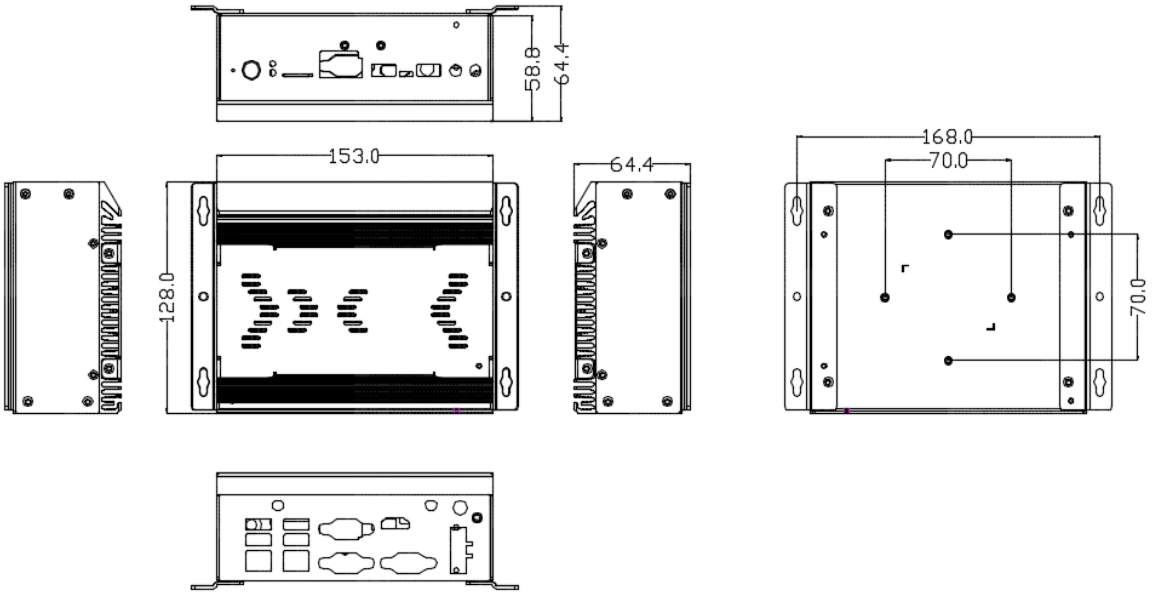

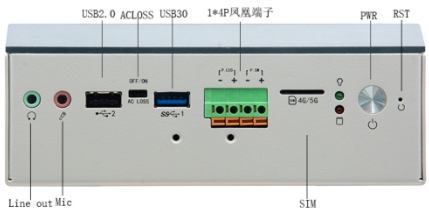

前置IO视图

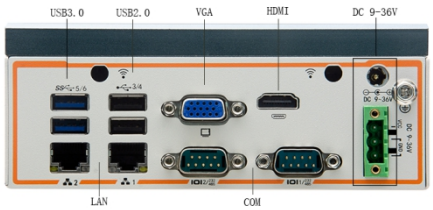

后置IO视图

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	IO Board	WiFi	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	power
2	P3250E-V V1.0(8265U)	I5-8265U/1.6G	8G	NFE32-V/P1021-PW	9560	1*I219V 1*I226V	2	1	1	3	3	9-36V
3	P3250E-V V1.0(1135G7)	I5-1135G7/2.4G	8G	NFE32-V/P1021-PW	AX201	1*I219V 1*I226V	2	1	1	3	3	9-36V

NOTE:1、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，部分CPU不支持一键还原，具体联系FAE，需复位键，要改硬件。

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-NF67G-00	挂耳，L51.3*W12*H18mm	1	Set	标配
2	03.02.N05-IPC55-10	支架，L126*W28.5*T4.5mm	1	Set	标配
3	03.03.K13-0024G-02	WiFi外天线	1	Set	标配
4	03.03.K13-SMA28-01	WiFi内天线	1	Set	标配
5	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
6	03.01.DC0-L090F-90	DC12V/7.5A/90W/DC头2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
7	03.01.DC0-KPL60-60	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
8	03.05.N73-50358-00	DIN 黑色挂具50*35*8mm	1	pcs	可选