P2150S-H2




产品特性


- 集成 Intel Celeron J4125/2.0GHz 四核四线程处理器
- 1*SODDR4 2400MHz，最大支持 8GB
- 1*HDMI1.4，1*HDMI2.0
- 2*RTL8111H
- 2*RS232/485 DB9 串口
- 4*USB3.0，4*USB2.0
- DC12V 电源输入

型号	P2150S-H2 V1.0(J4125)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质，无风扇散热
	颜色	铁灰色+砂纹灰
	尺寸（长宽高）	L128*W126*H61.5MM
	重量（裸机净重）	0.95KG
	安装	桌面型/壁挂式
主板	CPU	集成 Intel®Celeron J4125/2.00GHz 四核四线程处理器，TDP 10W
	显示	集成 Intel® UHD Graphics 600
	内存	1*SODDR4 2400MHz，最大支持 8GB
前面板接口	POWER	1*电源开关，1*一键还原，1*ACLOSS（上电开机拨码开关）
	LED	1*硬盘指示灯，1*电源指示灯
	USB	2*USB3.0，2*USB2.0
	SIM	1*SIM 标准卡槽
后面板接口	显示接口	1*HDMI1.4(4096*2160@30Hz)，1*HDMI2.0(4096*2160@60Hz)
	LAN	2*RTL8111H，支持网络唤醒、PXE
	COM	2*RS232/485 DB9 串口，支持第 9pin 带电功能
	USB	2*USB3.0，2*USB2.0
	音频	1*Line out，1*Mic
	电源	1*DC 12V(5.5*2.5)
存储	M.2	1*M.2/SSD，支持 Key-M，2280，SATA 标准 SSD
	SATA	1*2.5 英寸硬盘位
扩展	MINICPIE	1*MINIPCIE，支持 4G 模块
	M.2	1*M.2/WiFi，支持 Key-E，2230，WIFI 模块
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC 36W 以上
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating


所有产品规格变更，均不另行通知 更新日期：2020年05月26日

尺寸图

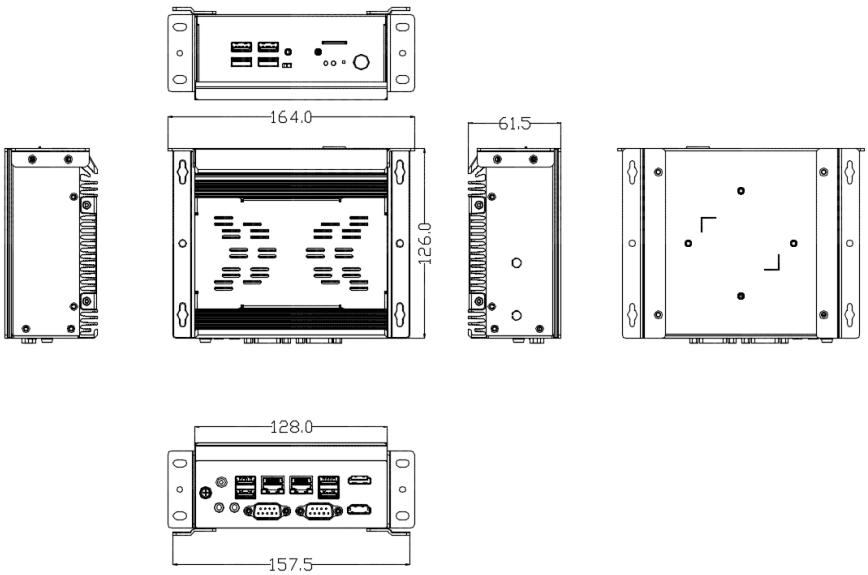

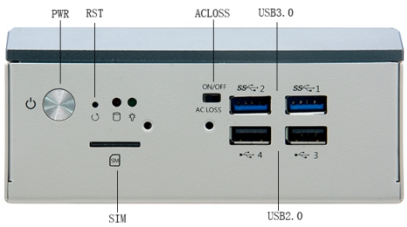

前置IO视图

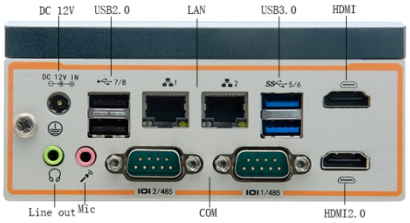

后置IO视图

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	IO Board	LAN	COM	CAN	HDMI	USB2.0	USB3.0	power
1	P2150S-H2 V1.0(J6412)	J6412/2.0G	1*SODDR4	STX-N641	N41-HD	2*8111H	2	2	2	4	4	DC 12V
2	P2150S-H2 V1.0(J4125)	J4125/2.0G	1*SODDR4	STX-N41	N41-HD	2*8111H	2	2	2	4	4	DC 12V

NOTE:1、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，部分CPU不支持一键还原，具体联系FAE，需复位键，要改硬件。

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-NC43L-100	支架，L126*W28.5*T4.5mm	1	Set	标配
2	03.01.DC0-X12V3-86	12V/3A/36W/含1.5米电源线	1	pcs	可选
3	03.01.DC0-KPL60-50	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
4	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选