P2150S-V





产品特性

- 集成 Intel Celeron J4125/2.0GHz 四核四线程处理器
- 1*SODDR4 2400MHz，最大支持 8GB
- 1*HDMI1.4，1*VGA
- 2*RTL8111H
- 2*RS232/485 DB9 串口，可支持 CAN
- 4*USB3.0，4*USB2.0
- DC12V 电源输入


型号	P2150S-V V1.0(J4125)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质，无风扇散热
	颜色	铁灰色+砂纹灰
	尺寸（长宽高）	L128*W126*H61.5MM
	重量（裸机净重）	0.95KG
	安装	桌面型/壁挂式
主板	CPU	集成 Intel®Celeron J4125/2.00GHz 四核四线程处理器，TDP 10W
	显示	集成 Intel® UHD Graphics 600 核心显卡
	内存	1*SODIMM DDR4 2400MHz，最大支持 8GB
前面板接口	POWER	1*电源开关，1*一键还原，1*ACLOSS（上电开机拨码开关）
	LED	1*硬盘指示灯，1*电源指示灯
	USB	2*USB3.0，2*USB2.0
	音频	1*Line out，1*Mic
	SIM	1*SIM 标准卡槽
后面板接口	显示接口	1*VGA，1*HDMI1.4，支持双显
	LAN	2*RTL8111H，支持网络唤醒、PXE
	COM	2*RS232/485 DB9 串口，支持 CAN（需加载 CAN 模块）
	USB	2*USB3.0，2*USB2.0
	凤凰端子	1*2P(1*开机信号，可做远程控制)
	电源	1*DC 12V(5.5*2.5)
存储	M.2	1*M.2/SSD，支持 Key-M，2280，SATA 标准 SSD
	MSATA	1*MSATA
扩展	MINICPIE	1*MINIPCIE，支持 WIFI/4G 模块
	M.2	1*M.2/5G，支持 Key-B，2242/2252，5G 模块（默认不支持，需改料）
系统支持	Microsoft	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC 36W 以上
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

尺寸图

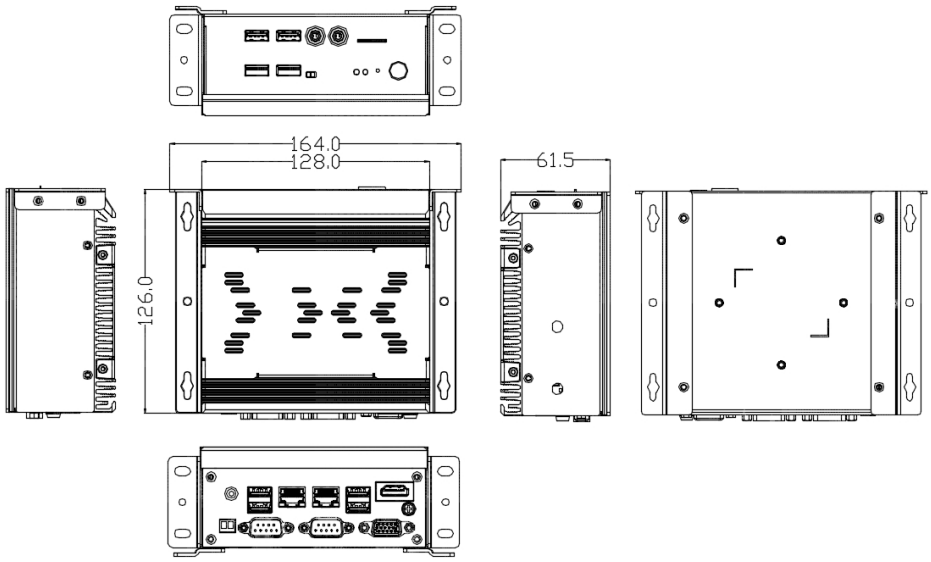

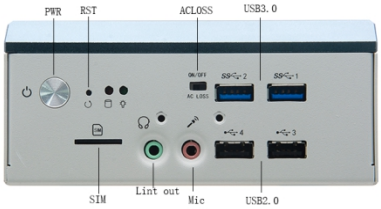

前置IO视图

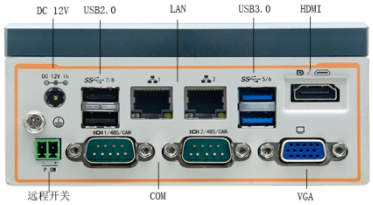

后置IO视图

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	IO Board	LAN	COM	CAN	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	power
1	P2150S-V V1.0(J6412)	J6412/2.0G	1*SODDR4	STX-N641	N41-VGA	2*8111H	2	2	1	1	4	4	DC 12V
2	P2150S-V V1.0(J4125)	J4125/2.0G	1*SODDR4	STX-N41	N41-VGA	2*8111H	2	2	1	1	4	4	DC 12V

NOTE:1、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，部分CPU不支持一键还原，具体联系FAE，需复位键，要改硬件。

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-NC43L-100	支架，L126*W28.5*T4.5mm	1	Set	标配
2	03.01.DC0-X12V3-86	12V/3A/36W/含1.5米电源线	1	pcs	可选
3	03.01.DC0-KPL60-50	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
4	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选