N5250Z(5205U)



产品特性


- 集成 Intel®Celeron 5205U 1.9GHz 双核双线程处理器
- 1*DDR4 SODIMM 2400MHz 内存,最大支持 32GB
- 1*HDMI1.4 及 1*VGA，支持双显示
- 1*Realtek8111H 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
- 2*USB2.0，4*USB3.0
- DC 12V 电源输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质

规格

型号	N5250Z V1.0(5205U)	
机箱	材质/结构	全铝合金, 无风扇散热结构
	颜色	铁灰色
	尺寸（长宽高）	128*128*46MM
	安装	桌面型/壁挂式
主板	CPU	集成 10 代 Intel®Celeron 5205U 1.9GHz 双核双线程处理器,TDP 15W
	显示	集成 Intel® UHD Graphics 支持 DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持 4K
	内存	1*DDR4 SODIMM 内存插槽,支持 2400MHz 内存,最大支持 32GB
前面板接口	POWER	1*电源开关
	LED	1*电源指示灯,1*硬盘指示灯
	USB	4* USB3.0
	PS/2	1*PS/2 接口，键盘鼠标二合一座子
后面板接口	显示接口	1*VGA(1920X1200@60Hz)，1*HDMI1.4(4096X2304@24Hz)
	LAN	1*Realtek8111H 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
	音频	1*Line out、1*Mic
	USB	2*USB2.0
	电源	1*DC 12V 电源输入
存储	M.2	1*M.2，2280 支持 NVME PCIEx4 与 SATA 自适应
扩展	M.2	1*M.2/WiFi， 2230，支持 WiFi 模块
系统支持	Microsoft Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC 60W
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating


所有产品规格变更，均不另行通知

N5250Z尺寸图

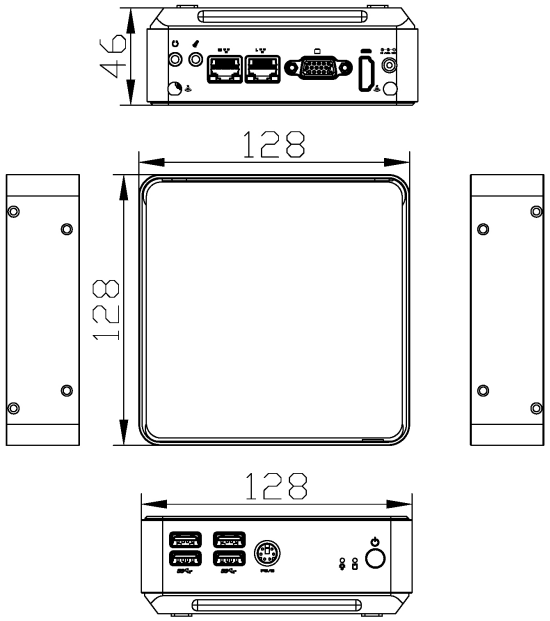


单位：MM

前面板I/O视图

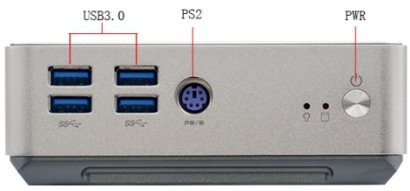

后面板I/O视图

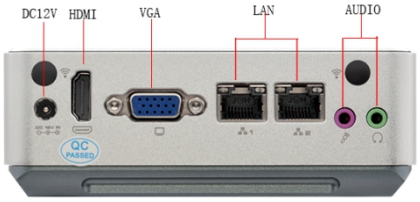

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	M.2	LAN	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	PS/2	powe
1	N5250Z V1.0（5205U）	5205U/1.9GHz	1*SODDR4	F52	1	1	1	1	2	4	1	DC 12V
2	N5241Z V1.0（J4105）	J4105/1.50G	1*SODDR4	F41	1	1	1	1	2	4	1	DC 12V
3	N5242Z V1.0（J4125）	J4125/2.00G	1*SODDR4	F41	1	1	1	1	2	4	1	DC 12V

所有产品规格变更，均不另行通知