N3929SZ

Intel®赛扬 J 系列 处理器，
全铝合金NANO准系统




产品特性

- **集成 Intel®Celeron J1900/2.00G 四核四线程处理器**
- **1*SODDR3 插槽,支持 1600 最大支持 8GB**
- **1*HDMI 及 1*VGA 显示输出**
- **2*RTL8111F 千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE 功能**
- **1* CISCO 标准 RS232 串行接口**
- **3* USB2.0 接口，1* USB3.0 接口**
- **电源支持 DC 12V 输入**
- **无风扇散热结构, 全铝合金材质机箱**


规格

型号	N3929SZ	
机箱	材质/结构	全铝合金材质、无风扇散热
	颜色	铁灰色
	尺寸（长宽高）	128mm*128mm*41mm
	重量（裸机净重）	0.6KG
	安装	桌面型或壁挂式
主板	CPU	集成 Intel® Celeron J1900/2.00GHz 四核四线程处理器,TDP 功耗 10W
	显示	集成 Intel®HD Graphics 核心显卡
	内存	1*SODDR3 插槽,支持 1600/1333MHz DDR3L/1.35V 内存,最大支持 8GB
前面板接口	POWER	1*电源开关
	COM	1*CISCO 标准串口
	USB	3*USB2.0，1*USB3.0
后面板接口	显示接口	1*VGA，1*HDMI
	LAN	2*RTL8111F 千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE 功能
	音频	1*Line out，1* MIC
	电源	1*DC 12V电源输入
存储	固态盘	1* MSATA ，传输速度可达 3Gbps
扩展	Mini PCIE	1* Mini-PCIE 插槽 支持 WIFI/4G 模块
系统支持	Microsoft Windows	Windows 7/10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC、36W / 60W（可选）
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating


N3929SZ尺寸图

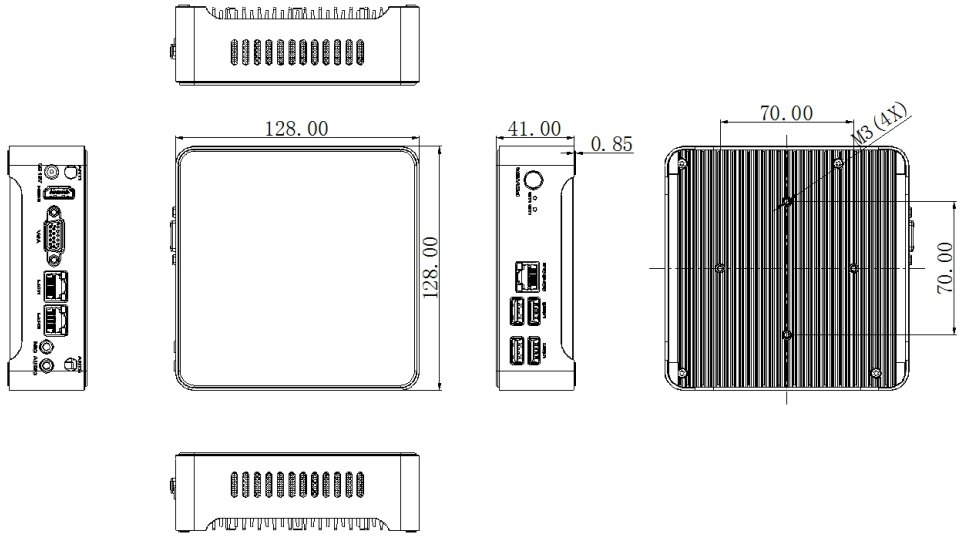

单位：MM

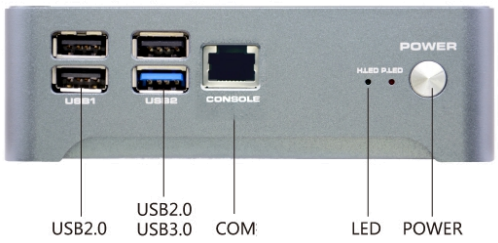

前面板外置I/O视图

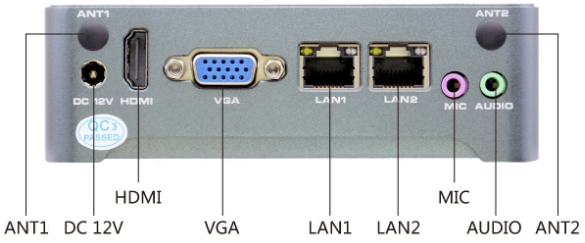

后面板外置I/O视图

订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	power
1	N3929SZ	J1900/2.00GHz	N39_19	2	1	1	1	3	1	DC 12V
2	N3925SZ	4210Y/1.50GHz	N92_I5	2	1	1	1	2	2	DC 12V