R41VAZ




产品特性

- 集成 Intel®Celeron J4125/2.0GHz 四核四线程处理器
- 1*SODIMM DDR4 2400MHz 内存,最大支持 8GB
- 1*VGA
- 4*Intel I225V/226V 千兆网卡，支持网络唤醒/PXE 功能
- 1*Console 串口
- 2*USB2.0
- 支持 DC 12V 输入
- 无风扇散热，优质镀锌钢板

型号	R41VAZ V1.0(J4125)	
机箱	材质/结构	无风扇散热，优质镀锌钢板
	颜色	亚银黑
	尺寸（长宽高）	197mm*175mm*35mm
	安装	桌面型
主板	CPU	集成 Intel®Celeron J4125/2.00GHz 四核四线程处理器 ,TDP 10W
	显示	集成 Intel® UHD Graphics 600 核心显卡
	内存	1*SODDR4 2400MHz 内存，最大支持 8GB
前面板接口	LED	1*PWR LED，1*HDD LED , 4*网络指示灯，4*网络数据传输指示灯
后面板接口	POWER	1*电源开关
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	LAN	4*Intel I225V/226V 千兆网卡，支持网络唤醒/PXE 功能（以实际出货为准）
	COM	1*Console 串口
	显示接口	1*VGA
	USB	2*USB2.0
	电源	1*DC 12V 电源输入接口
存储	SATA	1*2.5 英寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA
扩展	Mini PCIE	1*Mini-PCIE，支持WIFI/4G模块
系统支持	Windows	Windows 7
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC，36W / 60W（可选）
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating


尺寸图

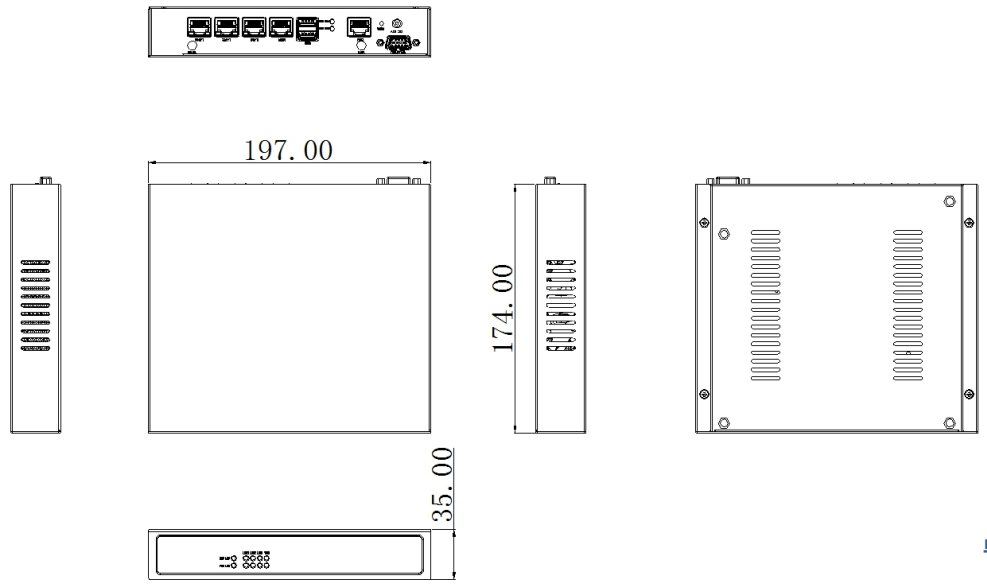

单位：MM



前置I/O视图

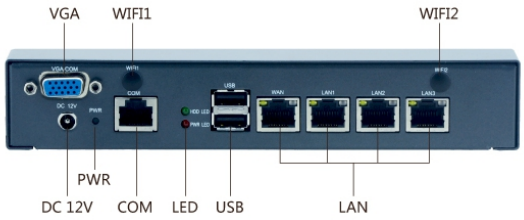

后置I/O视图

订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	LAN	COM	VGA	USB2.0	power
1	R9FAZ V1.0(J1900)	J1900/2.0GHz	ITX-M9F	1*SODDR3L	4*I211	1	1	2	DC 12V
2	R9FAZ V1.0(J1800)	J1800/2.41GHz	ITX-M8F	1*SODDR3L	4*I211	1	1	2	DC 12V
3	R41EAZ V1.0(J4125)	J4125 /2.0GHz	ITX-M41E	1*SODDR4	4*I210	1	1	2	DC 12V
4	R41VAZ V1.0(J4125)	J4125 /2.0GHz	ITX-M41V	1*SODDR4	4*I225V/226V	1	1	2	DC 12V

所有产品规格变更，均不另行通知