R19FZ

Intel ® 赛扬 J 系列 处理器，全铝合金材质，支持4个网口及VGA独立显示



产品特性


- **集成 Intel® Celeron J1900 四核四线程处理器**
- **1*SO DDRIII 插槽,仅支持 1600/1333MHz DDR3L/1.35V 内存,最大支持 8GB**
- **支持 1* VGA 显示输出**
- **4*WG82583V 千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE 功能**
- **支持 1* CISCO 标准 RS232 串行接口**
- **支持 1* USB3.0 接口，2* USB2.0 接口**
- **电源支持 DC 12V 输入**
- **无风扇散热结构, 全铝合金材质机箱**

规格

型号	R19FZ	
机箱	材质/结构	全铝合金材质、无风扇散热结构
	颜色	铁灰色
	尺寸（长宽高）	128mm*128mm*41mm
	安装	桌面型或壁挂式
主板	CPU	集成 Intel® Celeron J1900 四核四线程处理器, TDP 功耗 10W
	系统芯片	基于 Intel® Bay trail SOC 平台
	显示	集成 Intel®HD Graphics 核心显卡,DirectX 11.1，OpenGL 3.2
	内存	1*SO DDRIII 插槽,仅支持 1600/1333MHz DDR3L/1.35V 内存,最大支持 8GB
前面板接口	POWER	1*电源开关
	COM	1* CISCO 标准 RS232 串行接口
	USB	2* USB2.0 接口 ,1*USB3.0 接口
后面板接口	显示接口	1*VGA 接口
	LAN	4* Intel WG82583V 千兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE 功能
	电源	1* DC JACK电源接口, 支持DC 12V电源输入
存储	SATA	1* 标准的 SATA2.0 硬盘接口,传输速度可达 3Gbps
	固态盘	1* MSATA SSD 固态硬盘盘接，SSD 传输速度达 3Gbps
扩展	Mini PCIE	1* Mini-PCIE 插槽,支持 USB WIFI/4G 模块 Note:若要支持 WFI 模块，则 LAN4 不可用
软件支持	Microsoft Windows	Windows 7/10，64bit(不含密钥)
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC、36W / 60W（可选）
环境	工作温度	-10℃ ~ 60℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating


所有产品规格变更，均不另行通知

尺寸图

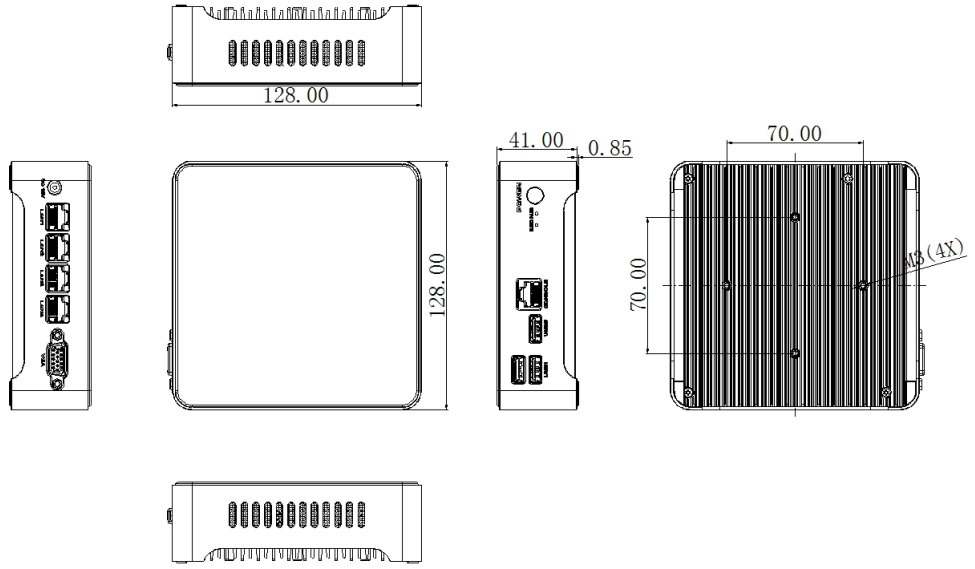


单位：MM

前面板外置I/O视图

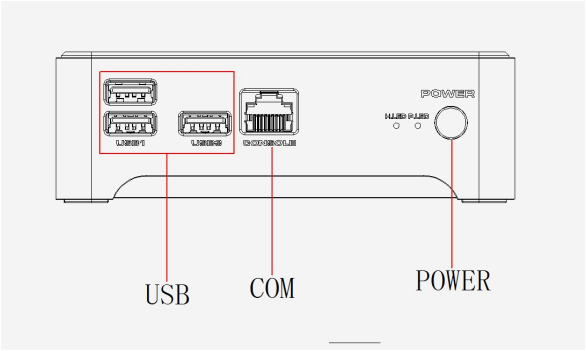

后面板外置I/O视图

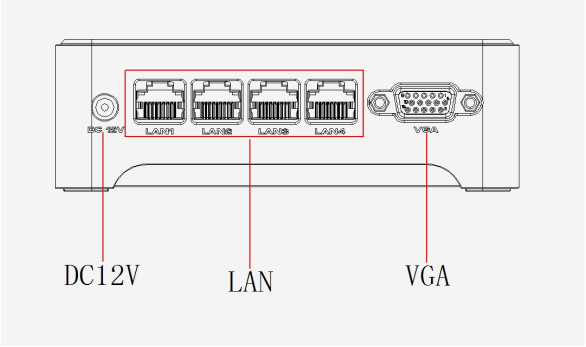

订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	M.2	GPIO	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	SIM	power-input
1	R19FZ	J1900/2.00GHz	STX-R19F	1*DDR3L	N/A	N/A	4*WG82583V	1	N/A	1	2	1	N/A	DC 12V
2	R19EZ V1.0(J1900)	J1900/2.00GHz	STX-R19E	1*DDR3L	N/A	N/A	4*WGI211AT	1	N/A	1	2	1	N/A	DC 12V
3	R41EZ V1.0(J4125)	J4125 /2.0GHz	STX-R41E	1* DDR4	N/A	N/A	4*WGI211AT	1	N/A	1	2	1	N/A	DC 12V

所有产品规格变更，均不另行通知