R41EUZ

Intel®Celeron处理器
1U标准软路由准系统



产品特性


- **集成 Intel®Celeron J4125/2.0GHz 四核四线程处理器**
- **1*SODIMM DDR4 2400MHz 内存,最大支持 8GB**
- **1*VGA 接口显示输出**
- **4*Intel I211/I210 千兆网卡，支持网络唤醒/PXE 功能**
- **1*CISCO 标准的 RJ45 串口**
- **2*USB2.0**
- **1U 标准机箱，优质镀锌钢板**

规格


型号	R41EUZ V1.0（J4125）	
机箱	材质/结构	1U 标准机箱,优质镀锌钢板
	颜色	亚银黑
	尺寸（长宽高）	430mm*250mm*46mm
	重量（裸机净重）	3.0KG
	安装	1U 标准机架
主板	CPU	集成 Intel®Celeron J4125/2.0GHz 四核四线程处理器 ,TDP 10W
	显示	集成 Intel® UHD Graphics 600 核心显卡
	内存	1* SODIMM 插槽,支持单通道 2400MHz DDR4 内存,最大支持 8GB
前面板接口	POWER	1*电源开关
	LAN	4*Intel I211/I210 千兆网卡，支持网络唤醒/PXE 功能
	COM	1*CISCO 标准的 RJ45 串口
	USB	2*USB2.0 接口
	LED	1*电源指示灯,1*硬盘指示灯
后面板接口	显示接口	1*VGA 接口
	电源	1*AC 电源接口
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘或 1*3.5 寸硬盘
	固态盘	1*MSATA，传输速度可达 3Gbps
扩展	Mini PCIE	1*Mini-PCIE插槽,支持WIFI、4G模块, 默认为4G Note: WiFi 和 LAN4 是共用 PCIE 通道,二选一， 默认 LAN4
系统支持	Microsoft Windows	Windows 7 / 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接开放式电源
	电压输入	AC 110~220V
	功率输出	AC TO DC，60W
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

所有产品规格变更，均不另行通知

R41EUZ尺寸图

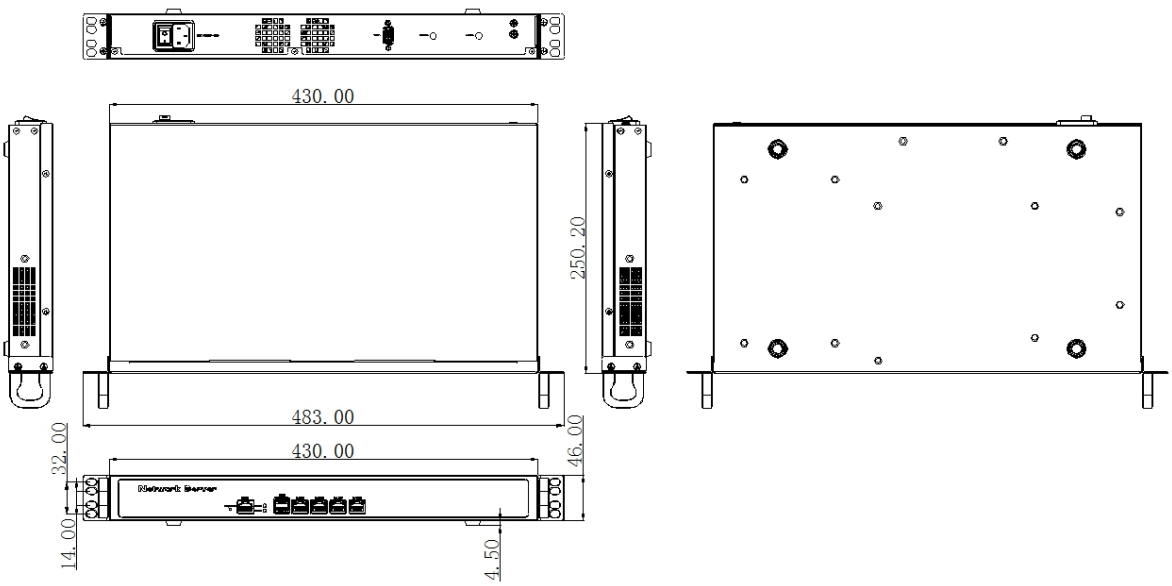

单位：MM

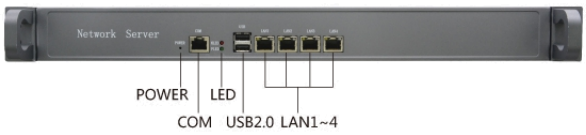

前面板外置I/O视图



后面板外置I/O视图

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	LAN	COM	VGA	USB2.0	power
1	R41EUZ V1.0(J4125)	J4125 /2.0GHz	1*SODDR4	M41E	4	1	1	2	1U标准电源

所有产品规格变更，均不另行通知