R41SLZ

Intel ® 赛扬J 系列处理器，
1U标准软路由




产品特性

- **集成 Intel Celeron J4125/2.0GHz 四核四线程处理器**
- **1*SODIMM DDR4 2400MHz 内存,最大支持 8GB**
- **1*VGA**
- **6*Intel I226 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能**
- **1*RJ45 串口**
- **2*USB2.0**
- **1U 标准机箱，优质镀锌钢板**

规格

型号	R41SLZ V1.0(J4125)	
机箱	材质/结构	1U 标准机箱,优质镀锌钢板
	颜色	亚银黑
	尺寸（长宽高）	430mm*281mm*45mm
	安装	1U 标准机架
主板	CPU	集成 Intel Celeron J4125/2.00GHz 四核处理器,TDP10W
	显示	集成 Intel® HD Graphics 核心显卡
	内存	1*SODIMM内存插槽,支持单通道2400MHz内存,最大支持8GB
前面板接口	POWER	1*电源开关，1*复位开关
	USB	2* USB2.0，内置 2*USB2.0
	COM	1*RJ45 串口
	LAN	6*Intel I226 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能,
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
后面板接口	显示接口	1*VGA
	电源	1*AC电源输入接口
存储	SATA	1*2.5 英寸硬盘位或 1*3.5 英寸硬盘位(7pin SATA 信号与 7+15p SATA 同信号，默认 7+15P)
	MSATA	1*MSATA, SSD 传输速度可达 6Gbps
扩展	Mini PCIE	1*Mini PCIE 插槽，支持 WIFI(WiFi 与 LAN6 为二选一，默认为 LAN6)
		1*Mini PCIE 插槽，支持 4G 模块
系统支持	Windows	Windows 7
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接开放式电源
	电压输入	AC 110~220V
	功率输出	AC TO DC，60W
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

R41SLZ尺寸图

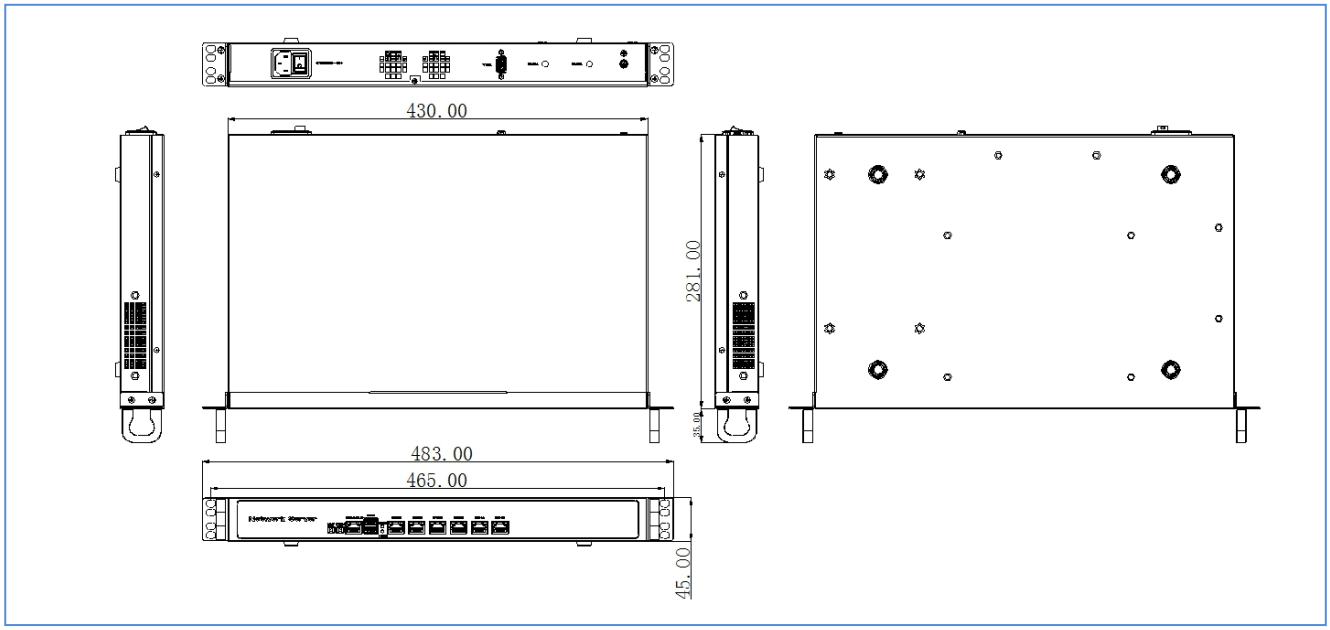

前面板I/O视图



后面板I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	LAN	COM	VGA	USB2.0	power
1	R19SLZ	J1900/2.0GHz	D19SL	1*SODDR3	6	1	1	2	AC220V
2	R41SLZ	J4125/2.0GHz	D41SL	1*SODDR4	6*226	1	1	2	AC220V

Note:1、7pin SATA与2.5英寸硬盘位同信号，默认7pin SATA不支持。