
IPC-505Z

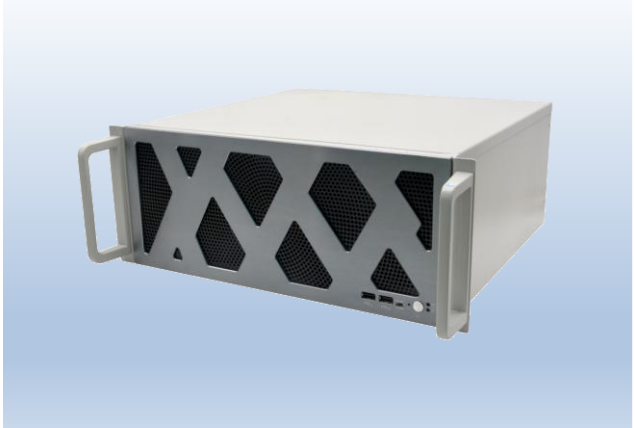


产品特性

- 1*VGA，1*HDMI
- 2*RJ45
- 8*USB
- 6*RS232 DB9 串口，其中 2 个支持 RS485/422
- 镀锌钢板材质


型号	IPC-505Z V1.0	
机箱	材质/结构	镀锌钢板材质
	颜色	铁灰色
	尺寸（长宽高）	360mm*350mm*152mm
	重量（裸机净重）	7.60KG
	安装	桌面型/4U 机架式
前面板接口	POWER	1*开机键，1*复位键
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	2*USB2.0
后面板接口	显示接口	1*VGA，1*HDMI，支持双显
	LAN	2*RJ45
	USB	8*USB(USB3.0/2.0 数量依据主板)
	凤凰端子	1*4P 凤凰端子（包含 1*电源指示灯/1*开机信号）
	PS/2	1*PS/2 键盘鼠标接口
	音频	1*Line out，1*MIC，1*Line in
存储	SATA	1*3.5"英寸硬盘位或 1*2.5"英寸硬盘位
扩展	PCIE/PCI	支持 4 个标准 PCIE/PCI 扩展
电源需求	电源类型	AC 110~220V
	功率输出	标配 2U 850W
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

所有产品规格变更，均不另行通知


尺寸图

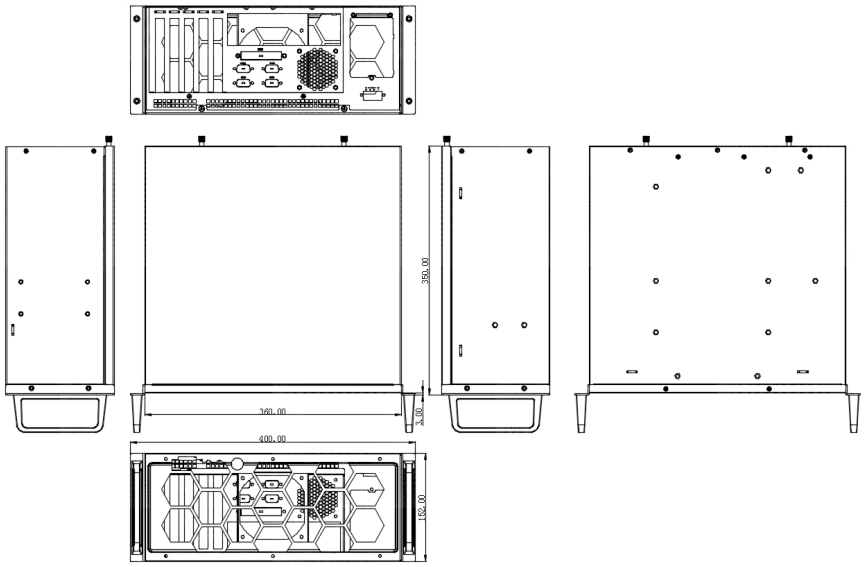

单位：MM

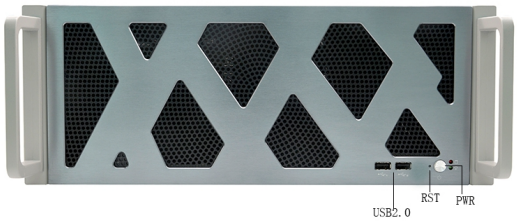

前置I/O视图

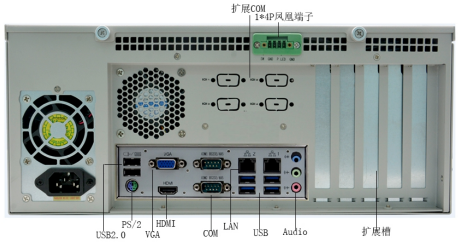

后置I/O视图

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	IO Board	LAN	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	COM	power
1	IPC-505Z V1.0(B75M3)	LGA1155	2*DDR3	B75M3	IPC505-SW	2	1	1	4	4	6	2U电源
2	IPC-505Z V1.0(Q77M3)	LGA1155	2*DDR3	Q77M3	IPC505-SW	2	1	1	4	4	6	2U电源
3	IPC-505Z V1.0(Q85M3)	LGA1150	2*DDR3	Q85M3	IPC505-SW	2	1	1	4	4	6	2U电源
4	IPC-505Z V1.0(Q86M3)	LGA1150	2*DDR3	Q86M3	IPC505-SW	2	1	1	4	4	6	2U电源
5	IPC-505Z V1.0(Q250M3)	LGA1151	2*DDR4	Q250M3	IPC505-SW	2	1	1	4	4	6	2U电源

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-P505L-00	挂具，L152*W20*H15mm	1	Set	标配
2	03.02.N05-IPC55-10	支架，L126*W28.5*T4.5mm	1	Set	标配
1	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	标配
2	03.01.DC0-0350W-01	2U 850W 电源	1	pcs	标配

所有产品规格变更，均不另行通知