R450E-R6




产品特性


- 集成海光 C86 C3250/2.8G 8 核 16 线程处理器
- 4*DDR4 UDIMM 2666MHz , 最大支持 128GB
- 6*千兆电口
- 可扩展 4 光口或 2 光口
- 1*Console
- 2*USB3.0
- 标配 2U AC220V 冗余电源 550W
- 2U 标准机箱，优质镀锌钢板

型号	R450E-R6 V1.0(C3250)	
机箱	材质/结构	2U 标准机箱,优质镀锌钢板
	颜色	银色
	尺寸（长宽高）	430MM*450MM*88MM
	安装	2U 标准机架
主板	CPU	集成海光 C86 C3250/2.8GHz ，8 核 16 线程处理器，TDP 90W
	系统芯片	SOC
	内存	4*DDR4 UDIMM 2666MHz， 最大支持 128GB
前面板接口	POWER	1*电源开关，1*一键还原
	LED	1*硬盘指示灯，1*电源指示灯
	USB	2*USB3.0，内置 1*USB3.0
	LAN	6*网讯千兆电口，支持网络唤醒/PXE 功能
	光纤	4 光口或 2 光口（扩展）
	Console	1*Console
后面板接口	显示接口	1*VGA
	POWER	1*电源开关
存储	SATA	3*3.5 寸硬盘位
	M.2	1M.2，支持 Key-M，2280，SATA SSD
扩展	PCIE	1*PCIE3.0 x8(接扩展网卡)
		1*PCIE3.0 x8
系统支持	Linux	麒麟/统信
电源需求	电源类型	内置 2U 冗余电源
	电压输入	AC 110-220V
	功率输出	标配 550W
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

所有产品规格变更，均不另行通知

尺寸图

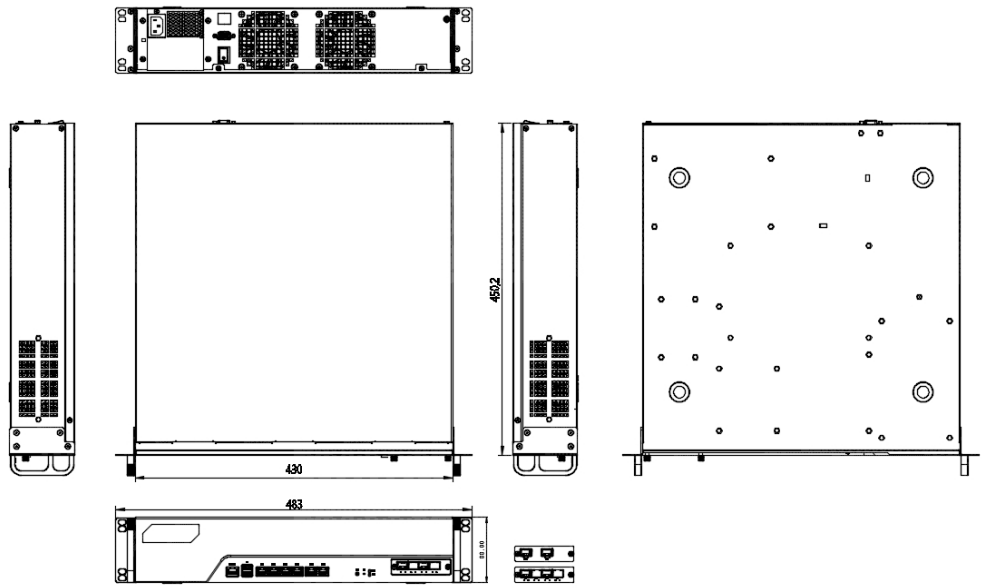

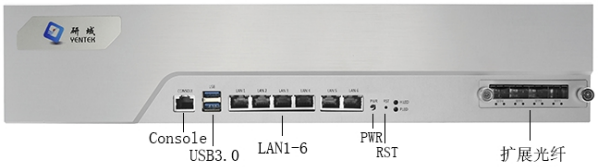

前置I/O视图



后置I/O视图

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	IO Board	LAN	BYPASS	VGA	USB3.0	光纤	power
1	R450E-R6 V1.0(C3250)	C3250/2.8G	4*DDR4	HG31SL	PCIE4.0-X8	6	/	1	2	2/4(选配)	2U冗余550W

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	2	pcs	标配
2	03.03.K18-ZNM60-00	接地线	1	pcs	标配
3	03.02.N05-2UK1L-00	左挂具	1	pcs	标配
4	03.02.N05-2UK1R-00	右挂具	1	pcs	标配

所有产品规格变更，均不另行通知