C2120Z-H2




产品特性

- 集成 Intel N100 四核四线程处理器
- 1*SODDR4 3200MHz，最大支持 16GB
- 2*HDMI2.0
- 2*RTL8111H 千兆电口
- 2*USB3.0，3*USB2.0，1*Type-C(5Gbps)
- DC12V 电源输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质

型号	C2120Z-H2 V2.0(N100)	
机箱	材质/结构	全铝合金,无风扇散热结构
	颜色	黑色
	尺寸（长宽高）	L141.4*W126*H44MM
	重量（裸机净重）	0.9KG
	安装	支持桌面型/壁挂式（70*70）
主板	CPU	集成 12 代 Intel®Alder Lake-N N100/0.8~3.4GHz，四核四线程处理器，TDP 6W
	内存	1*SODDR4 3200MHz，最大支持 16GB
前面板接口	POWER	1*电源开关
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	1*USB2.0，1*Type-C（5Gbps）
	音频	1*Audio，Line out& Mic 二合一
后面板接口	显示接口	2*HDMI2.0(4096*2160@60Hz)，支持双 4K/60Hz
	LAN	2*RTL8111H 千兆电口，支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	2*USB2.0，2*USB3.0（5Gbps）
	电源	1*DC 12V（5.5*2.5）
存储	SSD	1*M.2，支持 Key-M，2280，NVME PCIE x1/SATA 自适应 SSD
	SATA	1*2.5 英寸硬盘位（7mm 厚度）
扩展	WiFi	1*M.2，支持 Key-E，2230，WiFi6+BT 模块
系统支持	Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC （5.5*2.5）12V
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	震动	0.5g rms/5-500HZ/random

尺寸图

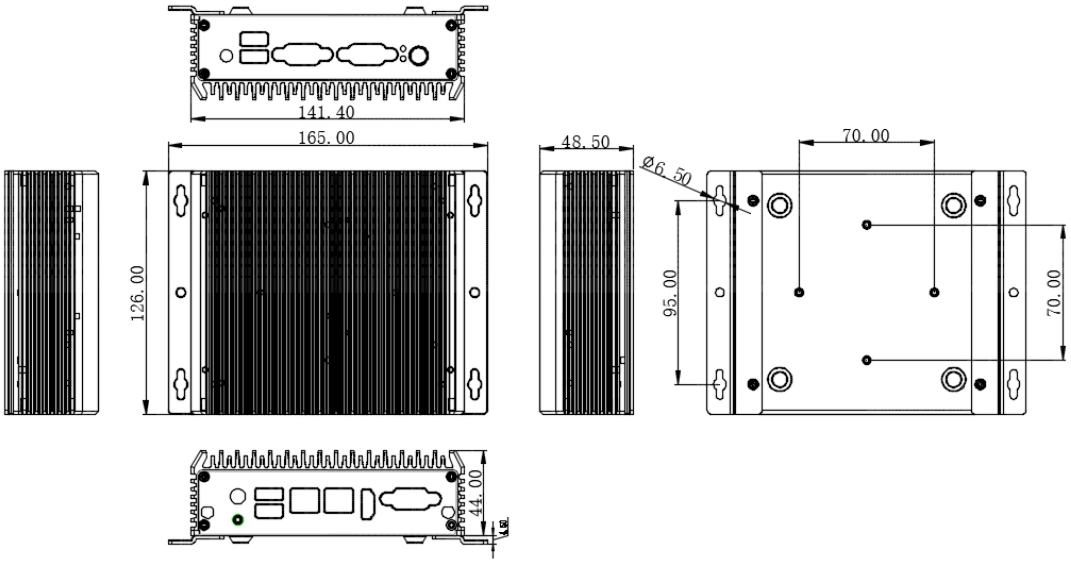



前置IO视图



后置IO视图

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	HDD	LAN	HDMI	USB3.0	USB2.0	power
1	C2120Z-H2 V2.0(N100)	N100/0.8~3.4G	1*SODDR4	STX-N305	M.2+2.5	2*8111H	2	4	3	DC 12V

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-NC43L-100	支架，L126*W28.5*T4.5mm	1	Set	标配
2	03.01.DC0-KPL60-50	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	PCS	可选
3	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	PCS	可选
4	03.03.K18-10420-20	SATA电源线，线长35cm	1	PCS	可选
5	03.03.K12-10765-02	SATA3.0硬盘线，线长20cm	1	PCS	可选
6	03.02.N05-B0039-00	壁挂固定板/L110*W110*H4.5mm	1	Set	可选

所有产品规格变更，均不另行通知 更新日期：2020年05月26日