G3260F-L6G4



产品特性

- 集成Intel i5-8300H/2.3GHz，四核八线程处理器
- 2*SODDR4 2666MHz，最大支持64GB
- 1*HDMI，1*VGA
- 6*Intel I210AT，其中4个支持POE
- 4*RS232/485 DB9 串口
- 6*USB3.0，2*USB2.0，内置1*USB2.0
- 8*DI，16*DO
- 4*PWM可调光源
- 支持1个PCIE x8


型号	G3260F-L6G4 V2.0(8300H)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质
	颜色	黑色+银色
	尺寸（长宽高）	205.4*192.2*97.7MM（不含支架）
	重量（裸机净重）	2.4KG
	安装	桌面型/嵌入式/DIN 导轨(35mm)
主板	CPU	集成 Intel ®i5-8300H/2.30GHz 四核八线程处理器，TDP 35W
	系统芯片	Intel HM370
	内存	2*SODDR4 2666MHz，最大支持 64GB
前面板接口	开关	1*开机键， 1*一键还原，1*ACLOSS（上电开机拨码开关）
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	2*USB3.0，2*USB2.0，内置 1*USB2.0
	远程开关	1*PWR，1*PWRLED （位于 1*4P 凤凰端子上）
	Audio	1*Audio，Line out 与 Mic 二合一
	SIM	1*SIM 标准卡槽
后面板接口	显示接口	1*HDMI1.4，1*VGA，支持双显
	USB	4*USB3.0
	COM	4*RS232/485 DB9 串口
	LAN	6*Intel I210AT 千兆电口，其中 4 个支持 POE(单口 15W)
	DI	8*DI(NPN 500mA)
	DO	16*DO(NPN 4-20mA)
	光源	1 路远芯光恒流光源 80 级可调节（0-80mA）
		3 路 512 级 PWM 可调节 24V 光源(24V/48W)
		DC24V 电源输入
	拨码开关	4 组 6 位拨码开关，COM1-4 RS232/485 切换通过拨码开关+BIOS 设置实现
	电源接口	1*4P(P=5.08mm)凤凰端子，支持 9~36V 宽压输入，最大负载 220W
存储	MSATA/SSD	1*MSATA(仅 3210M CPU 支持)
		1*M.2，支持 Key-M，2280，NVME PCIEx4/SATA 自适应 SSD(除 3210M,其他 CPU 为 M.2)
	SSD	1*M.2，支持 Key-M，2280，SATA SSD
扩展	PCIE	1*PCIE3.0 x8
	WiFi/4G	1*MINIPCIE，支持 WiFi+BT 或 4G
	5G	1*M.2，支持 Key-B，3042/3052，5G 模块
系统支持	Microsoft	Windows 10
	Linux	Linux
电源类型	电源类型	DC 9-36V 90W 以上，最大负载 220W
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	震动	0.5g rms/5-500HZ/random

研 域
YENTEK

所有产品规格变更，均不另行通知

尺寸图

单位：MM

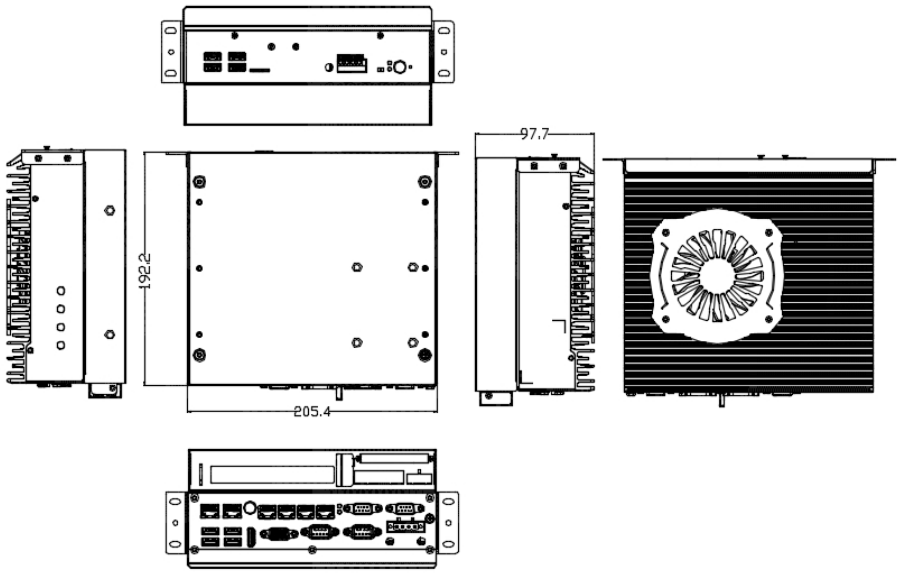



前置IO视图



后置IO视图

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	Chipset	HDD	IO Board	LAN	COM	DI/DO	光源	USB 2.0	USB 3.0	power
1	G3260F-L6G4 V2.0(3210M)	I5-3210M/2.5G	2*SODDR3	GL320	HM77	MSATA+M.2(SATA)	GL730-L6/G370-PW/GL730-GY4	6*I210	4	8/16	4路	3	6	DC 9-36V
2	G3260F-L6G4 V2.0(7300HQ)	I5-7300HQ/2.5G	2*SODDR4	GL730	H270	M.2+M.2(SATA)	GL730-L6/G370-PW/GL730-GY4	6*I210	4	8/16	4路	3	6	DC 9-36V
3	G3260F-L6G4 V2.0(7820HK)	I7-7820HK/2.9G	2*SODDR4	GL730	H270	M.2+M.2(SATA)	GL730-L6/G370-PW/GL730-GY4	6*I210	4	8/16	4路	3	6	DC 9-36V
4	G3260F-L6G4 V2.0(8300H)	I5-8300H/2.3G	2*SODDR4	GL830	HM370	M.2+M.2(SATA)	GL730-L6/G370-PW/GL730-GY4	6*I210	4	8/16	4路	3	6	DC 9-36V
5	G3260F-L6G4 V2.0(12450H)	I5-12450H/up to 3.3G	2*SODDR4	GL120H	/	M.2+M.2(SATA)	GL730-L6/G370-PW/GL730-GY4	6*I210	4	8/16	4路	3	6	DC 9-36V

Note：1、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，部分CPU不支持，具体联系FAE，需复位键，要改硬件。

2、3210M存储为MSATA，其他CPU存储为M.2。

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-NFP37-12	支架，L185*W38*T5mm	1	Set	标配
2	03.03.J01-0H015-01	国标电源线_L=1.5m 梅花尾	1	pcs	可选
3	03.01.DC0-4P90W-15	DC19V/4.7A/90W/4P凤凰端子 梅花尾 电源适配器	1	pcs	可选
4	03.05.N73-50358-00	DIN 黑色挂具50*35*8mm	1	pcs	可选