N8150E-HD



产品特性

- Intel NUC Compute Element(support 8~13 代 CPU)
- LPDDR onboard
- Intel 无线网卡
- 1*HDMI，1*DP
- 1*Intel I226 千兆网卡，1*Intel I219 千兆网卡
- 3*USB2.0，2*USB3.0，1*USB TYPE-C（5Gbps）
- DC 12V 电源输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质


型号	N8150E-HD V2.0(8265U)	
机箱	材质/结构	全铝合金+无风扇散热结构
	颜色	银色+铁灰色
	尺寸（长宽高）	128*128*50.2MM
	重量（裸机净重）	0.7KG
	安装	桌面型/VESA/DIN 导轨（35mm）
主板	CPU	集成 Intel®i5-11357G/2.50GHz 四核八线程处理器，TDP 15W
		集成 Intel®i5-8265U/1.60GHz 四核八线程处理器，TDP 15W
	内存	集成 8G LPDDR4x 4266MHz 内存（1135G7）
		集成 8G LPDDR3 2133MHz 内存（8265U）
	WiFi	Intel® WiFi6 AX201 + Bluetooth 5.1（1135G7）
		Intel® AC 9560 + Bluetooth 5.0（8265U）
前面板接口	POWER	1*电源开关，1* ACLOSS（上电开机拨码开关）
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	1*USB2.0，2*USB3.0，1*TYPE-C(5Gbps)
后面板接口	显示接口	1*DP，1*HDMI，支持双显
	LAN	1*Intel I226V 千兆网卡，1*Intel I219V，支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	2*USB2.0
	凤凰端子	1*2P（开机信号，可做远程开关）
	音频	1*Audio，Line out 与 MIC 二合一
	电源	1*DC 12V 电源输入
存储	MSATA	1*MSATA
	M.2	1*M.2，支持 Key-M，2280，NVME PCIEx4 SSD
系统支持	Microsoft	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC 60W 以上
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

研 域 YENTEK


NANO准系统

所有产品规格变更，均不另行通知

尺寸图

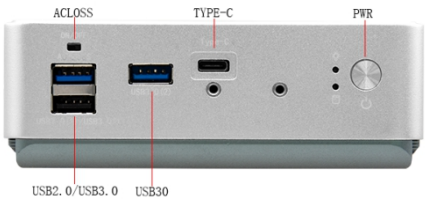

前置IO视图

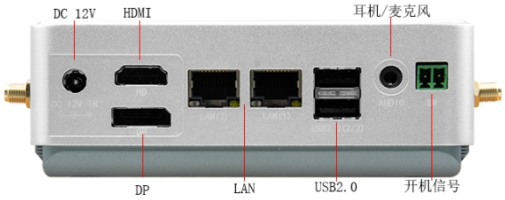

后置IO视图

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	IO Board	HDD	LAN	HDMI	DP	USB2.0	USB3.0	power
1	N8250E-HD V1.0(8265U)	I5-8265U/1.6G	LPDDR 3 8G 2133MHz	Intel NUC	NFE100-HD	MSATA+M.2	1*226V 1*219V	1	1	3	2	DC 12V
2	N8250E-HD V1.0(1135G7)	I5-1135G7/2.4G	LPDDR4x 8G 4266MHz	Intel NUC	NFE100-HD	MSATA+M.2	1*226V 1*219V	1	1	3	2	DC 12V

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
2	03.01.DC0-KPL60-60	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
3	03.05.N73-50358-00	DIN 黑色挂具50*35*8mm	1	pcs	可选
4	03.02.N05-B0039-00	壁挂固定板,安装孔位间距100*100mm与75*75mm	1	Set	可选
5	03.02.GF9-VESAE-01	VESA支架	1	Set	可选

所有产品规格变更，均不另行通知