STX-SM52 VER:1.0

研域 YENTEK


接口标示图：







产品尺寸图：

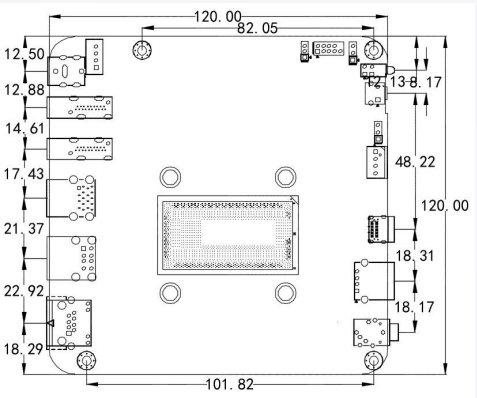

详细规格表：

处理器	集成 10 代 Intel®Celeron 5205U 1.9GHz 双核双线程处理器,TDP 15W
	兼容 Intel®Whiskey Lake-U/Comet Lake-U Celeron/Pentium/I3/I5/I7 处理器
芯片组	SOC
内　存	1* SODIMM 内存插槽,支持 DDR4 2400MHz 内存,最大支持 32GB
显　示	集成 Intel® UHD Graphics 支持 DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持 4K
	2*HDMI1.4 接口, 支持的最高分辨率为：4096X2304@24Hz
网　络	1* Realtek8111H 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
存　储	1* M.2 插槽,支持 M.2 Key M 2280 PCIE2.0x1 与 SATA 自适应 SSD（背面）
	1* 高架 2.5 寸硬盘位 ，可直接安装硬盘（背面）
音　频	板载 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器,支持 MIC/Line-out
扩展插槽	1* M.2 插槽 支持 M.2 2230 Key E WIFI 模块（背面）
后置 I/O	1* DC12V 电源输入接口
	2* HDMI 接口
	1* RJ45 千兆网络接口
	2* USB2.0 接口，2* USB3.0 接口
前置 I/O	1* 二和一音频接口,支持 Mick,Line-out
	1* USB2.0 接口
	1* TYPE-C （USB3.0 信号）
	1* 电源开关
	1* 双层 LED 灯，上红下绿，红色硬盘灯，绿色电源灯
内置 I/O	1* RS232 串口 2*5pin
	1* DC 12v 电源接口 1*4pin
风扇接口	1*4pin CPU 智能风扇接口,
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
操作系统	Windows10/ 11/Linux
电源类型	支持 DC12V 电源供电
工作温度	-20℃～60℃
储存温度	-20℃～70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺　寸	120mm x 120mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
01	STX-SM52 VER:1.0	5205U	1.9G	/	1*SODDR4	/	2	/	1*8111H	6	1	/	DC12V