R570H-E1




产品特性

- 支持 LGA1700 /12~13 代系列处理器
- 1*HDMI，1*VGA
- 6*RS232 DB9 串口，其中 2 个支持 RS232/485/422
- 4*USB3.0，4*USB2.0，1*PS/2
- 支持 1*PCIE X16 扩展
- 1U 标准机箱，铝合金面板，优质镀锌钢板
- 内置小 1U FLex 电源

型号	R570H-E1 V1.0（H610M1）	
机箱	材质/结构	1U 标准机箱，铝合金面板，优质镀锌钢板
	颜色	亚银黑
	尺寸（长宽高）	430MM*320MM*44.5MM
	重量（裸机净重）	4.5KG
	安装	1U 标准机架
主板	CPU	支持 LGA1700/12~13 代系列处理器，支持 TDP 125W 以下的 CPU
	芯片组	Intel H610
	内存	2*SODDR4 3200MHz，最大支持 128GB
前面板接口	POWER	1*电源开关，1*复位开关
	LED	1*硬盘指示灯，1*电源指示灯
	USB	2*USB2.0
后面板接口	显示接口	1*VGA，1*HDMI
	COM	2*RS232/485/422 DB9 串口，可再扩 4*RS232 DB9 串口（选配）
	LAN	2*Intel I226V 2.5G，支持网络唤醒，PXE
	USB	4*USB3.0，2*USB2.0
	Audio	1*Line out，1*Mic
	PS/2	1*PS/2
存储	M.2	1*M.2，支持 Key-M，2260/2280，NVME PCIE3.0 x4/SATA 自适应 SSD
	SATA	1*3.5 英寸硬盘位或 1*2.5 英寸硬盘位
扩展	PCIE	1*PCIE X16（若安装扩展卡，则无法安装 2.5 英寸或者 3.5 英寸硬盘）
	M.2	1*M.2，支持 Key-E，2230，WiFi 模块
系统支持	Windows	Windows 11
	Linux	Ubuntu
电源	电源类型	内置小 1U FLEX 电源
	电压输入	AC 110-220V
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

所有产品规格变更，均不另行通知

尺寸图

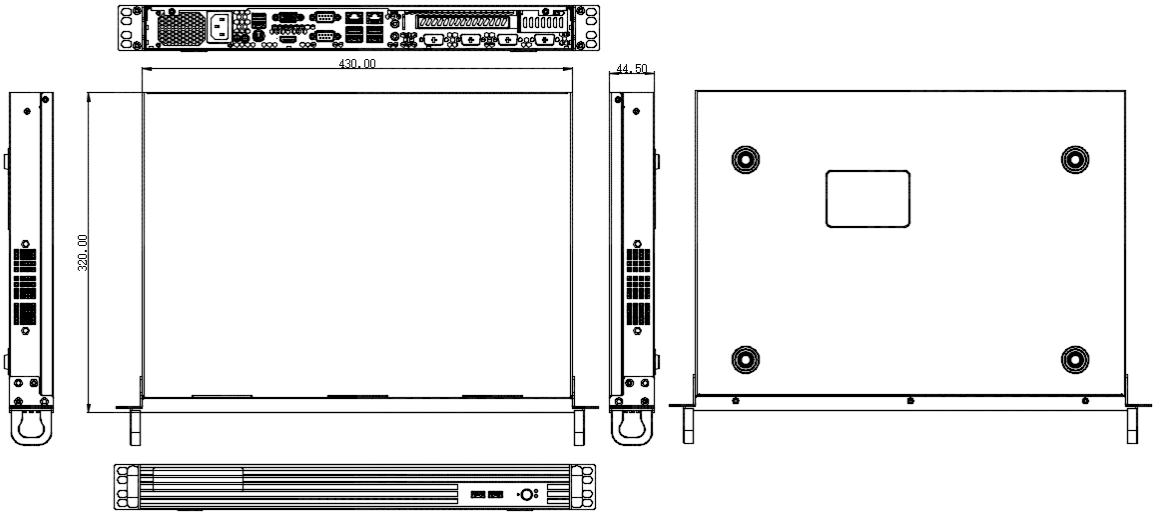



前面板I/O视图



后面板I/O视图

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	Chipset	IO Board	LAN	HDD	USB 2.0	USB3.0	COM	power
1	R570H-E1 V1.0(B75M1)	LGA1155	1*DDR3	B75M1	Z77	H610M1-E1/IPC505-SW	2*I210	MSATA +SATA	4	4	6	1U250W
2	R570H-E1 V1.0(B75R1)	LGA1155	1*DDR3	B75R1	Z77	H610M1-E1/IPC505-SW	2*8111H	MSATA +SATA	4	4	6	1U250W
3	R570H-E1 V1.0(Q85M1)	LGA1150	1*DDR3	Q85M1	Q85	H610M1-E1/IPC505-SW	2*I210	MSATA +SATA	6	2	6	1U250W
4	R570H-E1 V1.0(H81R1)	LGA1150	1*DDR3	H81R1	Q85	H610M1-E1/IPC505-SW	2*8111H	MSATA +SATA	6	2	6	1U250W
5	R570H-E1 V1.0(Q250M1)	LGA1151	2*DDR4	Q250M1	Q250	H610M1-E1/IPC505-SW	2*I210	MSATA +SATA	4	4	6	1U300W
6	R570H-E1 V1.0(H510M1)	LGA1200	2*SODDR4	H510M1	H510	H610M1-E1/IPC505-SW	2*I226	MSATA +SATA	4	4	6	1U350W
7	R570H-E1 V1.0(H510R1)	LGA1200	2*SODDR4	H510R1	H610	H610M1-E1/IPC505-SW	2*8111H	MSATA +SATA	4	4	6	1U350W
8	R570H-E1 V1.0(H610M1)	LGA1700	2*SODDR4	H610M1	H610	H610M1-E1/IPC505-SW	2*I226	SATA+ NVME	4	4	6	1U350W

所有产品规格变更，均不另行通知

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1					
2	03.03.J01-0H015-001	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	标配
3	03.01.DC0-0250W-01	小1U Flex 250W,品字尾	1	pcs	标配
4	03.01.DC0-A350W-00	小1U Flex 350W,品字尾	1	pcs	可选
5	02.01.E32-1155U-01	LGA115X,1U 涡轮铜风扇	1	pcs	可选
6	02.01.E32-LGA7U-00	LGA1700，1U 涡轮铜风扇	1	pcs	可选
7	03.03.K13-22050-50	COM 转接线 2.00mm 1分4 L=50cm	1	pcs	可选

所有产品规格变更，均不另行通知