

C3020S-C2 (7267U)

Intel 6代intel酷睿i5无风扇工控机，单网2串



产品特性

- 集成 Intel i5-7267U/3.1GHz 双核四线程处理器
- 2*SODIMM DDR4 2133MHz 内存, 最大 32GB
- 1*HDMI + 1* VGA
- 1*RTL8111H 千兆网卡
- 4*USB3.0, 2*USB2.0
- 2*RS232 DB9 串口, COM2 支持 RS232/485
- 支持 12V DC
- 铝合金材质机箱, 无风扇散热结构



产品规格

型号	C3020S-C2 V1.0(7267U)	
机箱	材质/结构	铝合金材质 无风扇散热
	颜色	铁灰色+前后面板银色
	尺寸(长宽高)	219*195*51MM
	重量(裸机净重)	2.1KG
	安装	桌面型
主板	CPU	集成 Intel® i5-7267U/3.1GHz 双核四线程处理器, TDP 15W
	显示	集成 Intel Iris Plus Graphics650 核心显卡
	内存	2* SODIMM DDR4 2133MHz 内存, 最大支持 32GB
前面板 I/O 接口	开关	1*电源开关, 1*重启开关, 1*AC LOSS (上电开机拨钮开关)
	LED	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯
	USB	2*USB2.0 接口
后面板 I/O 接口	显示接口	1*VGA, 1*HDMI
	COM	2*RS232 DB9 串口, COM2 支持 RS232/485, COM1/2 支持第 9pin 5V/12V 带电
	LAN	1*RTL8111H 千兆网卡
	USB	4*USB3.0 接口
	AUDIO	1*Line-out, 1*mic
	电源	1*DC 12V
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA 插槽,传输速度可达 6Gbps
扩展	M.2	1*M.2/WiFi, Key-E, 2230, 支持 WiFi 模块
		1*M.2/5G, Key-B, 2242/2252, 支持 5G 模块
系统支持	Microsoft	Windows 10
	Linux	Ubuntu
电源类型	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC
环境	工作温度	-10°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating




嵌入式工控机

所有产品规格变更，均不另行通知

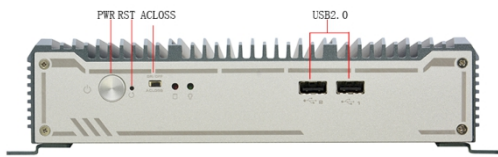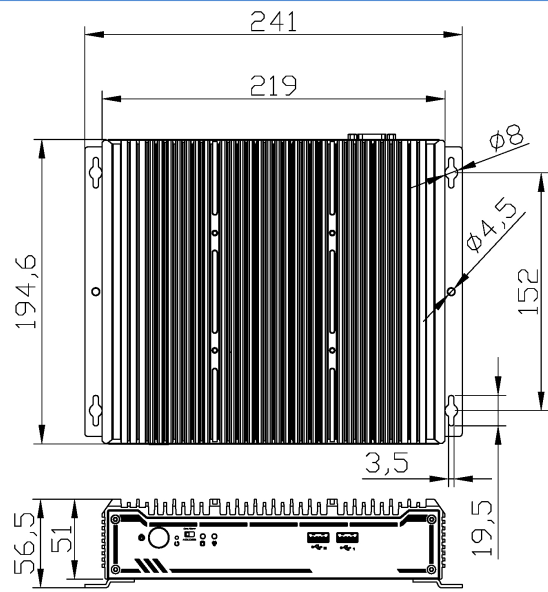

前面板IO视图

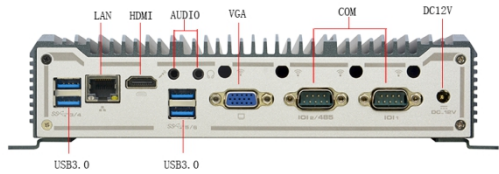

后面板IO视图

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	IO Board	MSATA	LAN	COM	HDMI	VGA	USB	power
1	C3020S-C2 V1.0(3210M)	i5-3210M/2.5G	1*SODDDR3	K32	K32-C2	1	1*RTL8111H	2	1	1	6	DC12V
2	C3020S-C2 V1.0(7267U)	i5-7267U/3.1G	2*SODDDR4	K62	K32-C2	1	1*RTL8111H	2	1	1	6	DC12V
3	C3020S-C2 V1.0(8257U)	i5-8257U/1.4G	2*SODDDR4	K81	K32-C2	1	1*I225V	2	1	1	6	DC 12V
4	C3020S-C V1.0(5205U)	5205U/1.90G	2*SODDDR4	K100	K32-C2	1	1*I225V	2	1	1	6	DC 12V
5	C3020S-C2 V1.0(1135G7)	i5-1135G7/2.4G	2*SODDDR4	K110	K32-C2	1	1*I225V	2	1	1	6	DC 12V

