

P6760S-C6



产品特性


- 集成Intel i5-8260U/1.60GHz, 四核八线程处理器
- 2*SODIMM DDR4 2400MHz 内存, 最大64GB
- 1*HDMI2.0, 1*HDMI, 1*VGA, 支持三显
- 2*Intel I210AT千兆电口
- 6*RS232/485 DB9串口, COM1~2支持CAN(需加载CAN模块)
- 2*USB3.0, 4*USB2.0
- 支持DC 9~36V宽压
- 无风扇散热, 铜管导热

型号	P6760S-C6 V1.0(8260U)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质, 无风扇散热
	颜色	铁灰色+砂纹灰
	尺寸(长宽高)	185*164.3*63.5MM
	重量(裸机净重)	1.8KG
	安装	桌面型/壁挂式/DIN 导轨
主板	CPU	Intel®i5-8260U/1.6GHz, 四核八线程处理器, TDP 15W
	显示	Intel® UHD Graphics 620
	内存	2*SODIMM DDR4 2400MHz, 最大支持 64GB
前面板接口	开关	1*开机键, 1*一键还原, 1*ACLOSS(上电开机拨码开关)
	LED	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯
	USB	2*USB2.0
	音频	1*Audio, Line out&Mic 二合一
	凤凰端子	1*4P(1*开机信号/1*电源指示灯信号)
	SIM	1*SIM 标准卡槽
后面板接口	开关	1*CMOS 还原键
	显示接口	1*HDMI2.0(4096*2304@60Hz), 1*HDMI1.4(4096*2304@24Hz), 1*VGA, 支持三显
	COM	6*RS232/485 DB9 串口; COM1~2 可支持 CAN(需加载 CAN 模块)
	LAN	2*Intel I210AT 千兆电口
	USB	2*USB3.0, 2*USB2.0
	拨码开关	6 组 6 位拨码开关, RS232/485 切换使用(拨码开关位于机箱底部)
	电源接口	1*DC 接口或 1*2P P=5.08mm 凤凰端子, 支持 DC 9~36V 宽压电源输入
存储	SATA	1*2.5 英寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA
	M.2	1*M.2/SSD, 支持 Key-M, 2280, NVME PCIE x4 SSD
扩展	MINIPCI-E	1*MINIPCI-E, 支持 WiFi/4G 模块
电源类型	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 9-36V 宽压
	功率输出	AC TO DC 60W 以上(视具体设备)
环境	工作温度	-10°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度, 无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



所有产品规格变更, 均不另行通知

尺寸图

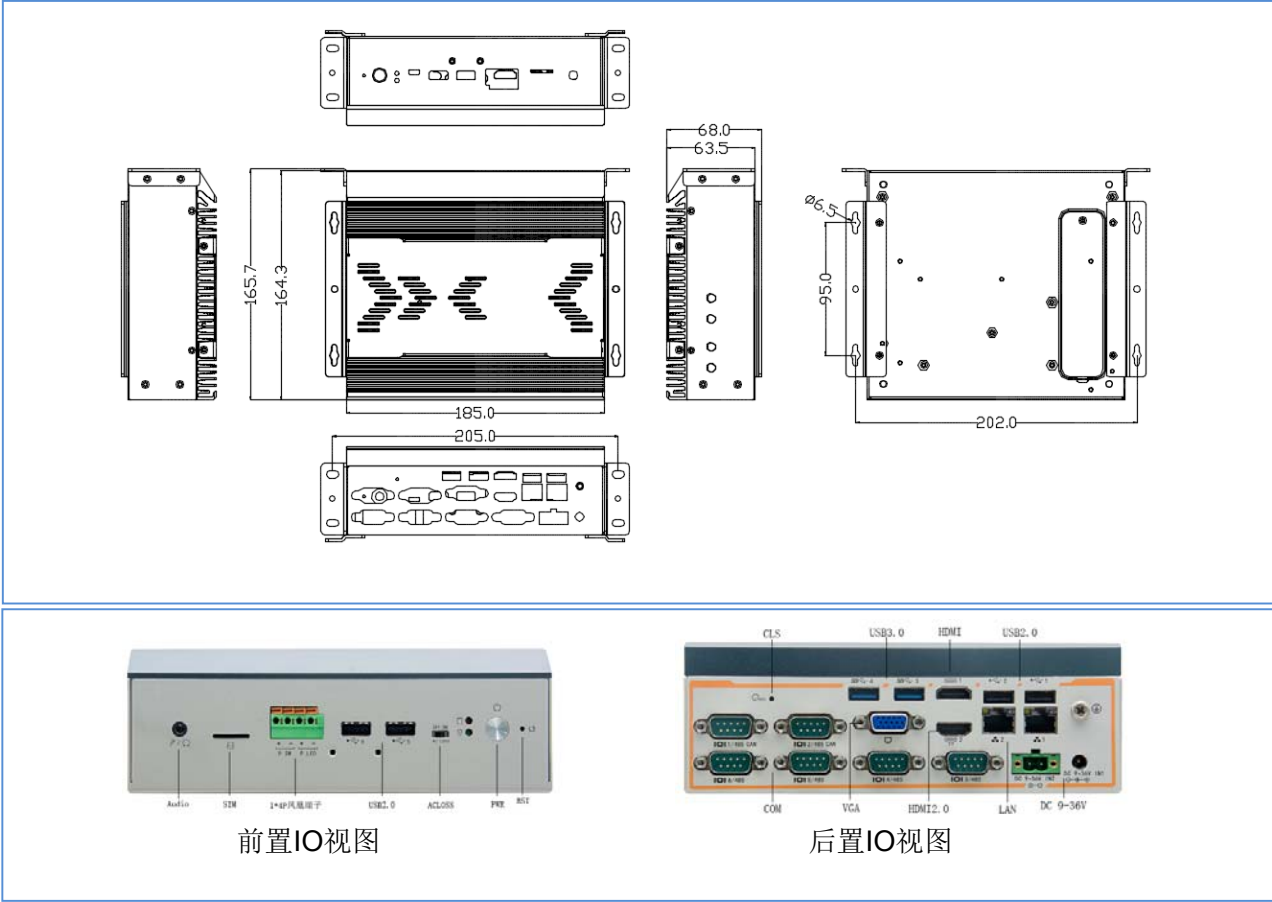

订货信息

No.	Model	CPU	Motherboard	Memory	IO Board	LAN	COM	HDMI	VGA	USB 2.0	USB 3.0	power
1	P6760S-C6 V1.0(J6412)	J6412/2.0G	P642	2*SODDR4	P68-HV/P68-C4	2*1210	6	2	1	4	2	9-36V
2	P6760S-C6 V1.0(6600U)	I7-6600U/2.6G	P68	2*SODDR4	P68-HV/P68-C4	2*1210	6	2	1	4	2	9-36V
3	P6760S-C6 V1.0(7300U)	I5-7300U/2.6G	P68	2*SODDR4	P68-HV/P68-C4	2*1210	6	2	1	4	2	9-36V
4	P6760S-C6 V1.0(8260U)	I5-8260U/1.6G	P82	2*SODDR4	P68-HV/P68-C4	2*1210	6	2	1	4	2	9-36V
5	P6760S-C6 V1.0(10210U)	I5-10210U/1.6G	P102	2*SODDR4	P68-HV/P68-C4	2*1210	6	2	1	4	2	9-36V

ote
: 1、
一键
还原
与复
位键
二选
一，
默认
一键
还

原，部分CPU不支持，具体联系FAE，需复位键，要改硬件。



所有产品规格变更，均不另行通知

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-IPC55-10	支架，L126*W28.5*T4.5mm	1	Set	标配
2	03.02.N05-NF67G-00	挂耳，L51.3*W12*H18mm	1	Set	标配
3	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
4	03.01.DC0-L090F-90	DC12V/7.5A/90W/DC头2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
5	03.01.DC0-KPL60-60	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
6	03.05.N73-50358-00	DIN 黑色挂具50*35*8mm	1	pcs	可选



所有产品规格变更，均不另行通知