

N5150Z



产品特性

- 集成 Intel®Alder Lake-N N100 四核四线程处理器
- 1*DDR4 SODIMM 3200MHz 内存,最大支持 16GB
- 2*HDMI2.0
- 2*RTL8111H 千兆网卡
- 3*USB2.0, 2*USB3.0 (5Gbps), 1*Type-C (5Gbps)
- DC 12V 电源输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质


型号	N5150Z V2.0(N100)	
机箱	材质/结构	全铝合金, 无风扇散热结构
	颜色	铁灰色
	尺寸 (长宽高)	128*128*45MM
	重量 (裸机净重)	0.65KG
	安装	桌面型/壁挂式/VESA(75*75)
主板	CPU	集成 12 代 Intel®Alder Lake-N N100/0.8~3.4GHz, 四核四线程处理器, TDP 6W
	显示	集成 Intel® UHD Graphics
	内存	1*DDR4 SODIMM 3200MHz 内存, 最大支持 16GB
前面板接口	POWER	1*电源开关
	LED	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯
	USB	1*USB2.0, 1*Type-C (5Gbps)
	音频	1*Audio, Line out& Mic 二合一
后面板接口	显示接口	2*HDMI2.0(4096*2160@60Hz), 支持双 4K/60Hz
	LAN	2*RTL8111H 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	2*USB2.0, 2*USB3.0 (5Gbps)
	电源	1*DC 12V电源输入
存储	M.2	1*M.2, 支持 Key-M, 2280, NVME PCIE x1/SATA 自适应 SSD
扩展	WiFi	1*M.2, 支持 M.2, Key-E, 2230, WiFi 模块
系统支持	Microsoft	Windows 10/11
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC 36W
环境	工作温度	-10°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



NANO准系统

所有产品规格变更, 均不另行通知

尺寸图

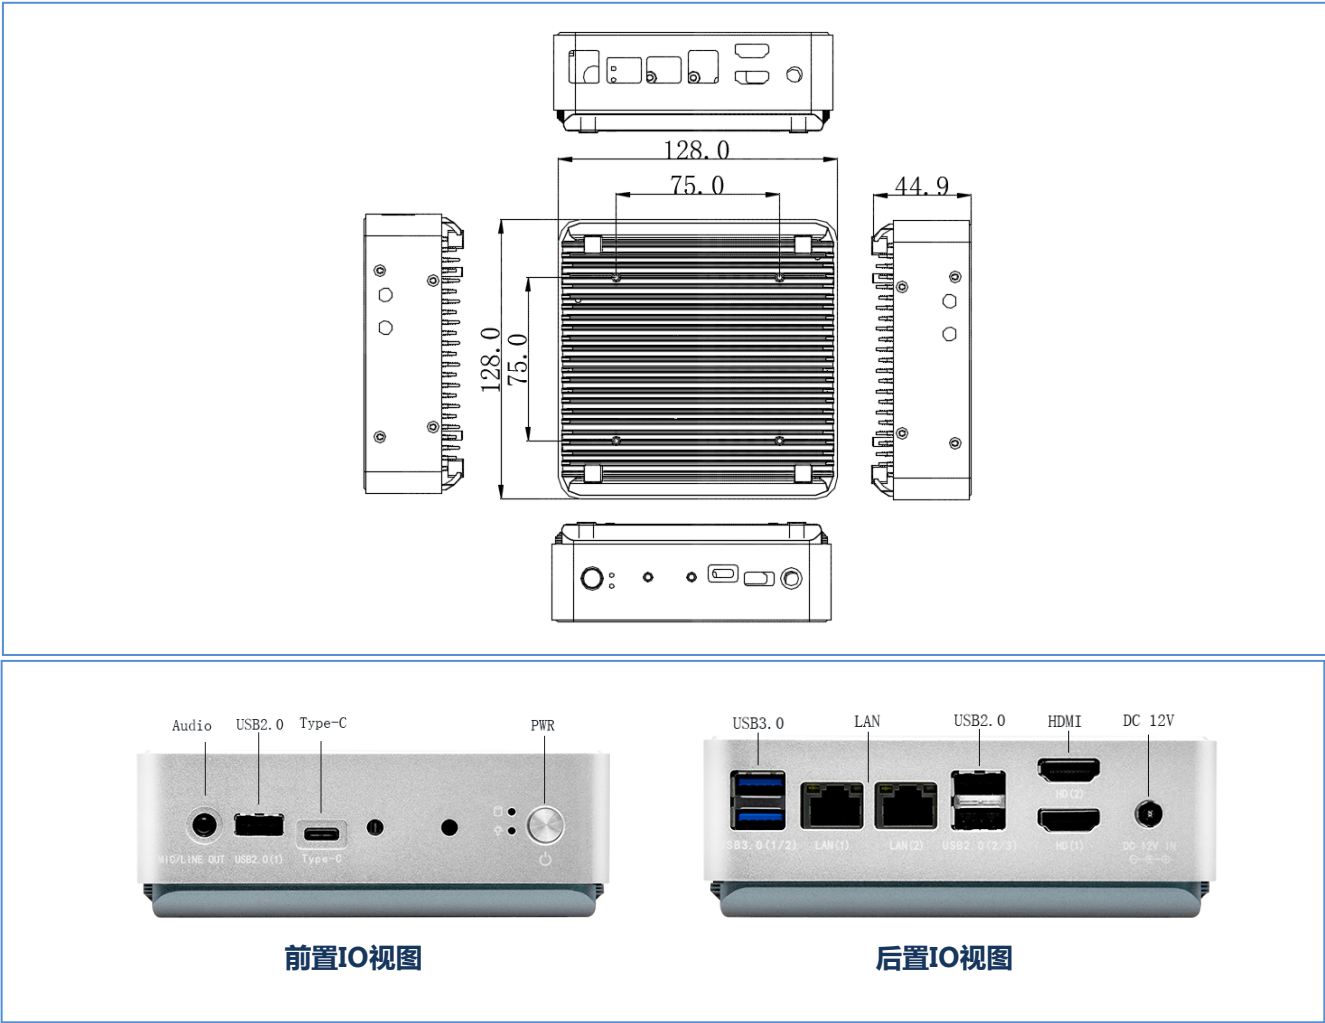

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	LAN	HDD	HDMI	USB3.0	USB2.0	power
1	N5150Z V2.0(N100)	N100/0.8~3.4G	1*SODDR4	STX-N305	2*8111H	M.2(NVMeX1/SATA)	2	2	3	DC 12V

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
2	03.01.DC0-X12V3-86	DC电源/DC12V_3A/36W/DC头2.5双芯, 含电源线	1	Set	可选
3	03.01.DC0-KPL60-60	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
4	03.05.N73-50358-00	DIN 黑色挂具50*35*8mm	1	pcs	可选



研域
YENTEK

NANO准系统

所有产品规格变更, 均不另行通知