


接口标示图：



产品尺寸图：

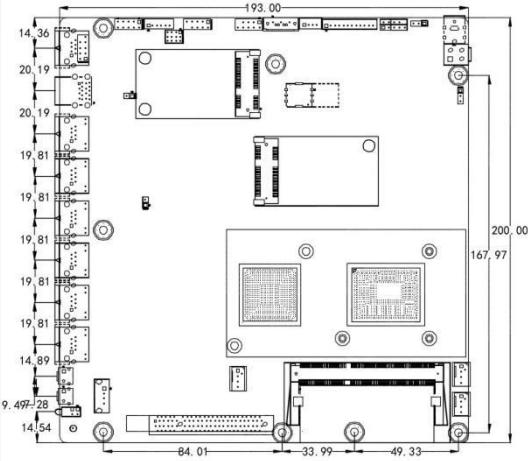

详细规格表：

处理器	集成 Intel®Core I5-3210M /2.5GHz 双核四线程处理器, TDP 18W 兼容 Intel® Sandy /Ivy Bridge Celeron/Pentium/I3/I5/I7 BGA1023 低功耗处理器
芯片组	采用 Intel® HM77 高速芯片组
内存	1*SODDR3 内存插槽,支持单通道 DDR3 1600/1333 内存,最大支持 8GB
显示	集成 Intel® HD Graphics4000 核心显卡 1* VGA 接口,
网络	6* Intel I226V 千兆网卡,支持网络唤醒功能
存储	1* SATA3.0 硬盘接口,传输速度可达 6Gbps 1* MSATA 插槽, 支持 Intel 协议的 SSD 固态硬盘,传输速度可达 6Gbps
音频	N/A
扩展插槽	1* Mini-PCIE 插槽,支持 WIFI /4G/TPM-4COM 模块,要 TPM-4COM 功能需改 BIOS 1* PCIE X8 插槽
背板 I/O	1* RJ45 串口 2* USB3.0 接口 6* RJ45 千兆网络接口 1* 电源开关, 1* 一键还原 1* 双层 LED 灯, (上红下绿, 上层硬盘灯, 下层电源灯)
内置 I/O	1* JVGA1 接口 1*12pin 1* RS232 串行接口 2*5pin, 支持 RS485 功能 1* 单层立式 USB2.0 接口, 2* USB2.0 接口 2*5pin 1* PS/2 键盘鼠标接口 1*6pin 1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin 1* 硬盘供电接口 1*4pin 1* DC12V 电源接口, 支持 12V 电源输入 (侧面) 1* 4pin ATX 电源接口(可做 12V 输入电源接口) 1* SIM 卡座
风扇接口	1*4pin CPU 智能风扇接口, 2* 4pin 系统风扇接口
GPIO	支持 4 路输入输出 GPIO 功能
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
操作系统	Windows XP/Windows 7/Windows 10/Linux
电源类型	采用 DC 12V 电源供电
工作温度	-20°C~60°C
储存温度	-20°C~70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	200mm x 193mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LAN	USB	COM	RS485	Power
01	K320V VER:1.0	I5-3210M	2.5G	HM77	1* SODDR3	1	/	/	6*I226V	5	2	COM2	DC12V

