


接口标示图：



产品尺寸图：

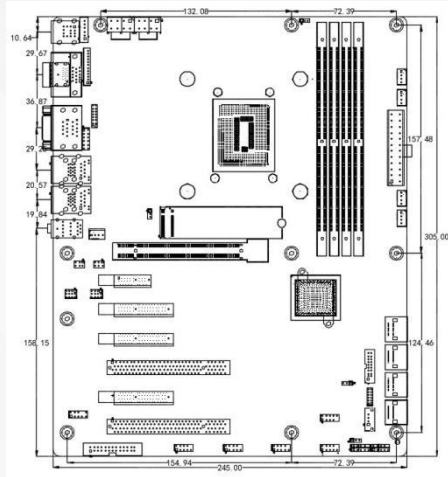

详细规格表：

处理器	支持 LGA1700 12th/13th/14th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7/i9 处理器
芯片组	采用 Intel® W680 芯片组
内存	4* DDR5 DIMM 内存插槽, 支持双通道最高 4800MHz 内存, 最大支持 128GB, 支持 ECC 内存
显示	集成 Intel® HD Graphics 核心显卡支持 DirectX12.1, OpenGL4.5, 支持 4K 显示 1* VGA 接口, 支持最高分辨率为 1920X1200@60Hz 2* HDMI1.4 接口, 支持最高分辨率为 4096x2160 @24Hz
网络	2* Intel® I210AT 千兆网卡芯片, 支持网络唤醒/PXE 功能
存储	8* SATA3.0 硬盘接口, 传输速度可达 6Gbps, 支持 RAID 0,1,5,10 1* M.2 插槽, 支持 M.2 Key M 2280 NVME PCIE X4 标准 SSD
音频	板载 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器, 支持 MIC/Line-out/Line-in
扩展插槽	1* PCIE5.0 X16, 1* PCIE 3.0 X1, 2* PCIE 4.0 X4, 1* PCIE 3.0 X4, 2* PCI
背板 I/O	1* PS/2 接口(可扩展键盘和鼠标) 1* DB15 VGA 接口; 1* HDMI1.4 接口 2* DB9 RS232 串口, 支持第 9pin 带电功能, 支持 RS485/422 2* USB2.0 接口; 4* USB3.0 接口(5Gbps), 支持单口 2A 电流 2* RJ-45 千兆网络接口 1* 三层音频接口, 支持 Line-out, MIC, Line-in
内置 I/O	2* USB2.0 接口 2*5pin, 1* 立式 USB2.0 接口, 2* USB3.0 接口 2*10pin 1* 前面板音频接口(2*5pin) 2* 前面板功能按钮和指示灯接口(2*5pin) 1* 24pin ATX 电源插座 2* 8pin ATX 电源插座 1* PS/2 键盘鼠标接口 1*6pin 1* JVGA 接口 1*12pin, 与 DB15 同信号 1* JHDMI 接口 2*8pin 1* TPM 接口 2*6pin 4* RS232 串口, 2*5pin 1* LPT 接口 2*13pin
风扇接口	2*4pin CPU 风扇接口; 3*4pin 系统风扇接口
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
操作系统	Windows 10/Windows 11/Linux
电源类型	采用 ATX 24Pin 和 8pin 电源供电
工作温度	-20°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	305mm x 245mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
01	W681FM VER:1.0	LGA1700	/	W680	4*DDR5	1	2	/	2*I210AT	11	6	COM1/2	ATX

