



接口标示图：

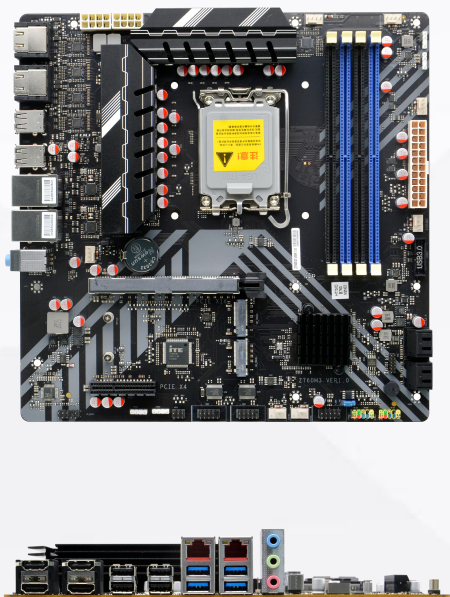

产品尺寸图：

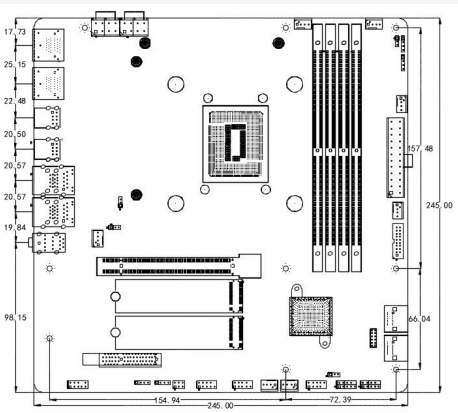

详细规格表：

处理器	支持 LGA1700 12/13/14th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7/i9 处理器
芯片组	采用 Intel® H770 芯片组
内存	4* DDR5 DIMM 内存插槽,支持双通道最高 5600MT/s 内存,最大支持 128GB
显示	集成 Intel® HD Graphics 核心显卡支持 DirectX12.1, OpenGL4.5, 支持 4K 显示 4* HDMI2.0 接口,支持最高分辨率为 4096 x 2160 @ 60Hz
网络	2* RTL8125B 2.5GbE 网卡芯片,支持网络唤醒/PXE 功能
存储	4* SATA3.0 硬盘接口,传输速度可达 6Gbps,支持 RAID 0,1,5,10 2* M.2 插槽,支持 M.2 Key M 2280 NVME PCIe4.0 X4 规格 SSD
音频	板载 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器,支持 MIC/Line-out/Line-in
扩展插槽	1* PCIe5.0 X16 插槽; 1* PCIe4.0 X4 插槽
背板 I/O	4* HDMI2.0 接口 4* Type-A USB3.0 接口 (5Gbps) 4* Type-A USB2.0 接口 2* RJ45 2.5G 网络接口 2* RJ-45 千兆网络接口 1* 三层音频接口, 支持 Line-out, MICK, Line-in
内置 I/O	2* USB2.0 接口 2*5pin, PH=2.54mm 2* USB3.0 接口 2*10pin PH=2.0mm,与外置 USB1 为二选一 1* 前面板音频接口 2*5pin PH=2.54mm 2* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin PH=2.54mm 1* 24pin ATX 电源插座 2* 8pin ATX 电源插座 2* RS232 串口 2*5pin, PH=2.54mm 4* ARGB 排针 1*4pin NC/3 PH=2.54mm,支持 5V 1* TPM 接口 2*6pin PH=2.0mm
风扇接口	1*4pin CPU 风扇接口;5*4pin 系统风扇接口
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
操作系统	Windows 10/Windows 11/Linux
电源类型	采用 ATX 24Pin 和 8pin 电源供电
工作温度	-20°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	245mm x 245mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
01	Z760M3 VER:1.0	LGA1700	/	H770	4*DDR5	/	4	/	2* RTL8125B	11	2	/	ATX

